

**Aktiver apparatet**

Før bruk kobler du enheten til en USB-lader for å lade den for aktivering. Framdriftslinjen endres fra tom til full for å vise full aktivering som nedenfor.



Etter aktivering lades batteriet.

Hvis batteriet i enheten når mindre enn 10 % lading, vil symbolet ved siden av vises for å minne deg på å lade batteriet.

Koble til med VitaDock+-appen

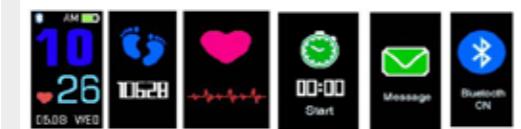
Last ned VitaDock+-appen fra AppStore eller Google Play Store gratis. Aktiver Bluetooth® på din iOS- eller Android-enhet. Start opp appen. Trykk på Bluetooth®-symbolet for å gå til utvalget av apparater.

Scroll ned til ViFit Run-apparatlisten vises.

Trykk på pilen ved siden av bildet for å starte installasjonsprosessen.

A hente funksjoner

Bør berøringssensoren i kort tid for å bla gjennom de enkelte funksjonsindikatorene. I utgangspunktet går du med et langt trykk tilbake til den respektive utgangsvisningen!

**③ Visning av dato og klokkeslett**

Langt trykk: Vis dagens aktuelle vær [coming soon]
I visningen av dagens vær: Trykk kort for å vise gjeldende temperatur og temperaturområde. [coming soon]

Anvisninger: Funksjonen kan bare hentes fram dersom apparatet er koblet til VitaDock+-appen.

④ Skritteller

Langt trykk: Åpning av visningen med nærmere opplysninger om sportslig prestasjon.
Kort trykk: Bla gjennom prestasjonsdata (forbrunte kalorier, avstand, aktiv tid og gjeldende prosentandel av det daglige målet).

⑤ Hjertefrekvens

Langt trykk (tre sekunder): Start måling av hjertefrekvens.

Anvisninger: For best mulig resultat må armbåndet sitte stramt på. Hvis dette ikke er tilfelle, vibrerer enheten lett og ber deg om å kontrollere at enheten sitter som det skal på håndleddet.

Under måling av hjertefrekvens vises 2 - 5 forskjellige treningszoner basert på den aktuelle pulsen.

Trykk på berøringssensoren igjen i tre sekunder for å stoppe måling av hjertefrekvens og gå tilbake til hovedskjermen.

⑥ Stoppeklokke og påminnelsesfunksjon

Langt trykk: Oppstart av stoppeklokke

Kort trykk: Pause eller fortsettelse av tidsmålingen.

Å avslutte stoppeklokkefunksjonen: Stopp stoppeklokken først, og trykk deretter lenge på berøringsskjermer.

Påminnelsesfunksjonen (ta tabletter, påminnelse om å bevege deg) stiller du inn via VitaDock+-appen.

⑦ Varsler (bare med eksisterende Bluetooth®-tilkobling til din iOS- eller Android-enhet)

Enheten viser varsler umiddelbart når de mottas.

Meldingene lagres under menyposten "Melding". På denne måten lagrer enheten opp til 20 meldinger. Deretter blir den eldste av de lagrede meldingene slettet, hhv. overskrevet. Du kan se meldinger fra følgende kilder: SMS, WhatsApp, Facebook-Messenger

Anrop: Når varselet om et innkommende anrop vises, kan du avvise samtalen ved å trykke lenge på berøringssensoren. Hvis du trykker bare kort på berøringssensoren, vil varselet stoppe, inkludert vibrasjon, men anropet blir likevel ikke avvist på smarttelefonen din.

⑧ Aktiver/deaktivert Bluetooth®

Langt trykk: Aktiver/deaktivert Bluetooth®

Søvnmodus (sove-tracker)

Enheten oppdager automatisk om du sover og registrerer om søvnen er urolig eller rolig. Du kan imidlertid også via VitaDock+-appen manuelt stille inn en periode der søvnmodus skal være aktivert.

Tekniske data

Batterikapasitet: 110 mAh

Ladetid: 1,5 time

Batteriets levetid: 7-10 dager (standby)

**Aktivering af apparatet**

Start med at slutte apparatet til en USB-oplader for at oplade og klargøre det til aktivering. Statusbaren skifter fra tom til fuld som vist nedenfor når aktivering er gennemført.



Efter aktivering oplades batteriet.

Når enhedens batteri er nede på mindre end 10%, mindes du om at batteriet trænger til opladning ved hjælp af symbollet vist ved siden af.

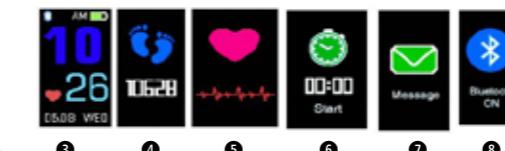
Forbind enheden til VitaDock+ appen

Download den gratis VitaDock+ app fra AppStore eller Google Play Store. Aktiver Bluetooth® på din iOS- eller Android-enhed. Start appen. Klik på Bluetooth®-symbolet for at komme til valg af enhed.

Scroll ned igennem rullen indtil ViFit Run vises i listen over tilgængelige enheder. Klik på pilen ved siden af logoet for at starte konfigurationen.

Tilgå funktioner

Rør kort ved berøringssensoren for at bevæge dig gennem de enkelte funktionsvisninger. Uanset i hvilken menu du befinner dig, kommer du altid tilbage til startmenuen gennem et langt tryk!

**③ Visning af dato- og klokkeslæt**

Langt tryk: visning af dagens aktuelle vej [coming soon]
Visning af dagens vej: Trykk kort for at få vist aktuel temperatur og aktuelt temperaturområde. [coming soon]

Bemærk: Funktionen kan kun tilgås, hvis enheden er blevet forbundet med VitaDock appen.

④ Skridttæller

Langt tryk: Starter detaljeret visning af de opnåede motionsresultater.
Kort tryk: Gennemgang af nøgletal (forbrændte kalorier, distance, aktiv tid og aktuel procentværdi af dagens mål).

⑤ Hjertefrekvens

Langt tryk (3 sekunder): Starter måling af hjertefrekvensen.
Bemærk: Armbåndet skal sidde tæt til huden for bedste måleresultat. Er dette ikke tilfældet, vibrerer enheden let og opfordrer dig til at kontrollere enhedens placering på håndleddet.

Under hjertefrekvensmålingen vises 2 - 5 forskellige træningszoner. Disse baserer sig på den aktuelle hjertefrekvens.

Tryk igen på bevægelsessensoren i 3 sekunder for at afslutte hjertefrekvensmålingen og komme tilbage til hovedmenuen.

⑥ Stopur og hukommelsesfunktion

Langt tryk: Start stopuret
Kort tryk: Stop eller fortsæt tidsmålingen
Afslut stopurfunktion: Start med at stoppe stopuret efterfulgt af et langt tryk på touchskærmen.

Hukommelsesfunktionerne (tabletindtag, bevægelsespåmindelse) indstiller du via VitaDock+ appen.

⑦ Beskeder (kun ved aktiveret Bluetooth®-forbindelse til din iOS- eller Android-enhed)

Enheden viser beskederne så snart de modtages.
Beskederne gemmes under menupunktet "Message". Enheden kan gemme op til 20 beskeder. Herefter slettes hhv. overskrives den ældste af de gemte beskeder.

Der vises beskeder fra forskellige tjenester: SMS, WhatsApp, Facebook-Messenger

Omkald: Når der vises besked om et indkommende opkald, kan du afvise opkaldet gennem et langt tryk på bevægelsessensoren. Trykker du kun kort på bevægelsessensoren fjernes opkaldsbeskeden inklusive vibration. Opkaldet afvises dog ikke på din smartphone.

⑧ Bluetooth® aktivering/deaktivering

Langt tryk: Bluetooth® aktivering/deaktivering

Søvnmodus (søvn-tracker)

Enheden registrerer selvstændigt om du sover og analyserer desuden om din søvn er rolig eller urolig. Via VitaDock+ appen kan du dog også manuelt fastlægge et bestemt tidsrum, hvor søvnmodus altid skal være aktiveret.

Tekniske data

Batterikapasitet: 110 mAh

Ladetid: 1,5 timer

Batteritid: 7-10 dage (standby)

