



LEONARDO

LIVING[®]

WOHNERLEBNIS GLAS

Aufbauanweisung Assembly instruction LEONARDO living - CURVE

Alle Aufbauanweisungen finden Sie auch unter www.collection-c.de unter Downloads!
All assembly instructions are available for download on www.collection-c.de!

BY **collection**  [®]
Design trifft Bedarf.



Sehr geehrter Kunde,

als Möbelproduzent möchten wir Sie darüber informieren, dass eine Befestigung nur so gut ist wie die Verbindung zwischen Befestigungsmaterial (Dübel) und Mauerwerk. Prüfen Sie bei Hängenelementen Ihr Mauerwerk und verwenden Sie nur dafür vorgesehene Dübel aus dem Fachmarkt. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich.

Die Montage und das Verlegen der Elektroartikel sind nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen. Beachten Sie die Beschreibung und die Gewichtsangaben in der Montageanleitung.

Halten Sie bitte die angegebenen max. Gewichtsangaben ein. Bei Überlastungen, die durch spielende Kinder, Menschen, Material oder sonstige Einwirkungen entstehen, übernehmen wir als Möbelproduzent keine Haftung!

Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet. Die Türen sind vorjustiert, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu ausgerichtet / eingestellt werden!

Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften von VDE, CE, MM gefertigt. Die zu verwendende Leuchtmittelstärke ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben.

Bei Nichteinhaltung der max. Wattzahl besteht durch Überhitzung Brandgefahr. Das Zudecken der Leuchtmittel ist wegen Brandgefahr zu unterlassen!

Alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile sollten nach 5 bis 6 Wochen nachgezogen werden, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewähren!

Keine scheuernden Putzmittel verwenden!

Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Montageanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalteilen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung oder Haftungsansprüche.



Dear Customer,

As a furniture manufacturer we would like to point out that an attachment is only as good as the connection between the attachment material (dowel) and masonry. In the case of suspension elements you should check your masonry and only use the appropriate dowels from a specialist store. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry.

The installation and laying of electrical lines and other items must only be performed by authorized specialists. Please note the descriptions and weight information in the installation instructions.

Please observe the stated maximum weights; in the case of mechanical overloads caused by playing children, other individuals, materials etc. we do not accept any liability as the manufacturer of the furniture!

The furniture is only guaranteed to work perfectly if it is set up to be plumb and horizontal. The doors have been pre-adjusted, but may need to be realigned/readjusted in accordance with local conditions!

All electric installations have been produced in accordance with the latest norms and regulations, such as those of the VDE (Association of German Electrical Engineers), CE and MM. The power of the bulbs to be used is marked on the respective light fitting.

If the maximum number of watts stated on the fitting is not complied with, there is a danger of fire from overheating. Covering the lamps and bulbs is strictly prohibited due to the danger of fire!










All screws and load-bearing connecting parts should be tightened after 5 to 6 weeks in order to ensure long-term stability!

Do not use any abrasive cleaning materials!

If the operating or installation instructions are not complied with, modifications are carried out to the products, parts replaced or consumable materials used which do not correspond to the original parts, all warranty or liability claims shall become null and void.



2 Personen / 2 person

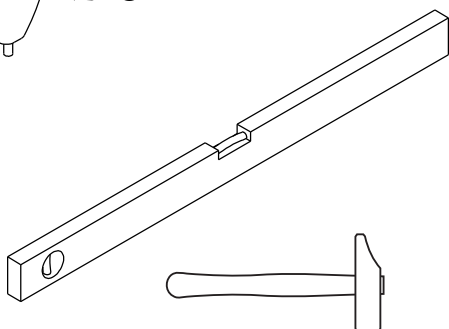


Inhaltsverzeichnis / contents:




- Seite 02-03 Allgemeines / introduction
- Seite 04 Montage Stellfuß / assembly furniture glides
- Seite 05 Montage Lowboard / assembly lowboard
- Seite 06 Lowboard - Montage 4 Raster / lowboard - assembly 4 grids
- Seite 07 Verschrauben / screw together
- Seite 08 Kippsicherung / tilting protection
- Seite 09-10 Montage Hängeschränke / assembly wall cabinets
- Seite 11 Glasauflage / glass support - Logo aufkleben / stick logo
- Seite 12-13 Aufsatz für Lowboardelemente / top part for lowboards
- Seite 14-15 Wandpaneel / wall panel
- Seite 16-17 Hängeelement mit Klappe / wall cabinet with flap
- Seite 18-29 Glasregal mit Paneel / glass rack with panel
- Seite 30 Hängeregal 4898 / hanging shelf 4898
- Seite 31 Hängeregal 4895 / hanging shelf 4895
- Seite 32 Montage Griff / assembly of handles
- Seite 33 Glasboden - Einlegeboden / removable glass shelf - removable shelf
- Seite 34 Dämpfer Türen / door damper
- Seite 35 Schubkasten einstellen / adjustment drawers
- Seite 36 Klappenhalter einstellen / adjustment flap stay
- Seite 36 Ausrichten Türen Lowboardelemente / adjustment door lowboard
- Seite 37 Türen einstellen / adjustment doors
- Seite 38 Couchtisch / coffee table
- Seite 39 Kundeninformation / customer info
- Seite 40 Pflegeanleitung / care instruction
- Seite 41 Reklamationsbericht / complaints report

Montage Stellfuß / assembly furniture glides



Montagebeispiel / example

1017647 W1	 4x	1017646 W2	 4x	1017664 s9	 3,5x17 8x	1019137 A	 SW8 1x
----------------------	--	----------------------	--	----------------------	---	---------------------	--


1.

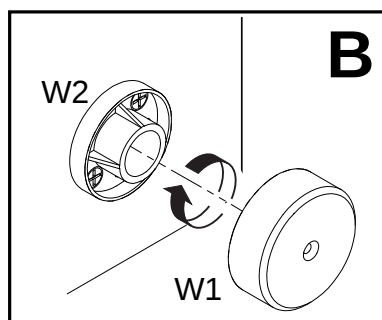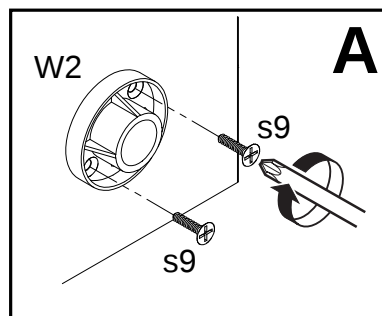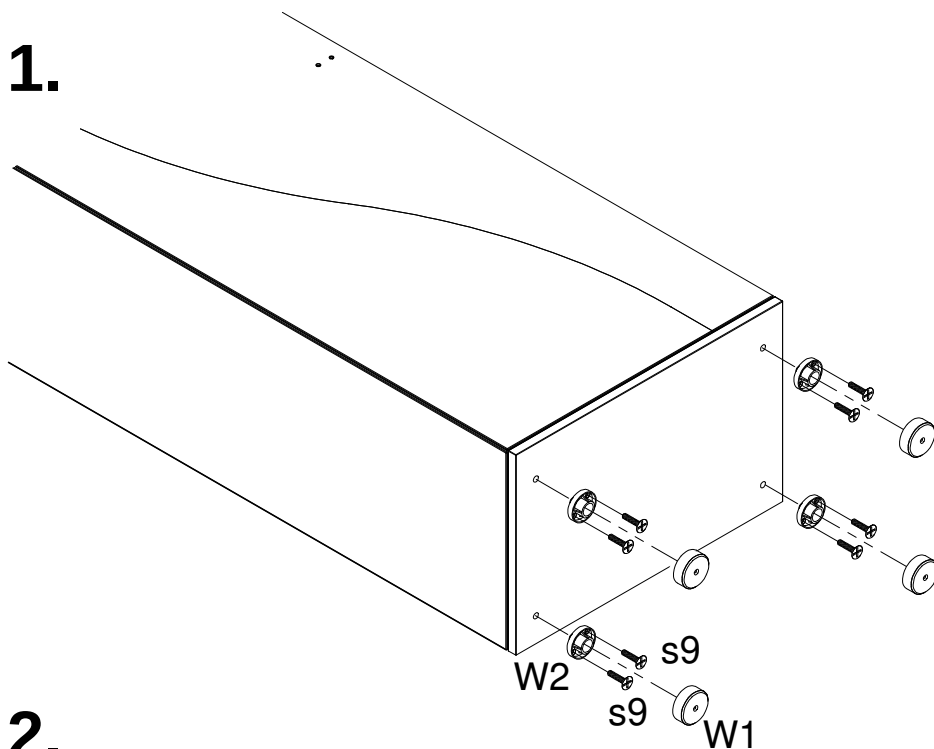

2.

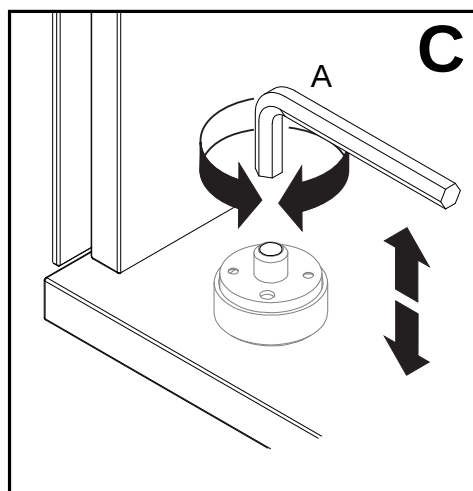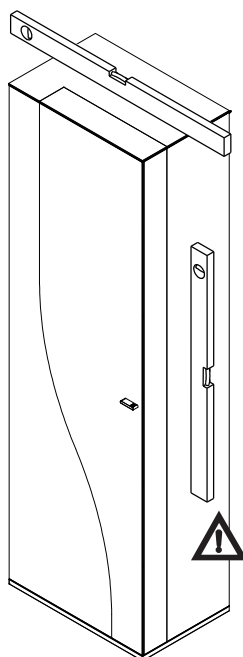

Ausrichten / adjustment






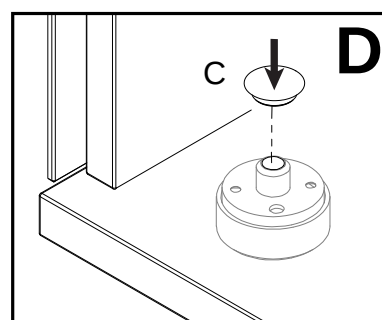


1018991 C	 4x
---------------------	--

Vor der Montage der Möbel müssen alle elektrischen Anschlüsse (Fußschalter, Tipp-Sensor, Funksteuerung) und Trafos verlegt werden. es sollten alle Leuchten angeschlossen und getestet werden.
Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand.




Montage Lowboard / assembly lowboard

Montagebeispiel 3 Raster / example 3 grids

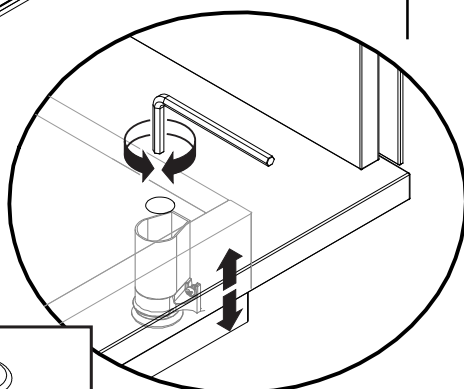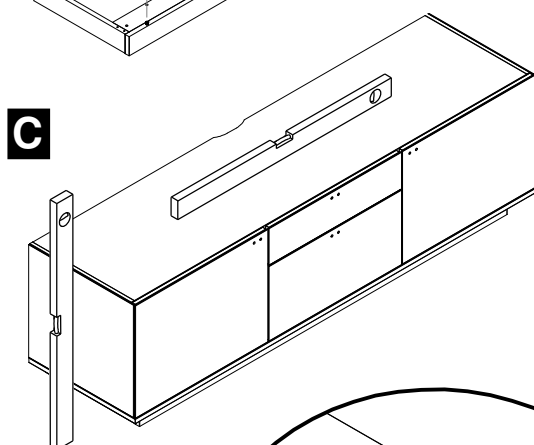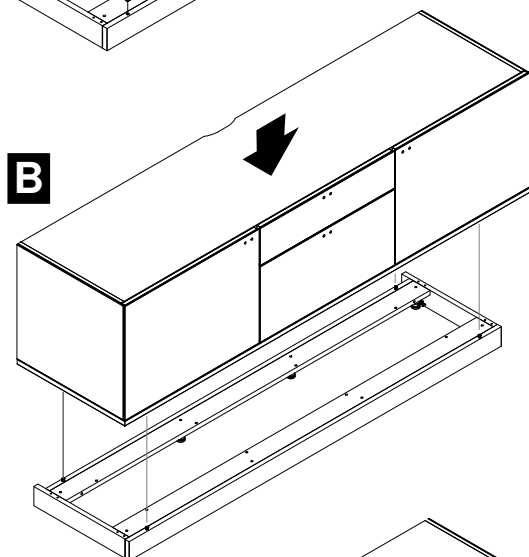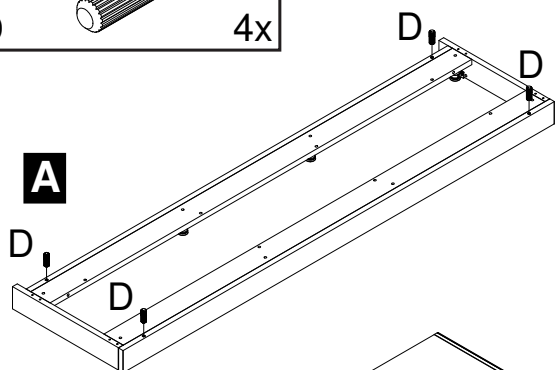



Ausrichten / adjustment



Montagebeispiel 4 Raster / example 4 grids

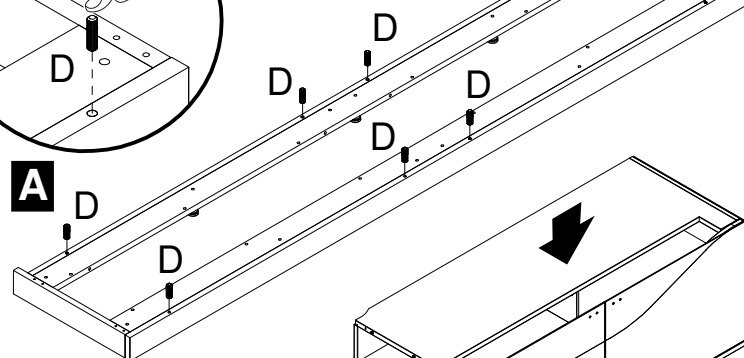

⚠ Transportseiten demontieren (S.06) /
dissemble side (p.06)

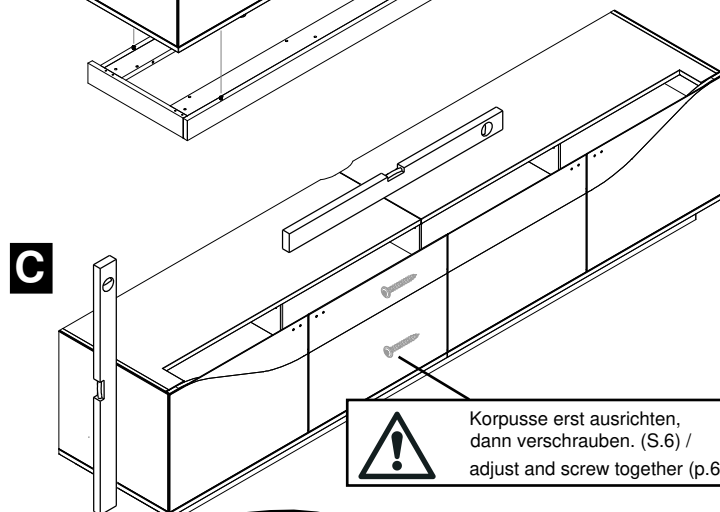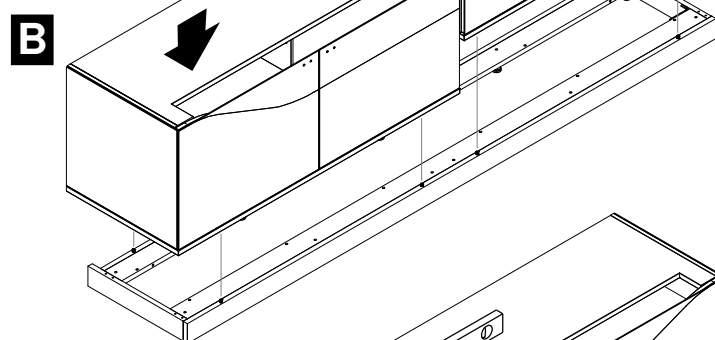


⚠ Körpse erst ausrichten,
dann verschrauben. (S.6) /
adjust and screw together (p.6)

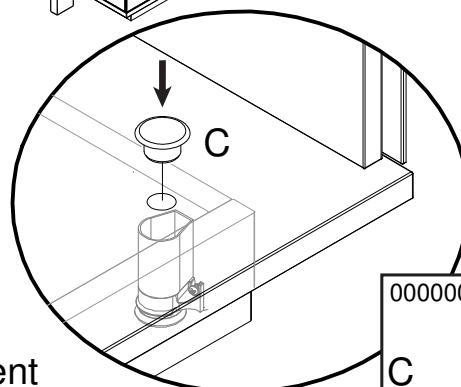


Lowboard - Montage 4 Raster / lowboard - assembly 4 grids

Transportseiten und Verschrauben / sides and screw together

1017757	4x35
	
s2	4x


1018456	8x30
	
D	4x

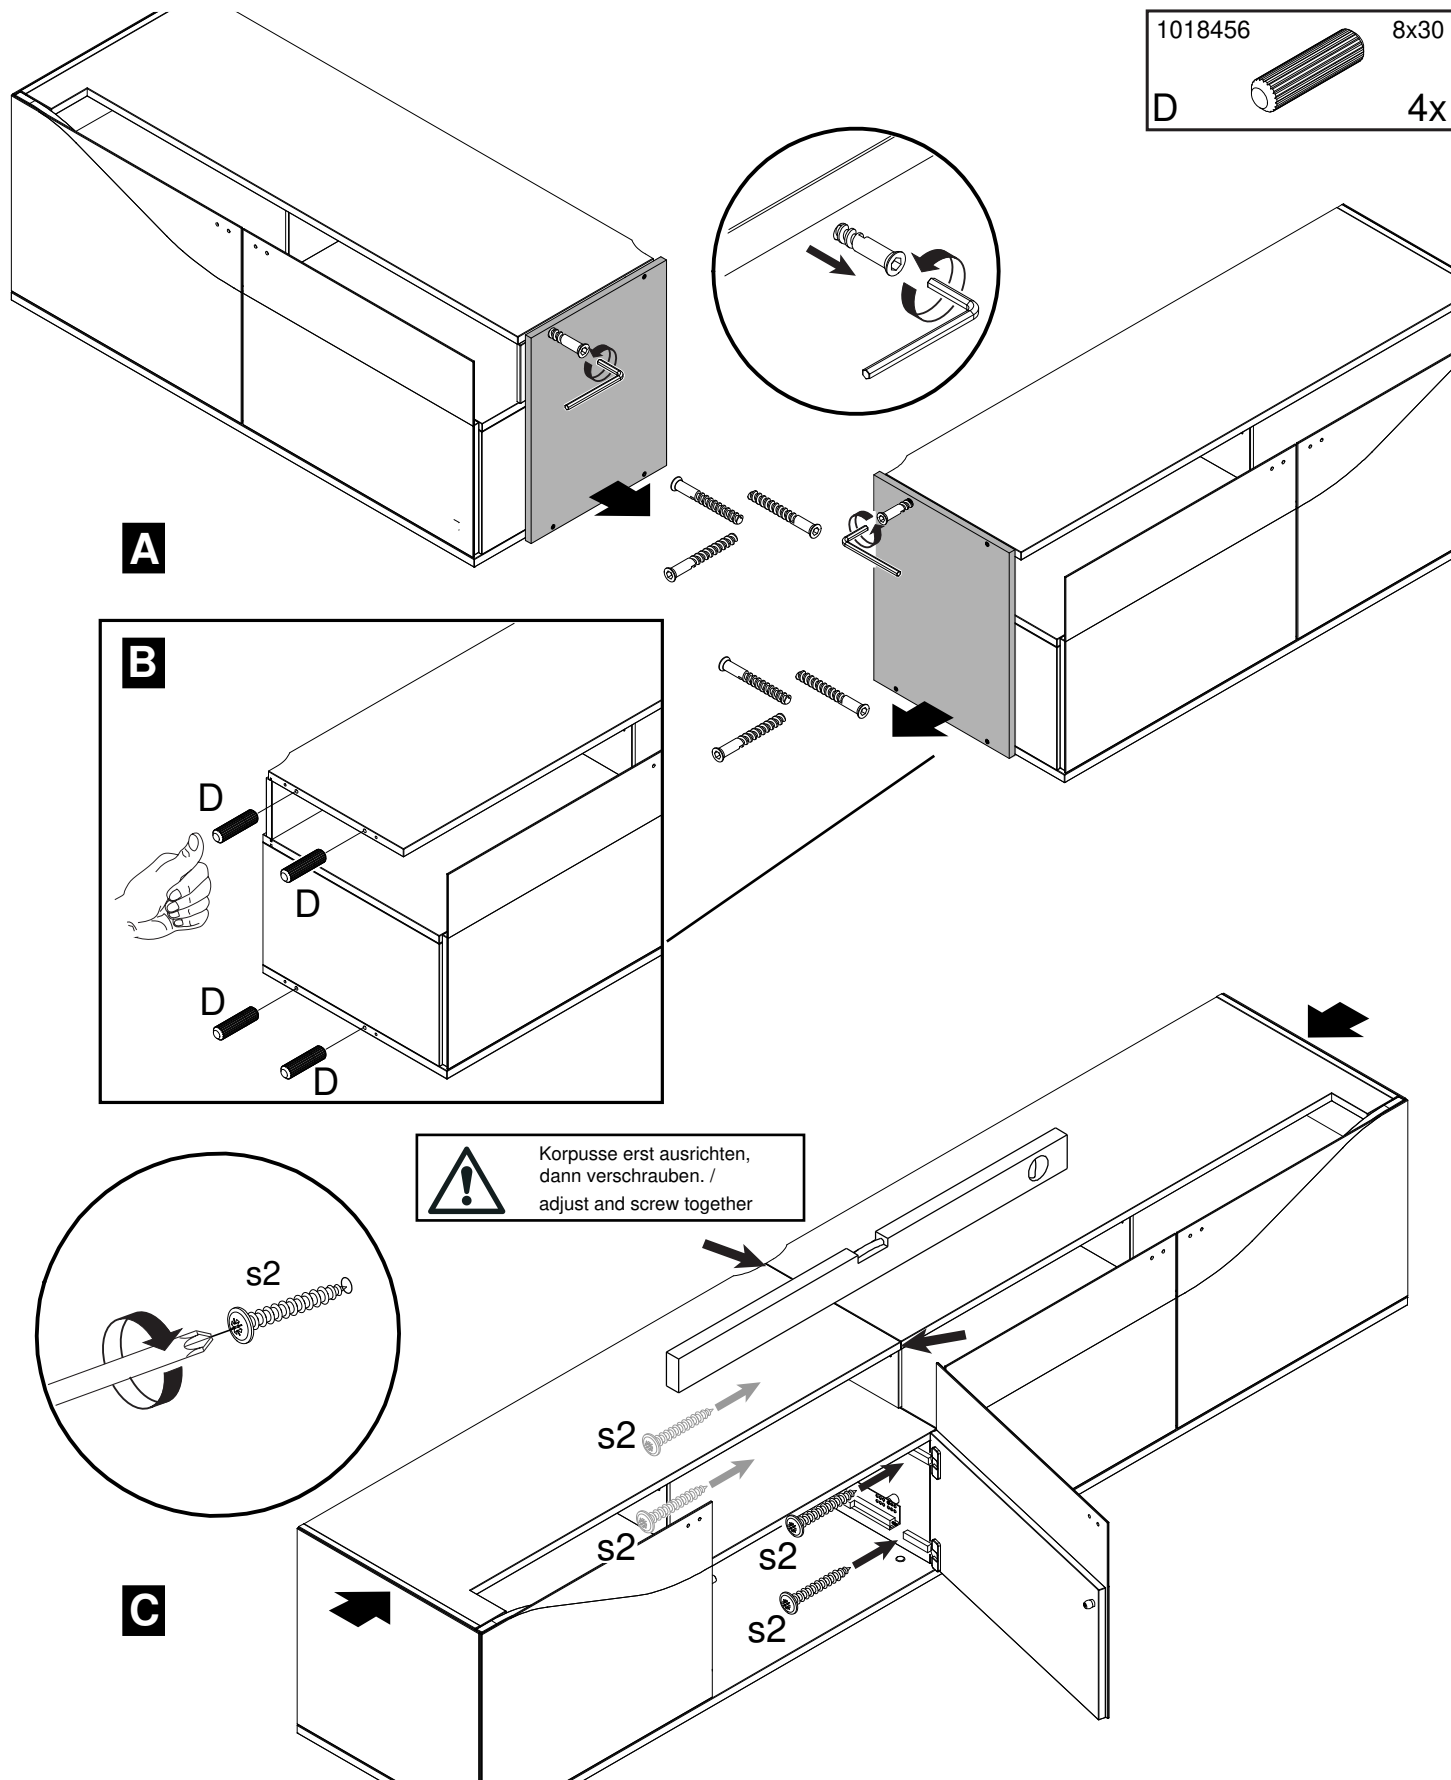

Verschrauben / screw together

Montagebeispiel / example

1017757 4x35
s2 12x

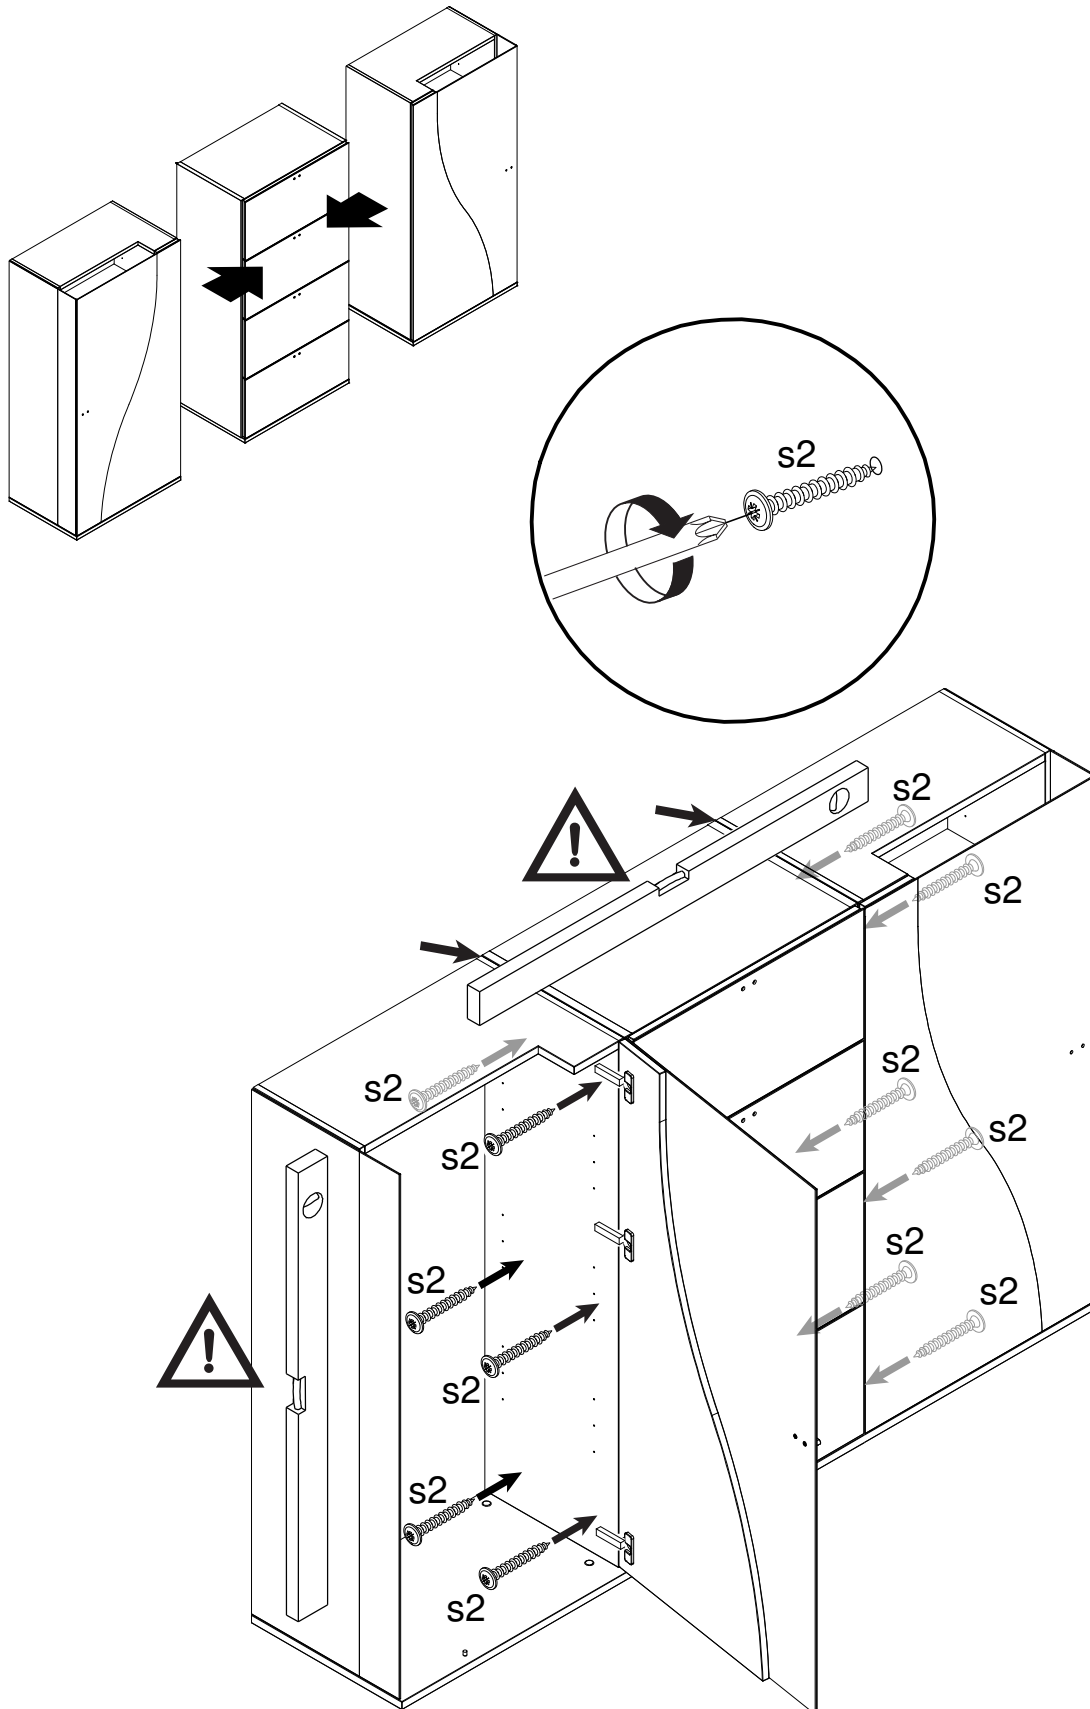

Kippsicherung / tilting protection

Montagebeispiel / example

Achtung!



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Für die Befestigung an z.B.: Gasbeton-, Rigips-, oder Hohllochziegelwänden ist das entsprechende Montagematerial vom Kunden zu beschaffen.


Caution!



Included fixing devices are only for solid walls. Different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing system, contact your local specialized dealer.

1018480

G



2x

1017694

5,0x90

s3



2x

1003301

E




2x





1008529

20x3

j



10x

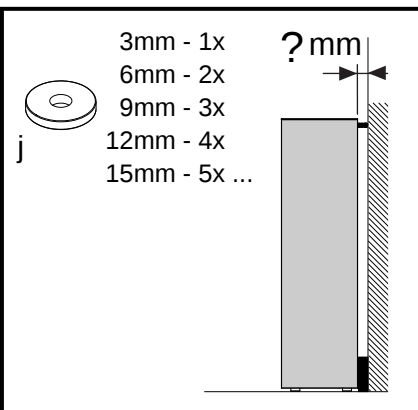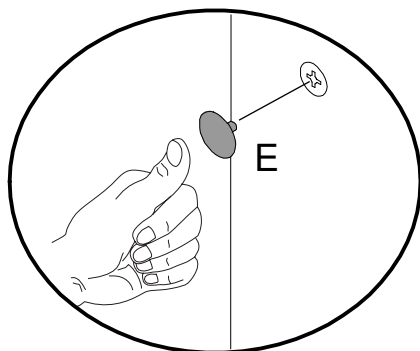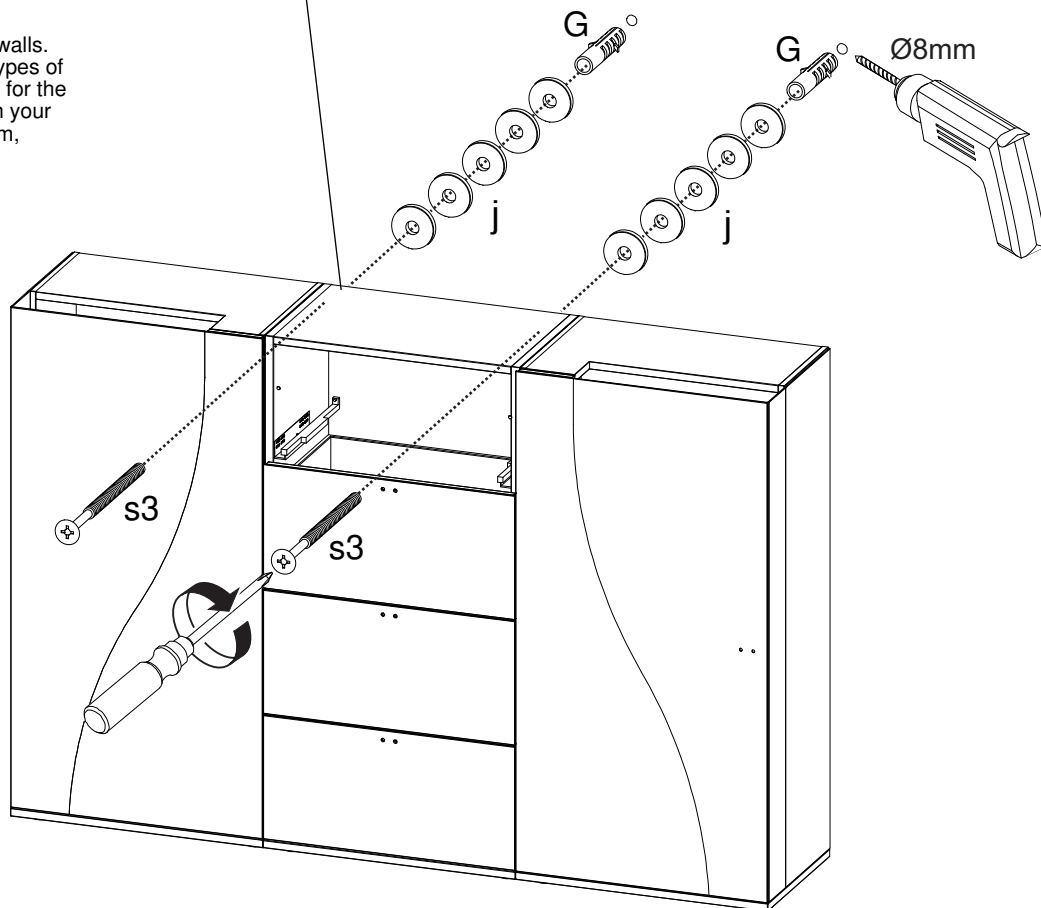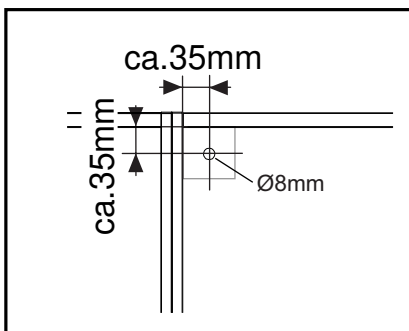



Die Anschlusskabel der Leuchten bzw. Kabel für Elektrogeräte müssen vor dem Befestigen der Korpusse verlegt werden. Siehe Aufbauanleitung Beleuchtung.



Before fixing the tilting protection the connecting leads of the lighting must be moved. Assembly instruction => lightning

Montage Hängeschränke / assembly wall cabinets

Montagebeispiel / example

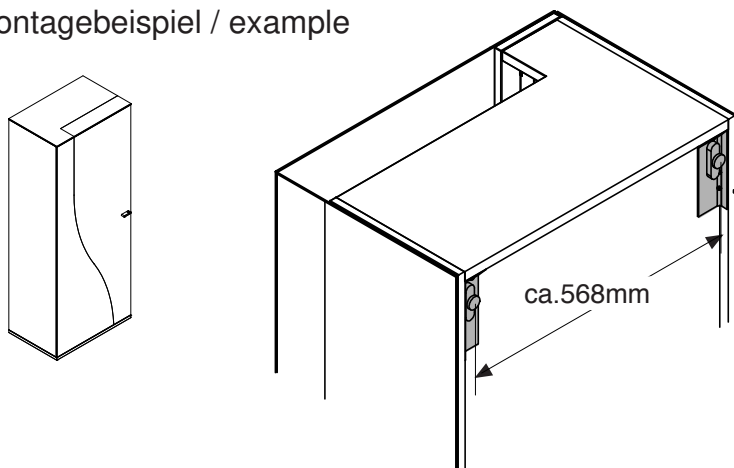

Achtung!







Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Für die Befestigung an z.B.: Gasbeton-, Rigips-, oder Hohllochziegelwänden ist das entsprechende Montagematerial vom Kunden zu beschaffen.


Caution!









Included fixing devices are only for solid walls. Different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing system, contact your local specialized dealer.

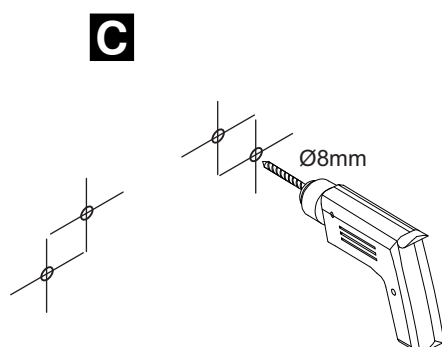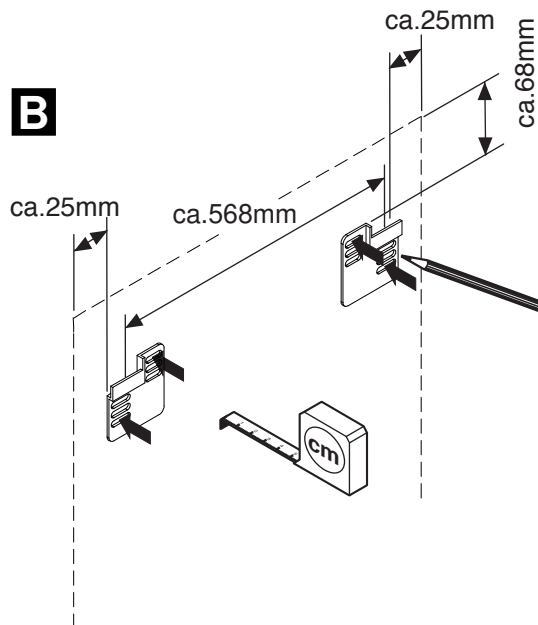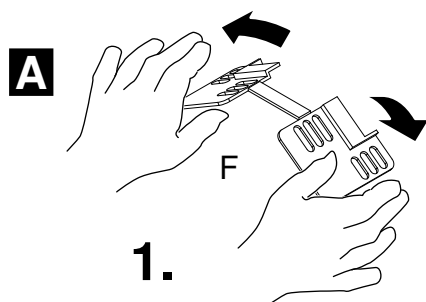


Montagebeispiel / example EV11

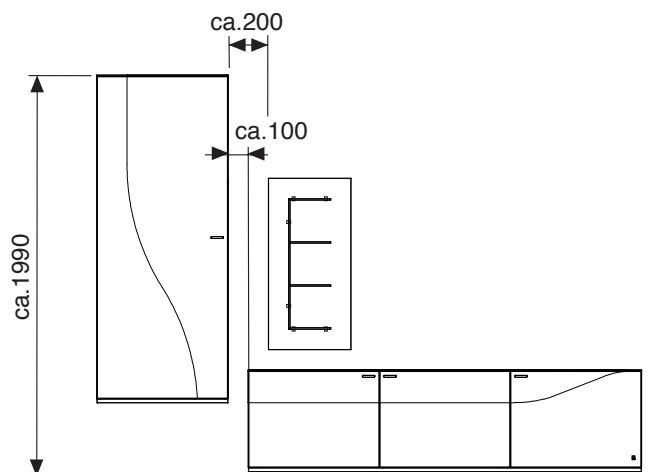

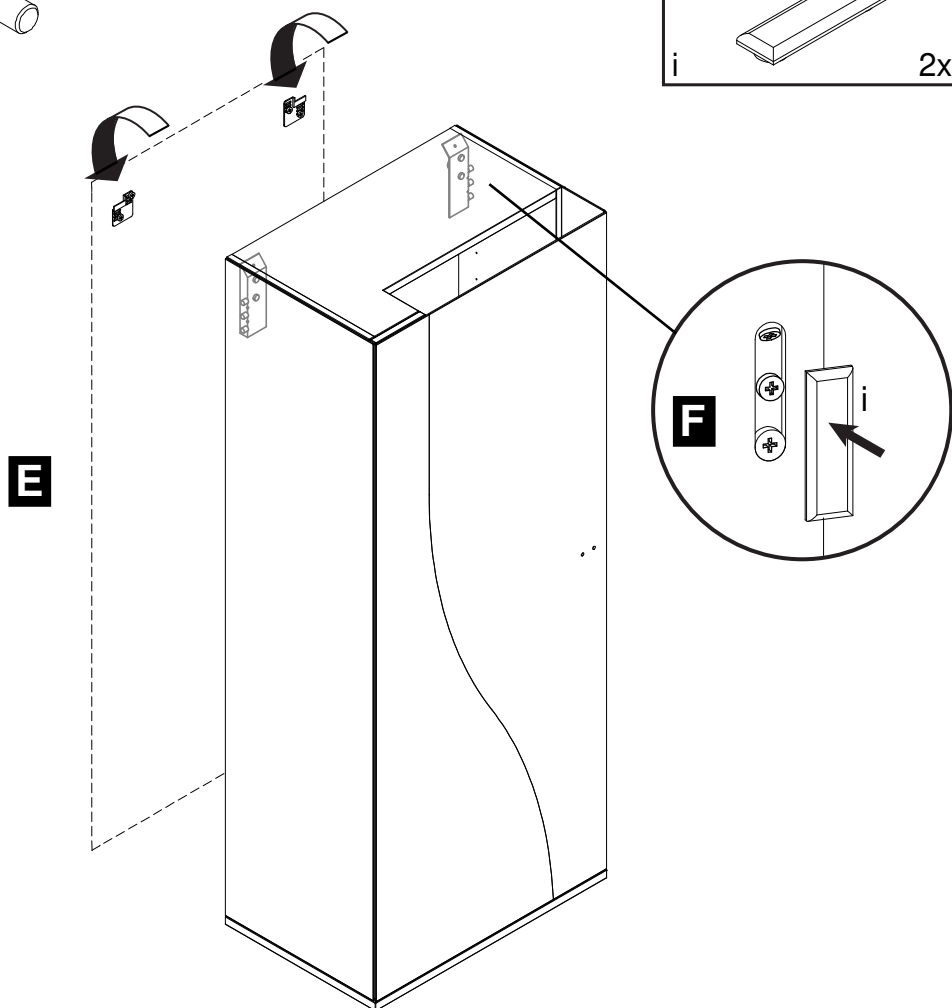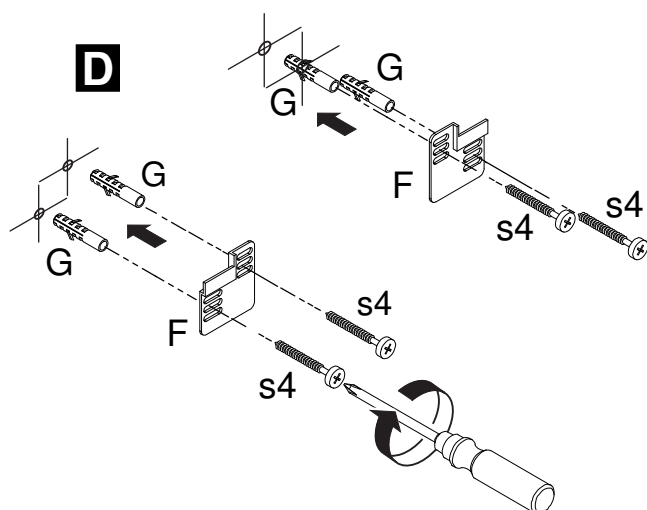

Einstellen / adjustment:

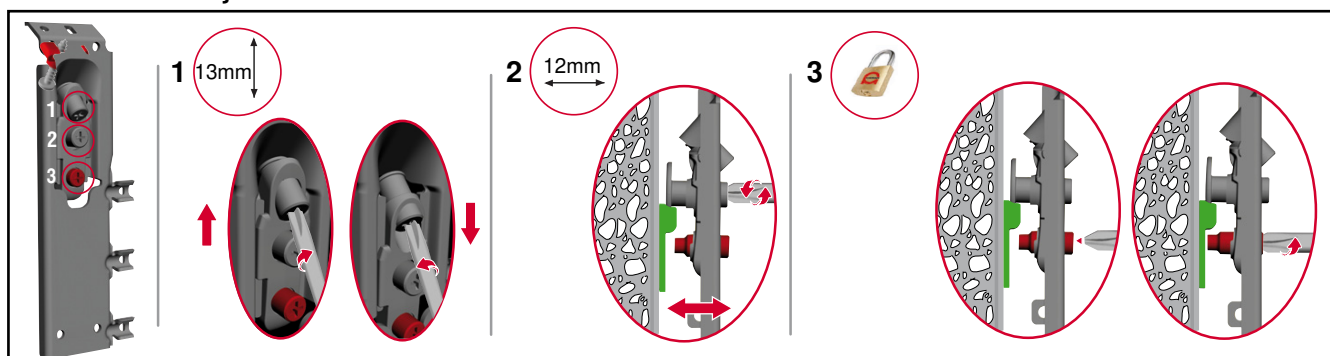

Glasauflage / glass support



Montagebeispiel / example

1018486

J



12x

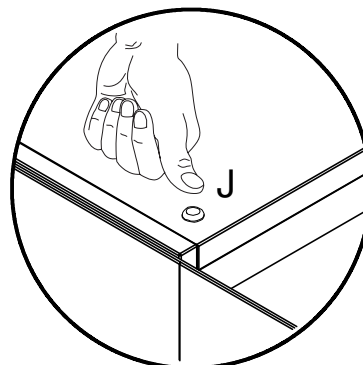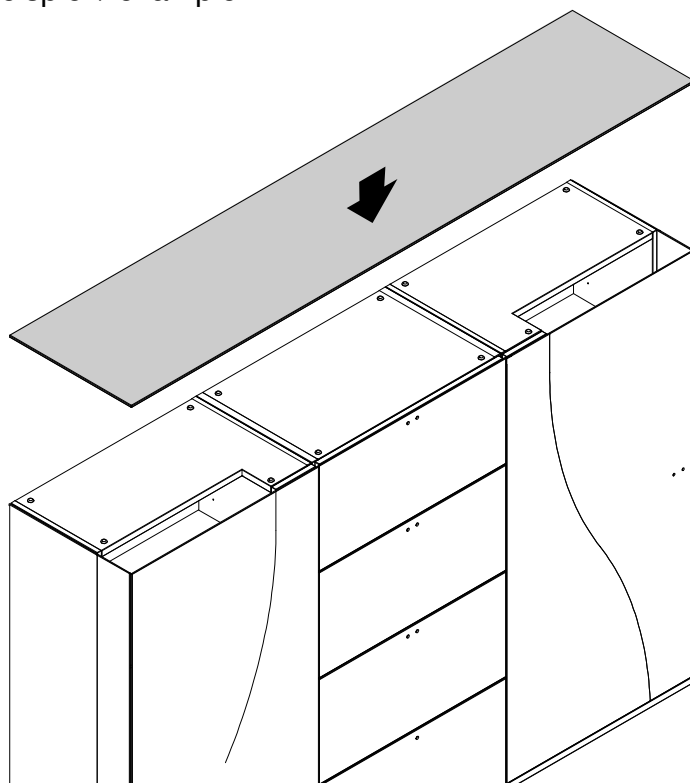

Logo aufkleben / stick logo



Montagebeispiel / example

1000305

K




1x

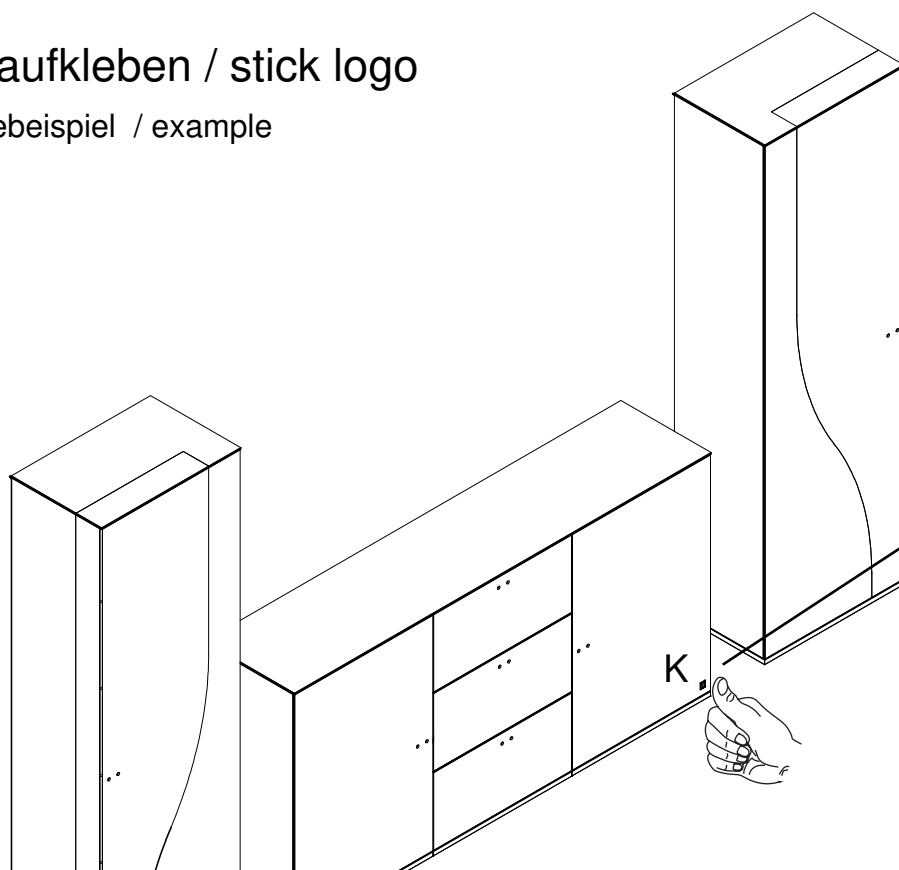


Aufsatz für Lowboardelemente / top part for lowboards

Montagebeispiel 4 Raster / example 4 grids


1018456 8x30
D 6x



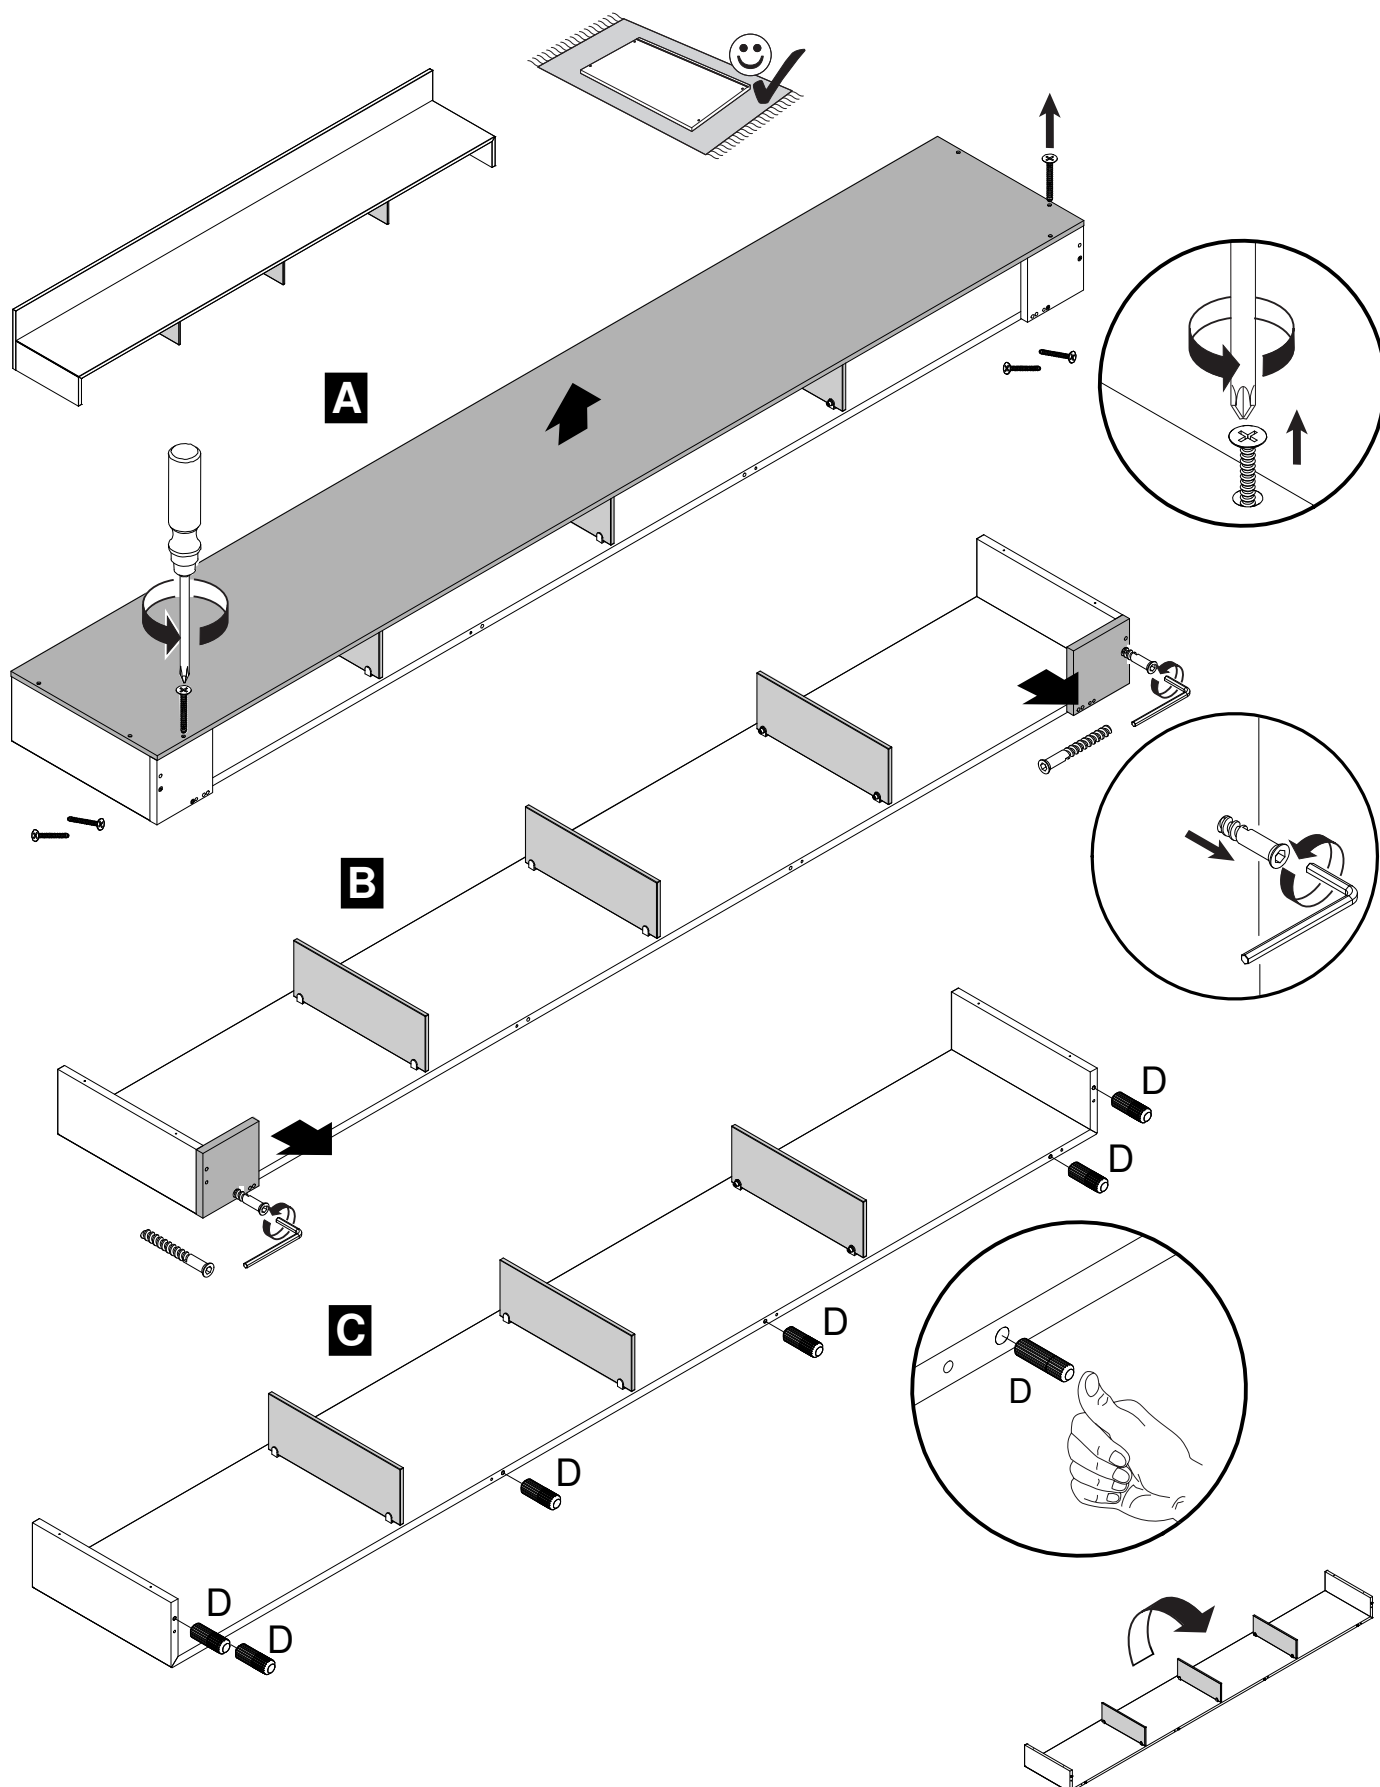


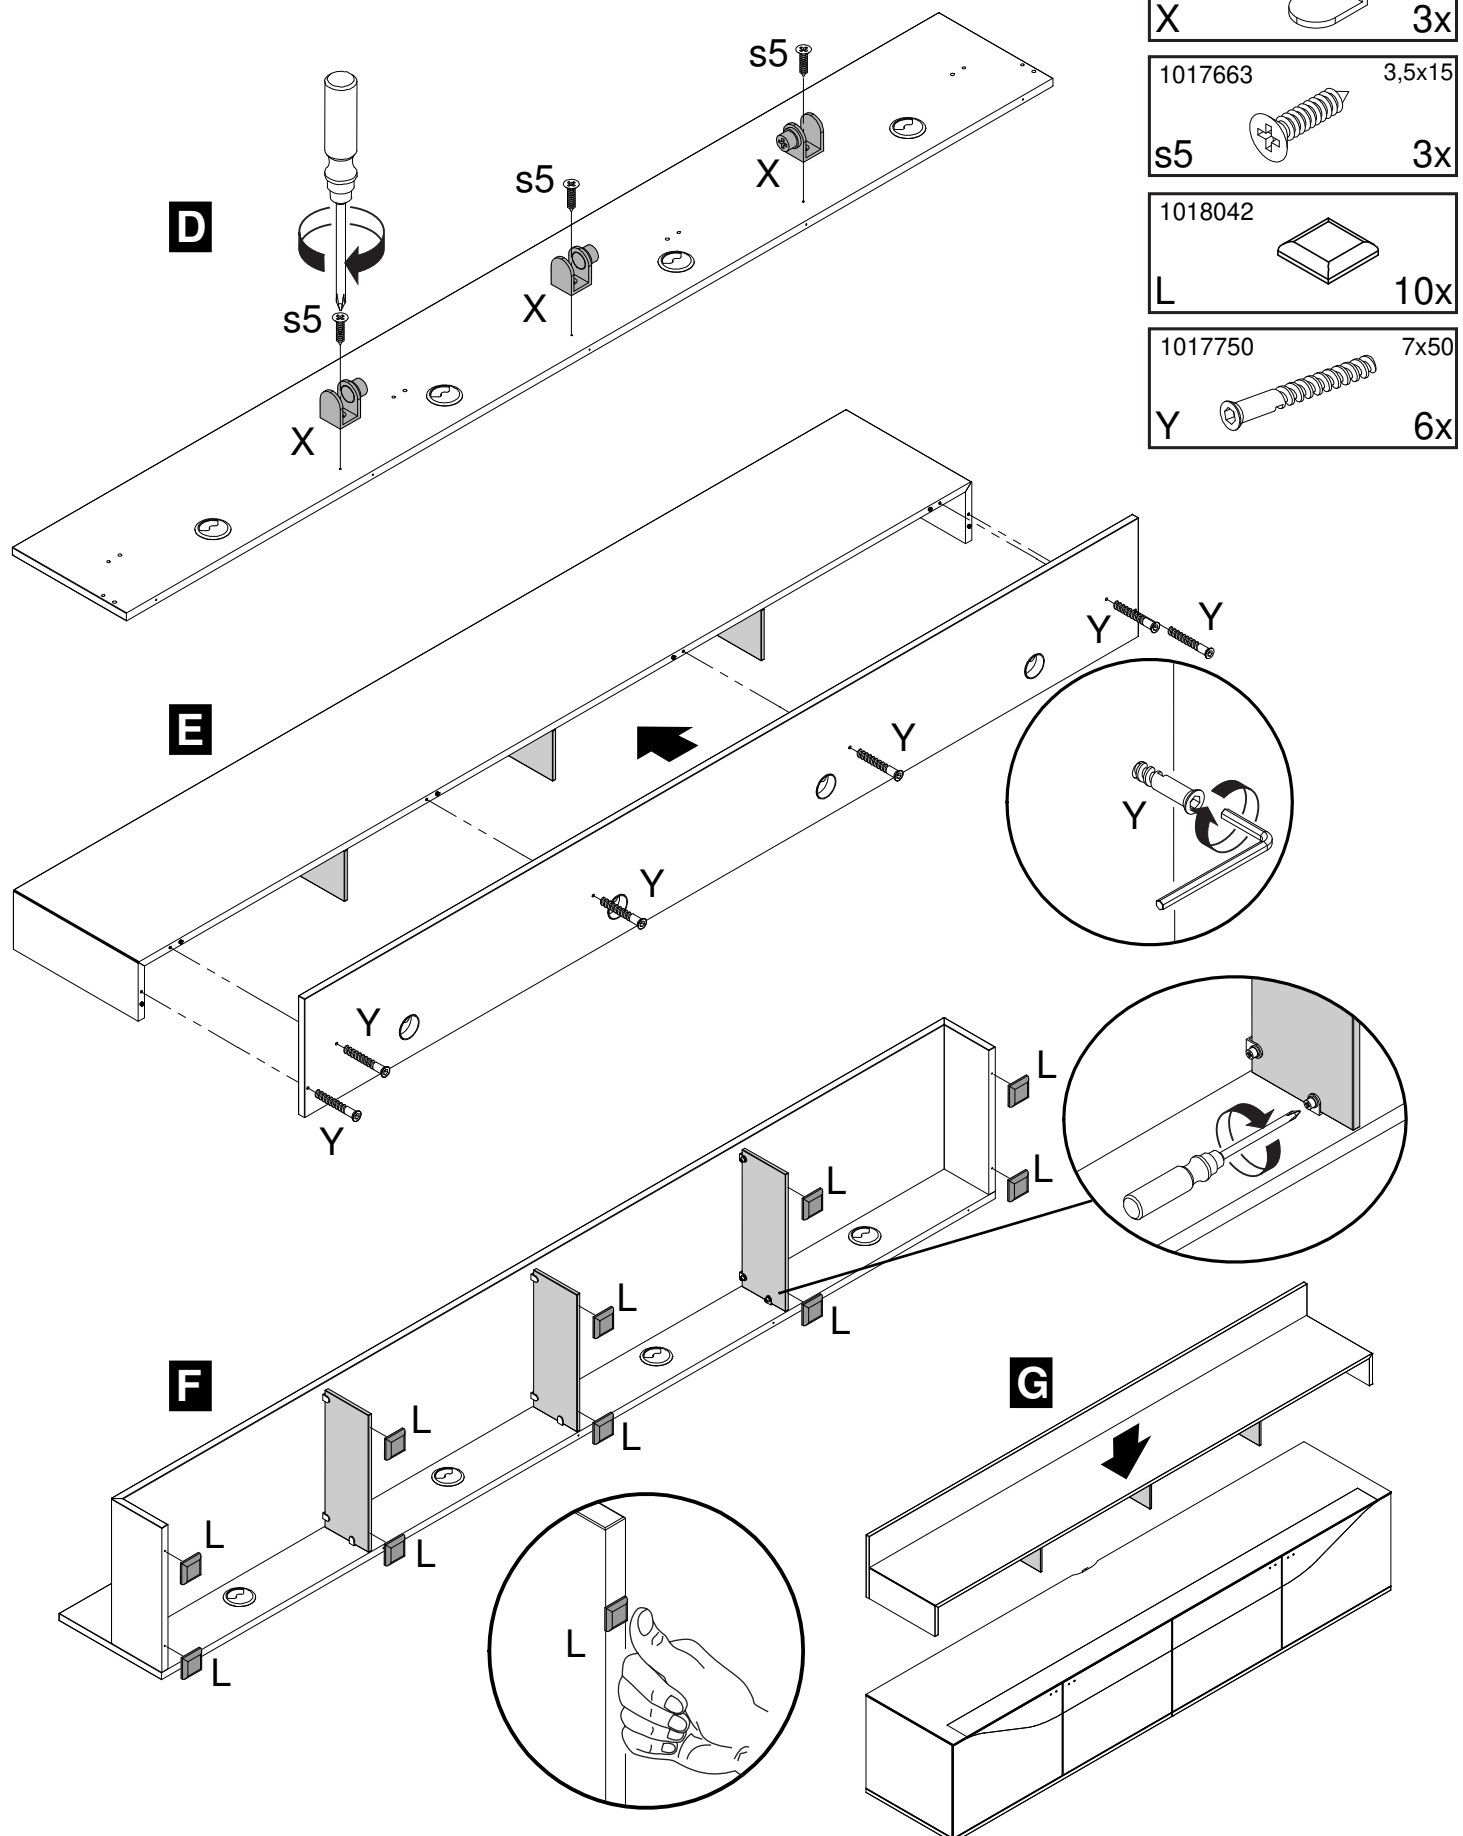

Wandpaneel / wall panel

Montagebeispiel links / example left

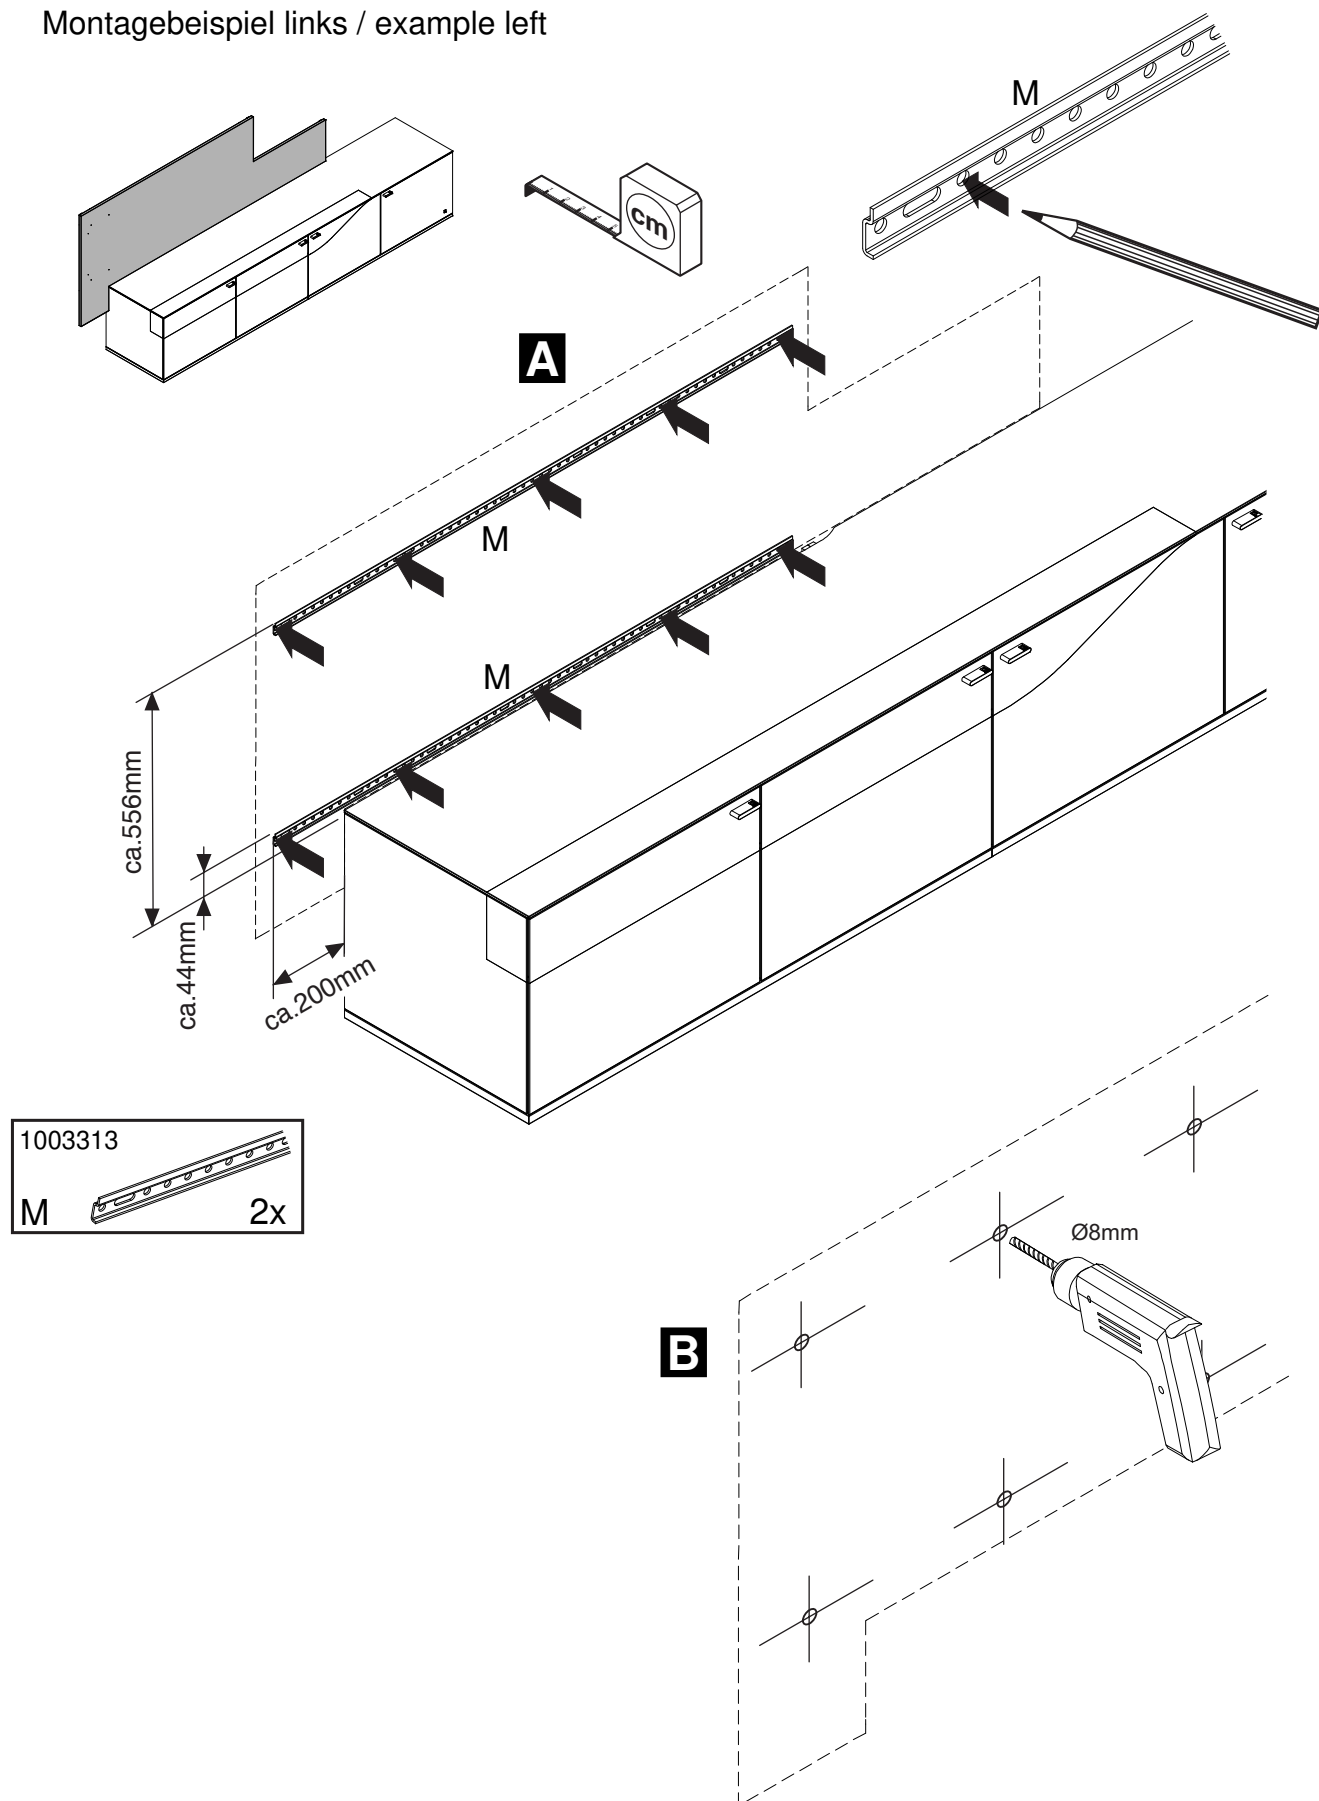

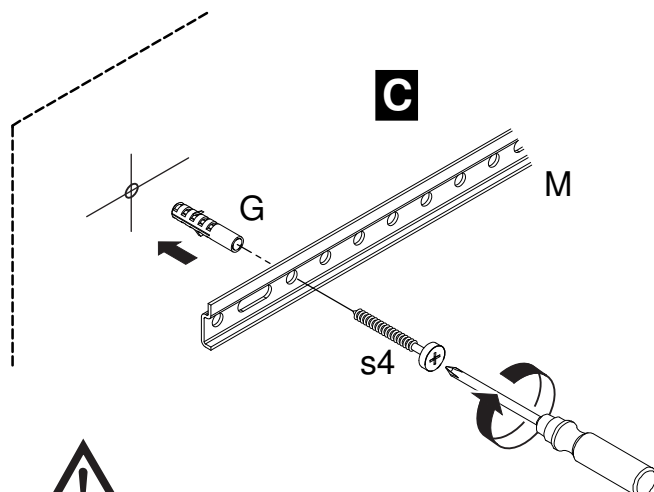

Achtung!




Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand. Für die Befestigung an z.B.: Gasbeton-, Rigips-, oder Hohllochziegelwänden ist das entsprechende Montagmaterial vom Kunden zu beschaffen.


Caution!








Included fixing devices are only for solid walls. Different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing system, contact your local specialized dealer.

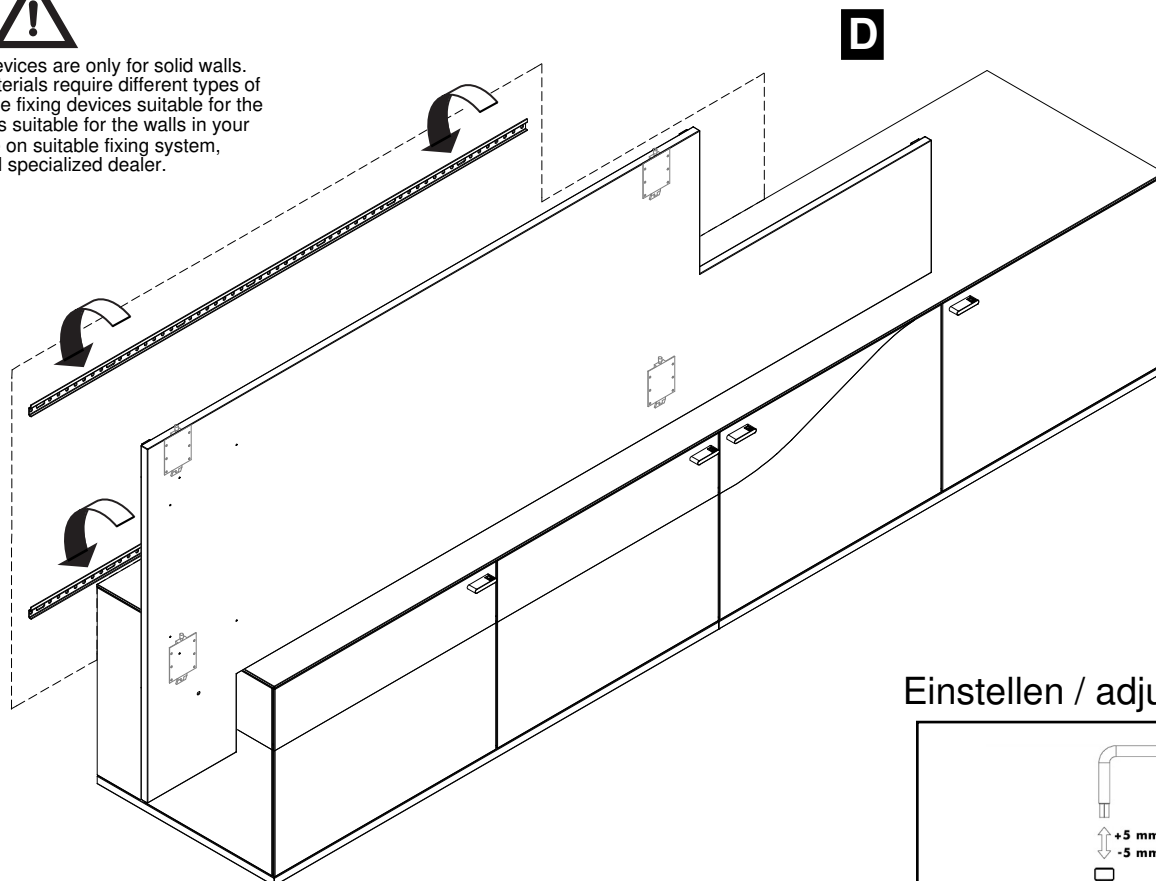

Einstellen / adjustment:

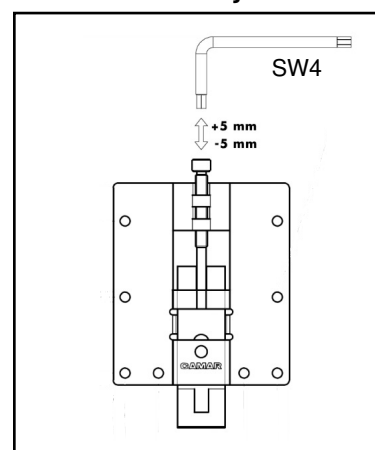

Hängeelement mit Klappe / wall cabinet with flap

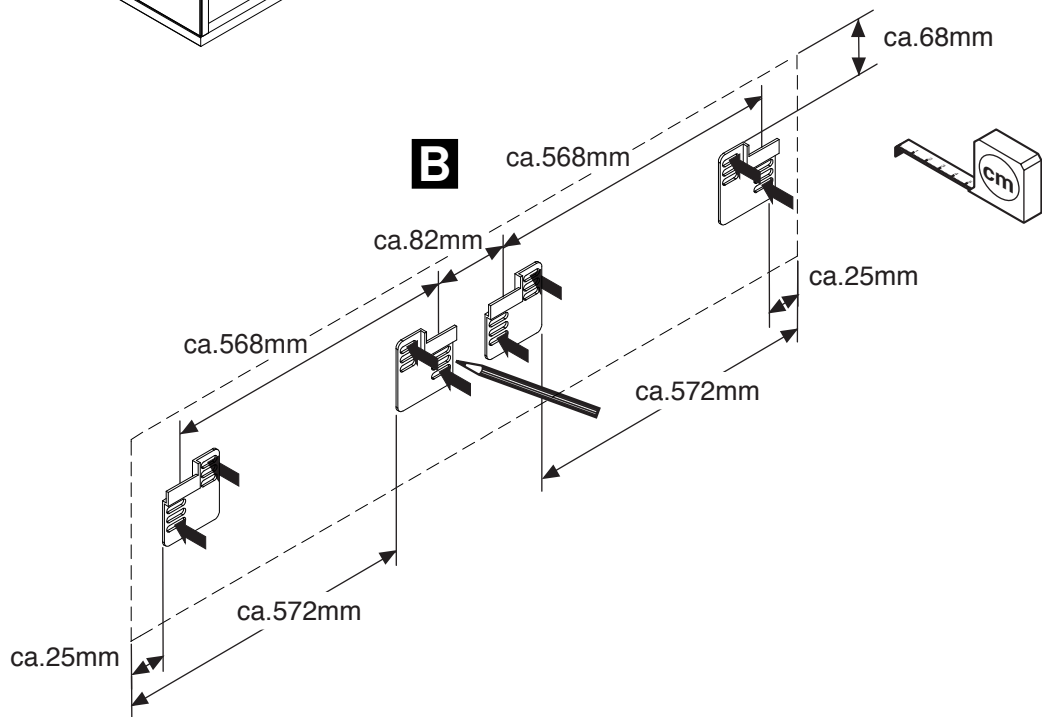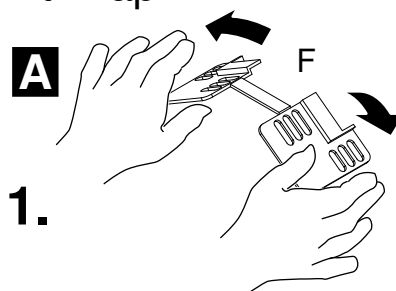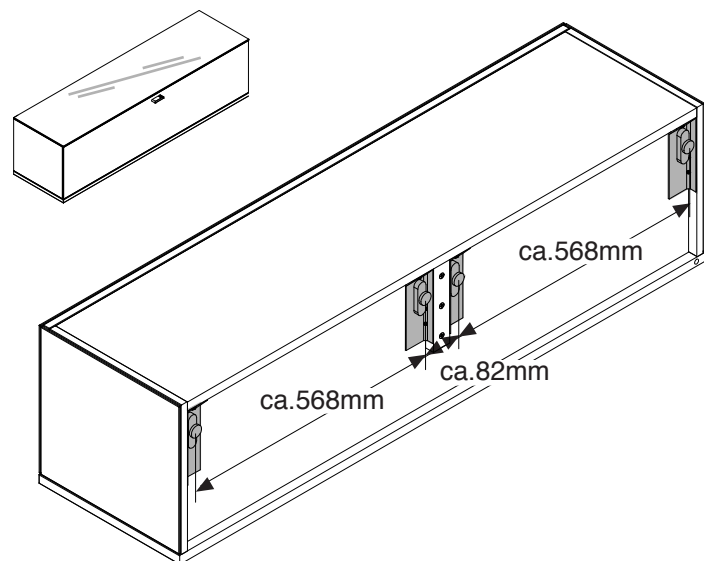


Achtung!


Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand. Für die Befestigung an z.B.: Gasbeton-, Rigips-, oder Hohllochziegelwänden ist das entsprechende Montagmaterial vom Kunden zu beschaffen.


Caution!

Included fixing devices are only for solid walls. Different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing system, contact your local specialized dealer.

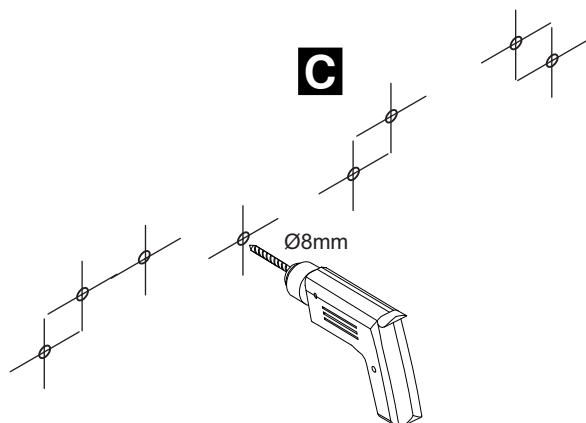


Montagebeispiel / example EV13

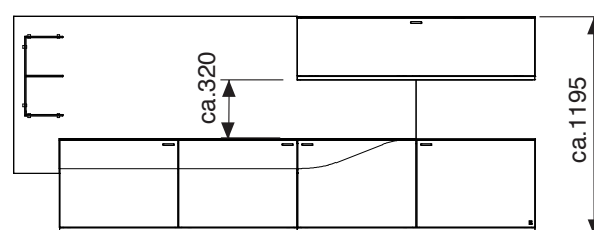


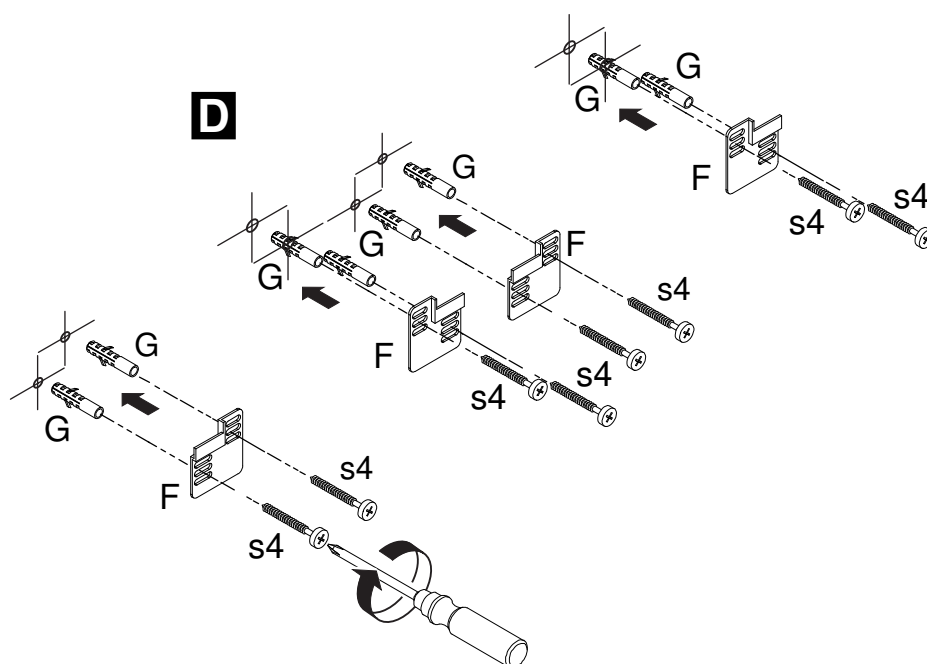

1018060		2x
1018004		5,5x50 8x
1018480		8x
3003647 Nussbaum / walnut 1018985 weiß / white		4x

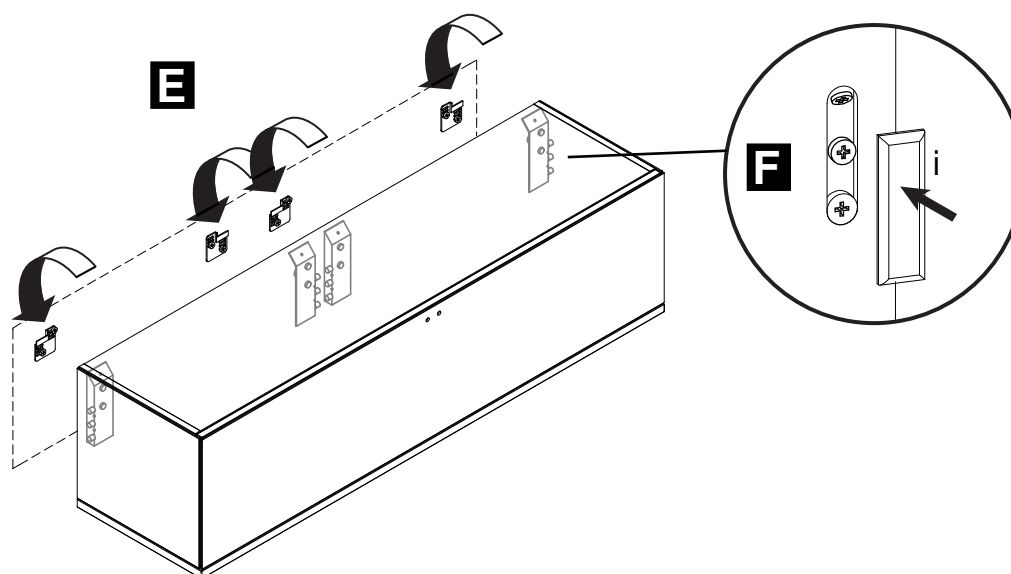


Einstellen / adjustment:

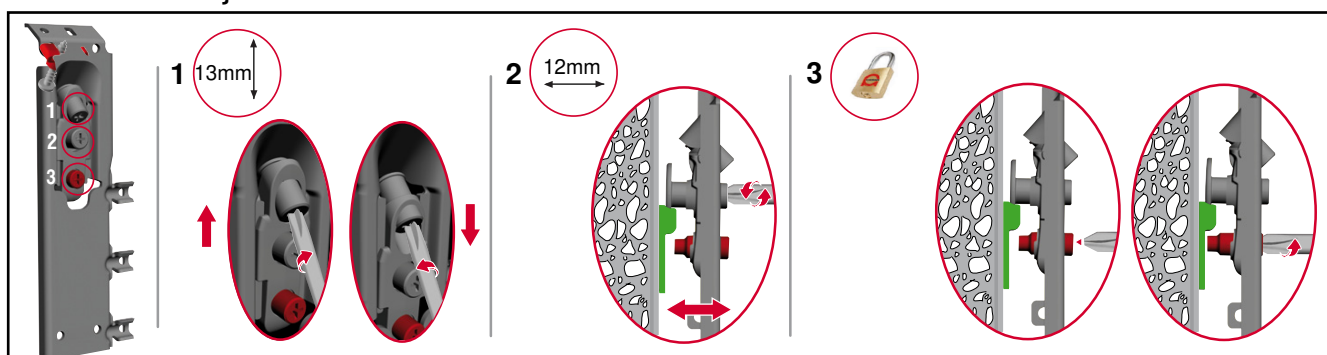


Glasregal mit Paneel / glass rack with panel


A ?




B ?





C ?



Montagebeispiel / example EV11

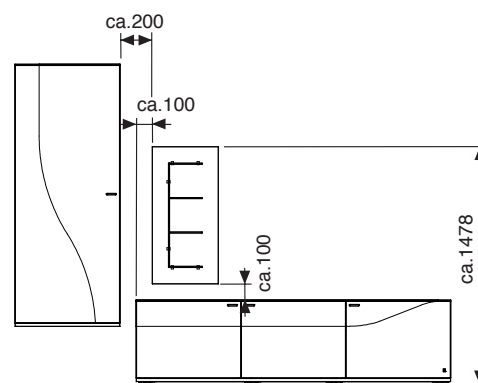


A1

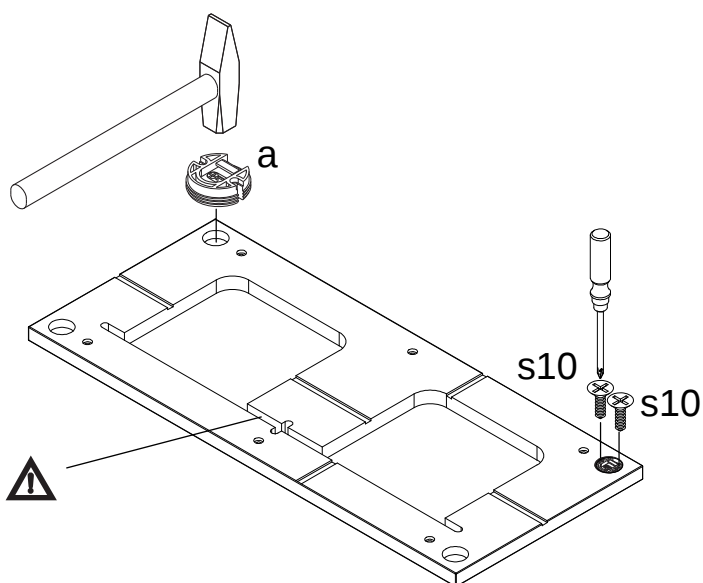

1018075

a




2x


1017665

3,5x20



s10





4x

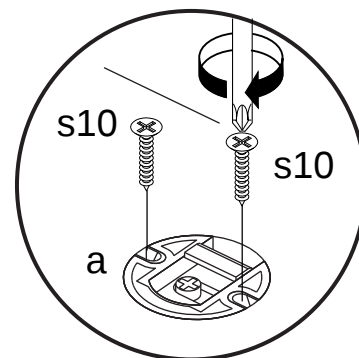




B1

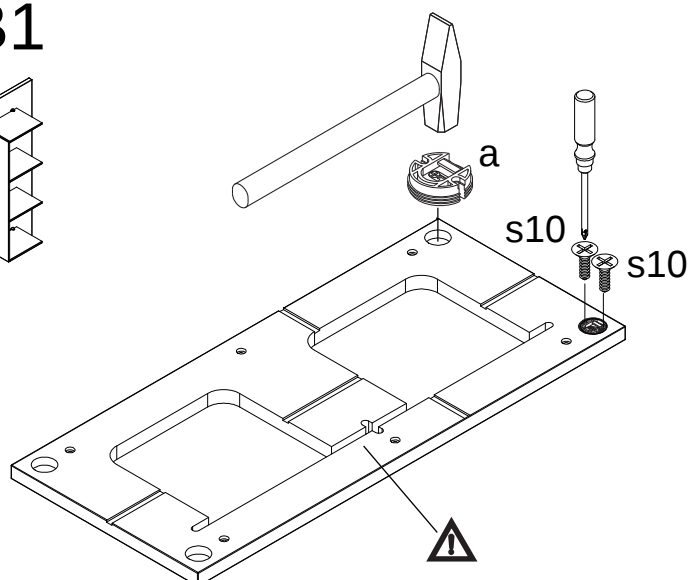

C1

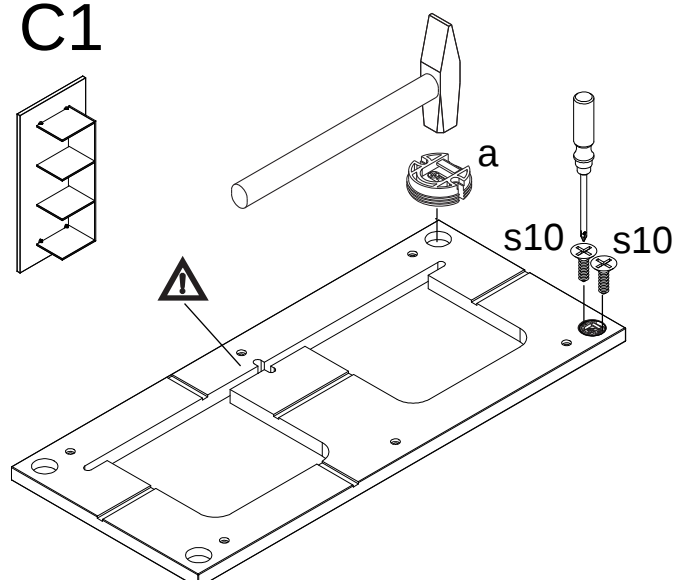

A2 / B2

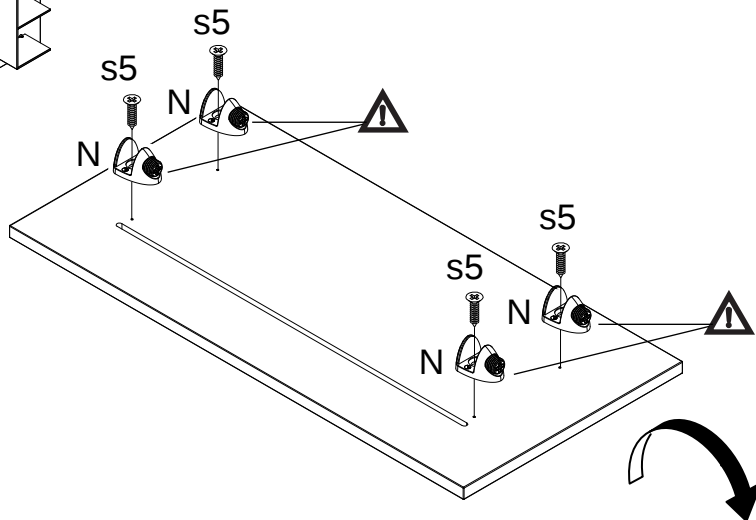

1007523


N



4x

1017663





s5




3,5x15

4x



C2

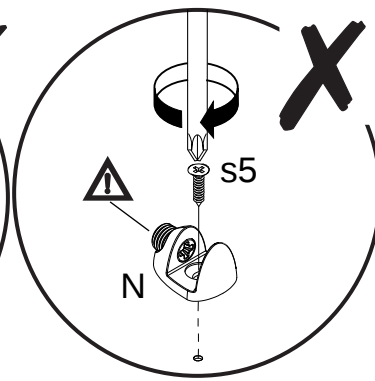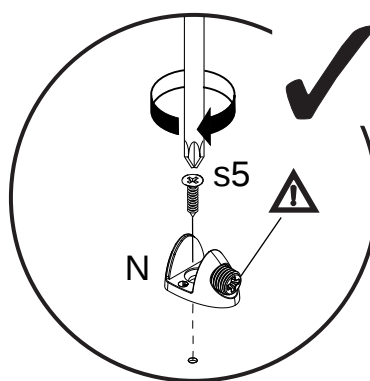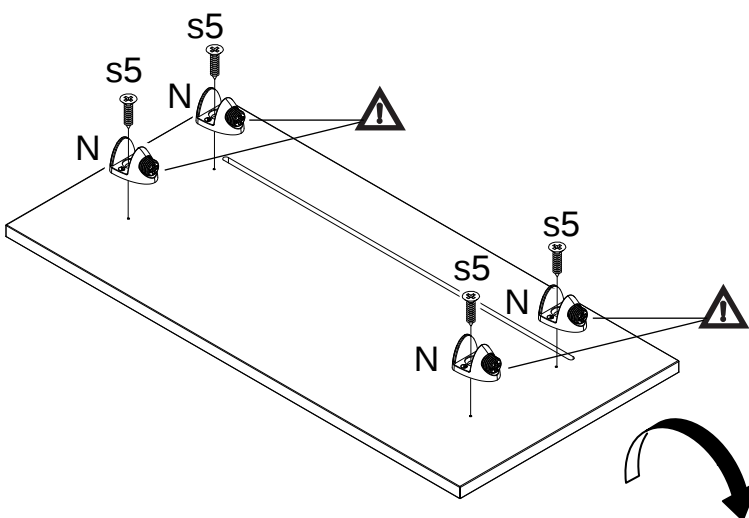



A3 / B3 / C3

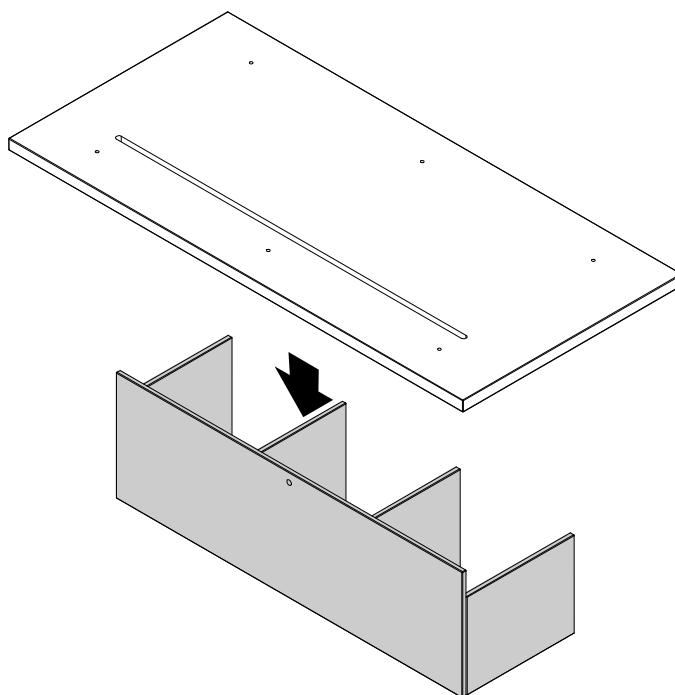


A4 / B4 / C4

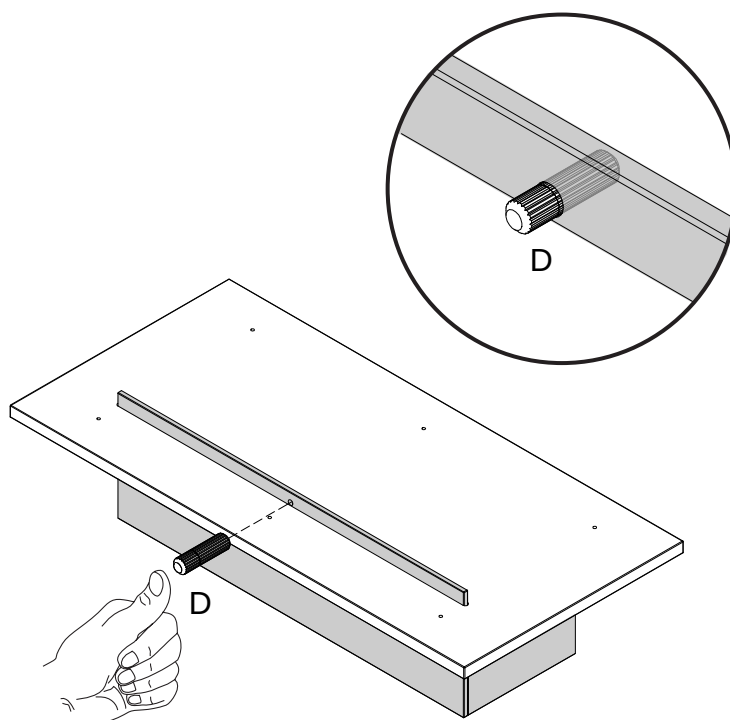


A5







B5



C5






1000996 6,3x24
b 6x

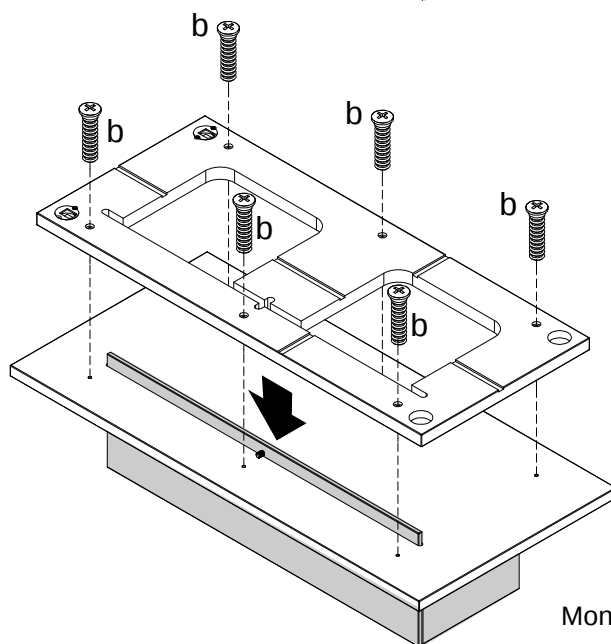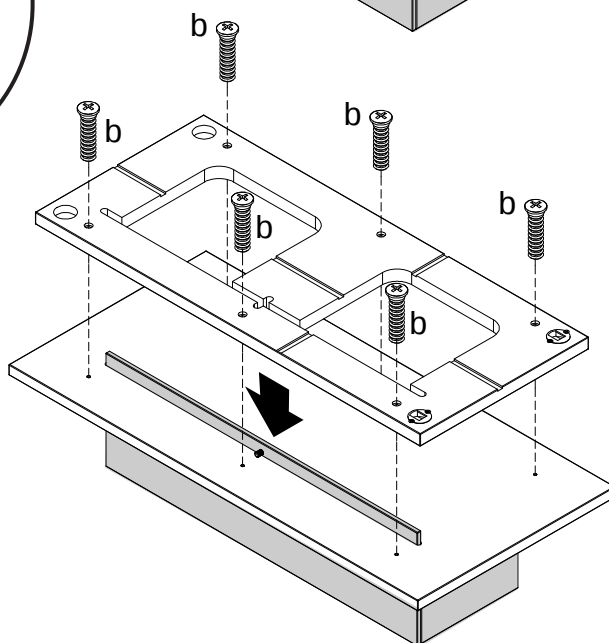
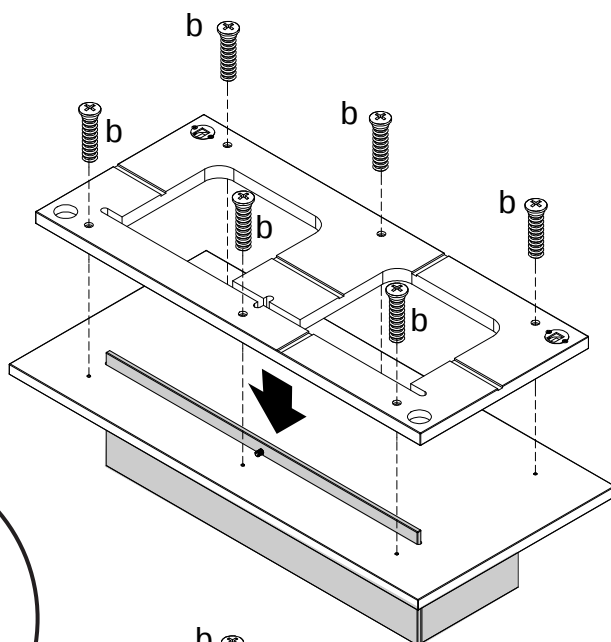



Montage Beleuchtung optional => Seite 28-29
assembly lighting optional => page 28-29




A6

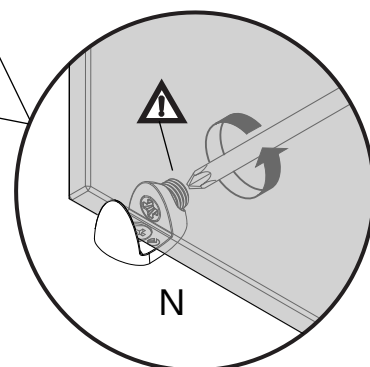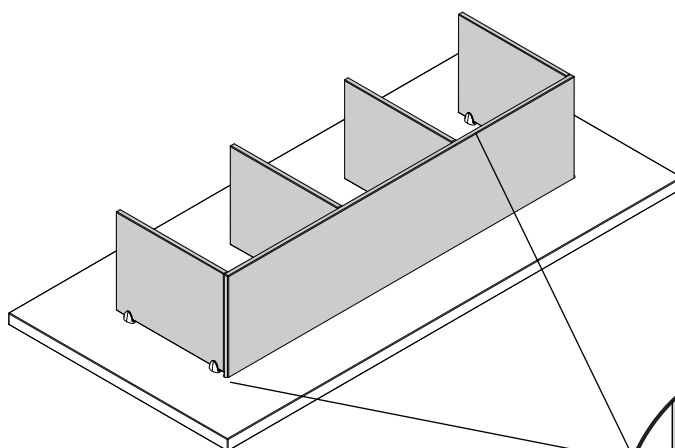






B6

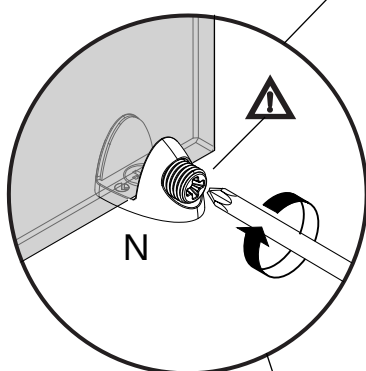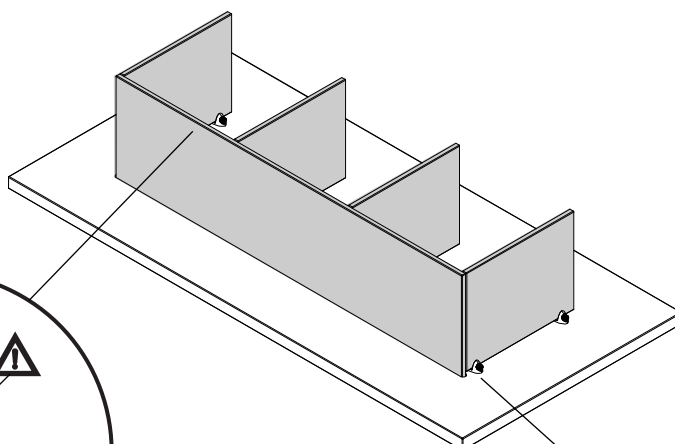



C6

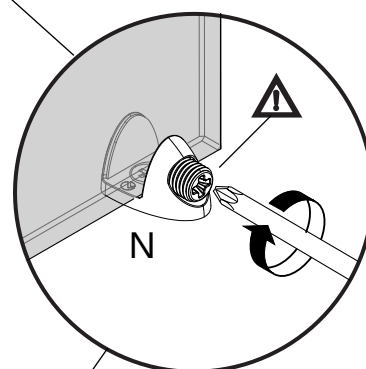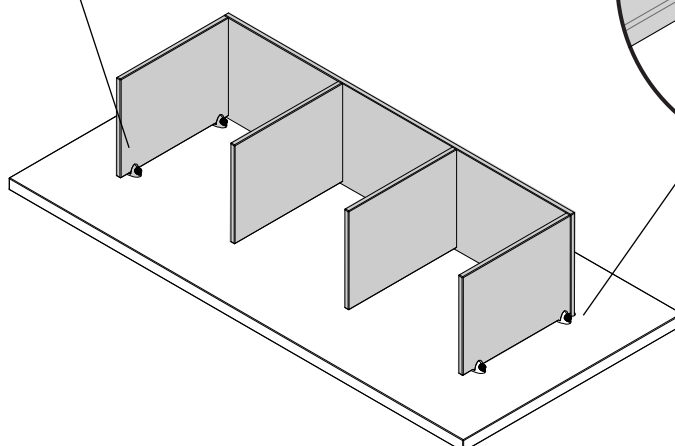



A7

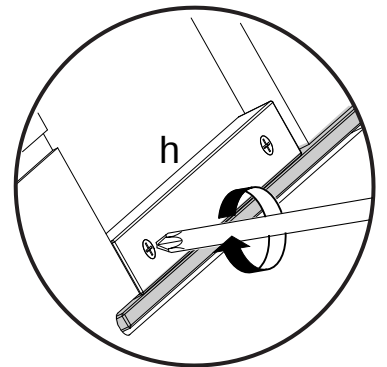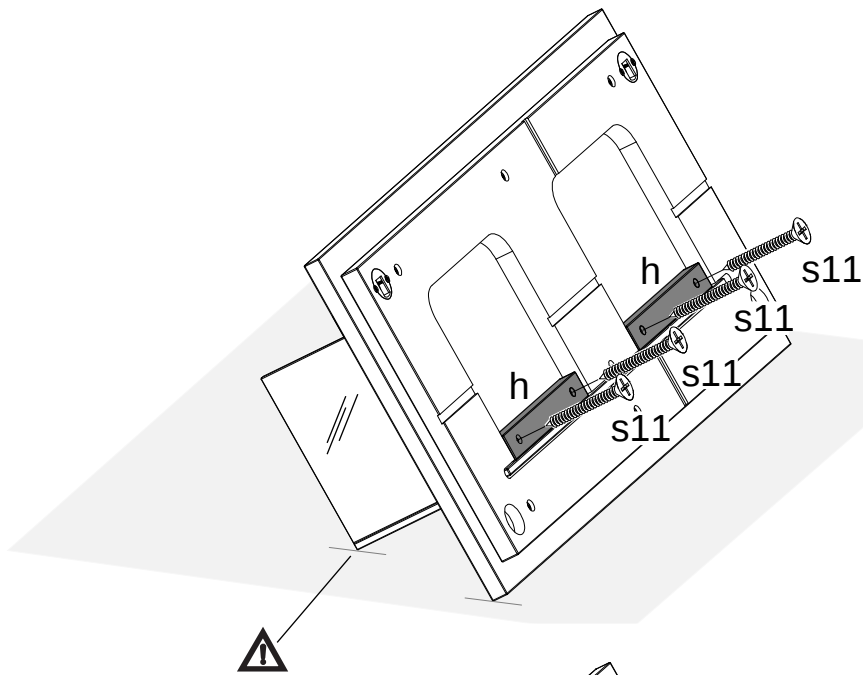



B7

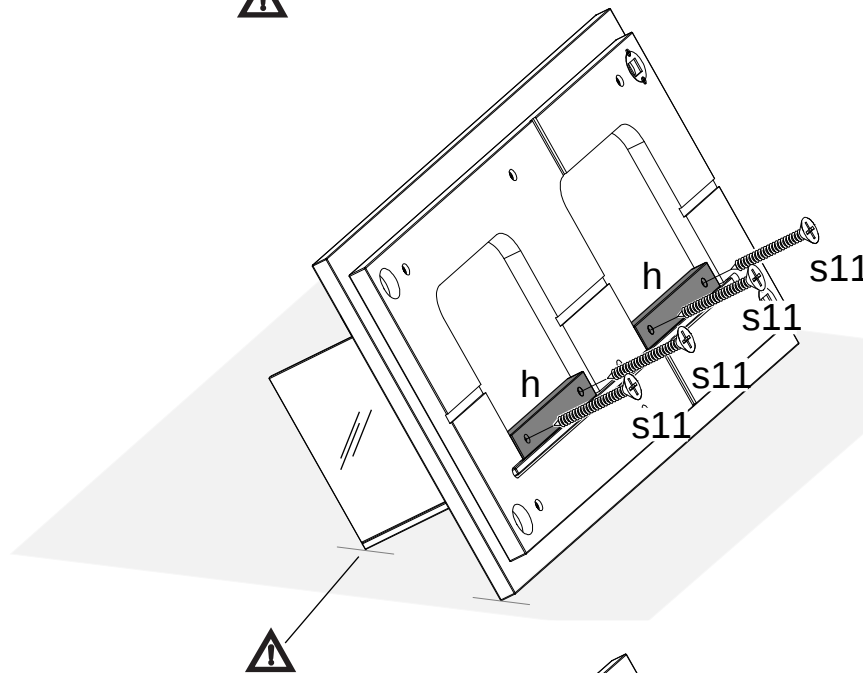



C7

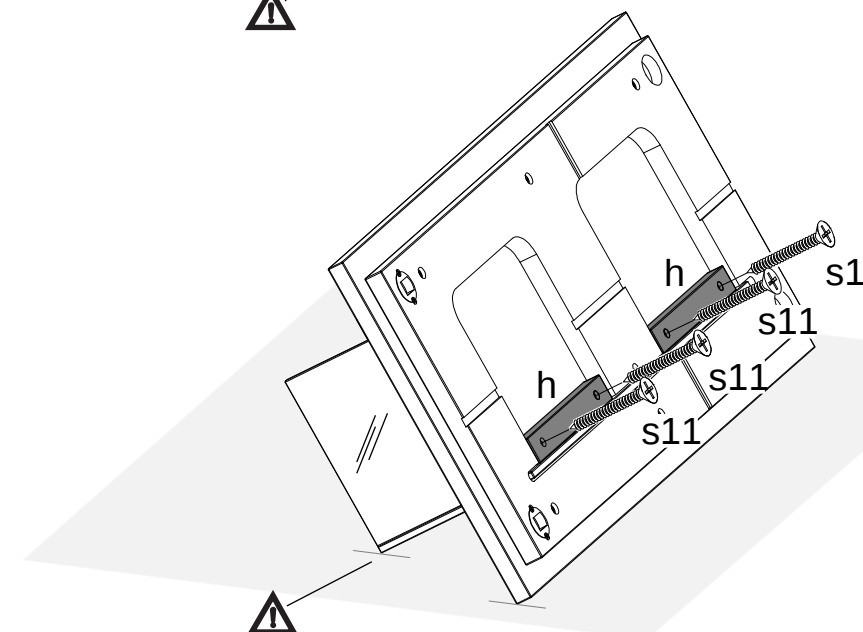



A8

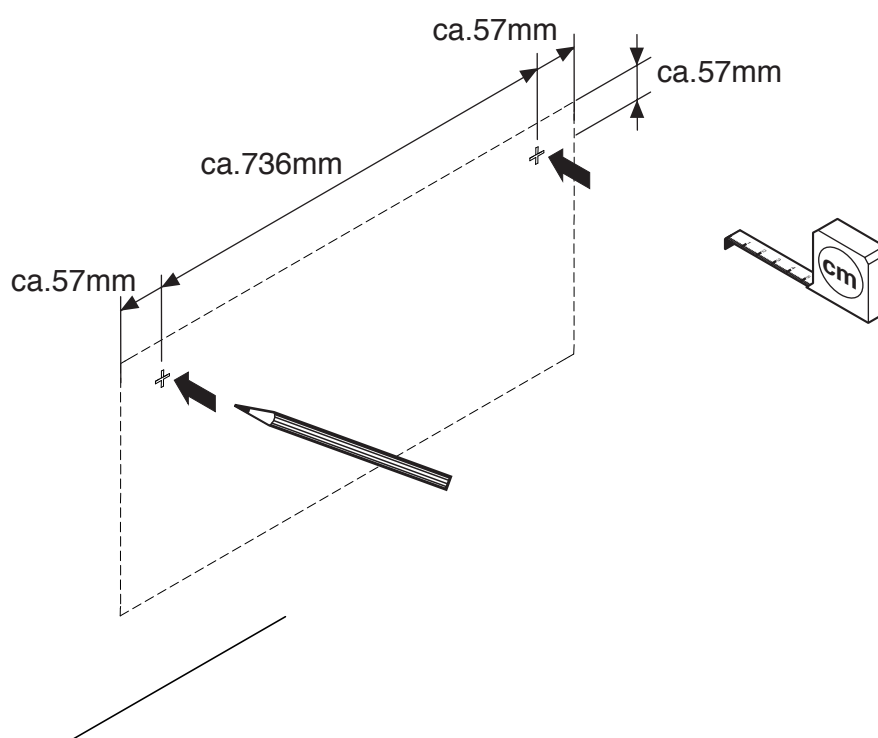



B8 / C8

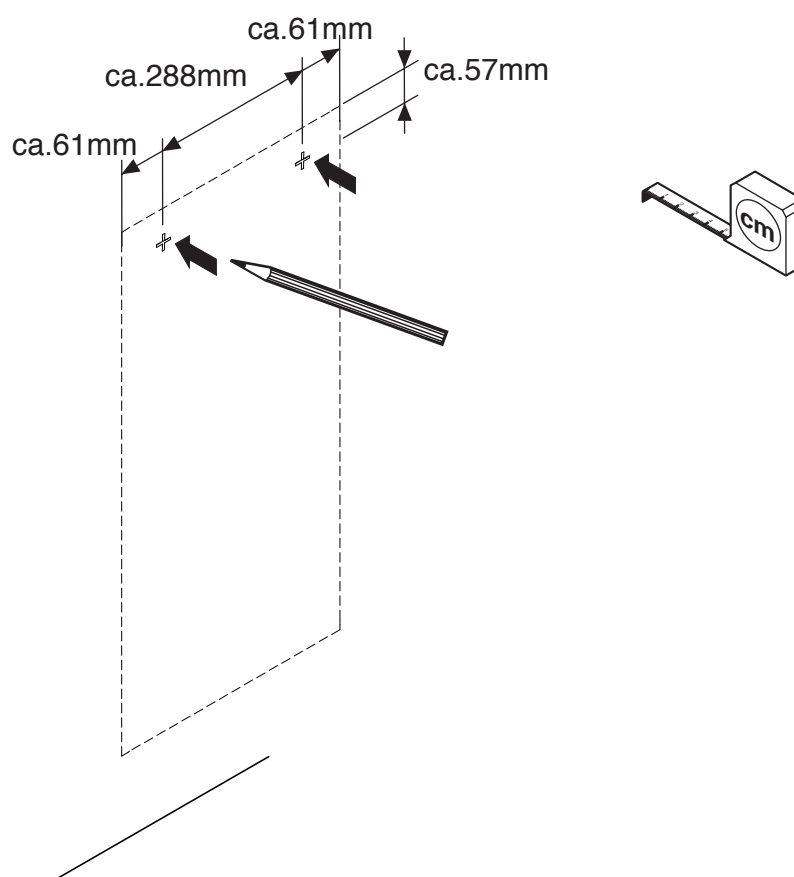





A9

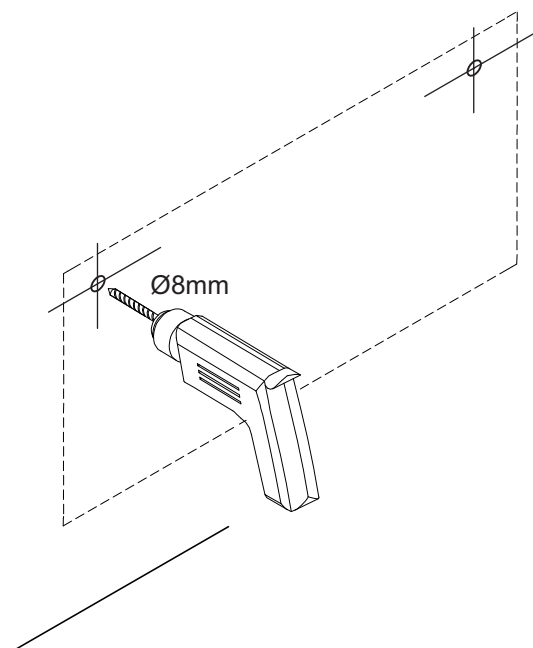

B9 / C9

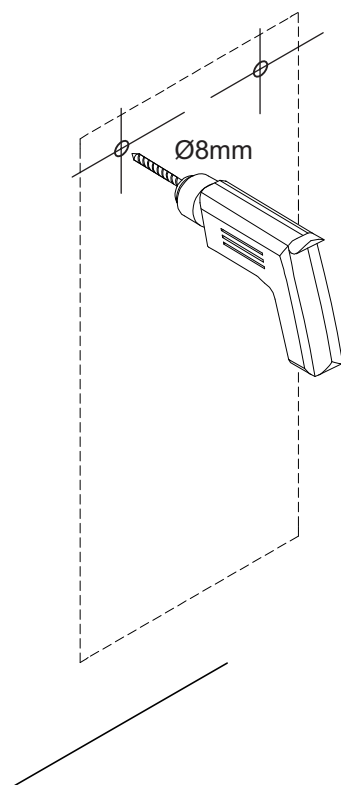

A10

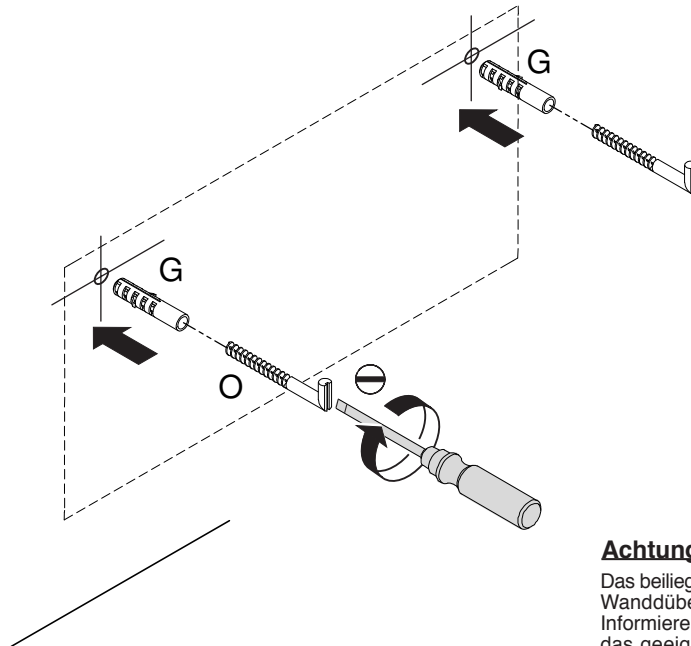



Achtung!



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Für die Befestigung an z.B.: Gasbeton-, Rigips-, oder Hohllochziegelwänden ist das entsprechende Montagematerial vom Kunden zu beschaffen.

B10 / C10

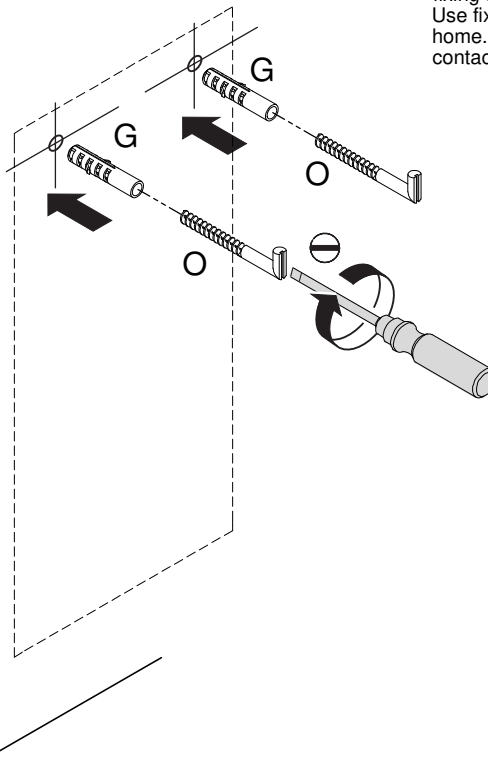


Caution!




Included fixing devices are only for solid walls. Different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing system, contact your local specialized dealer.


A11

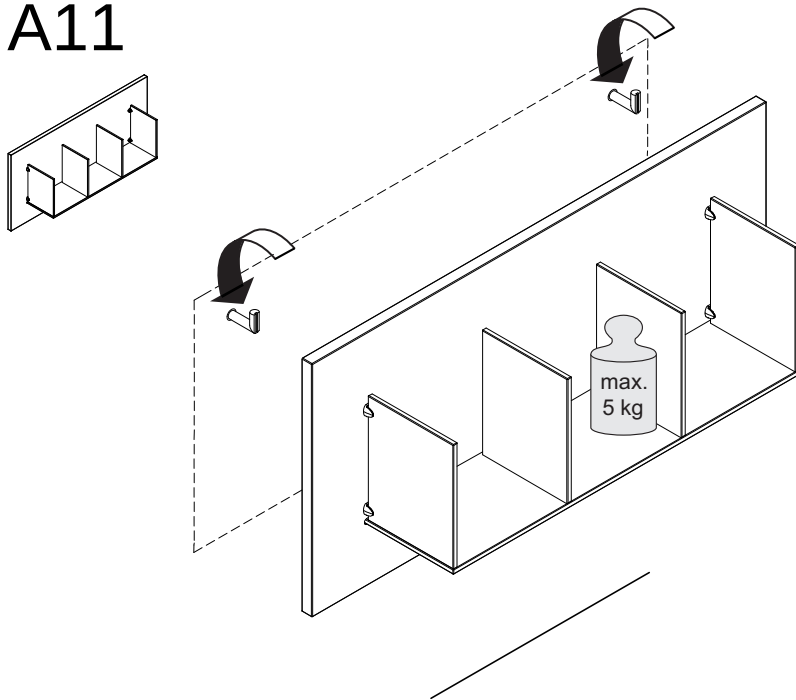


Einstellen / adjustment:

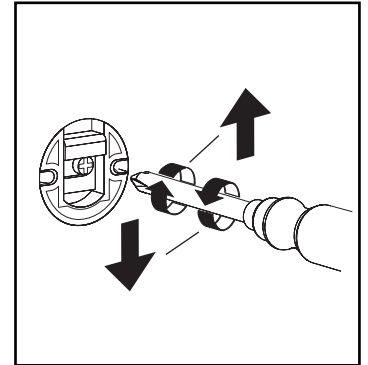

B11

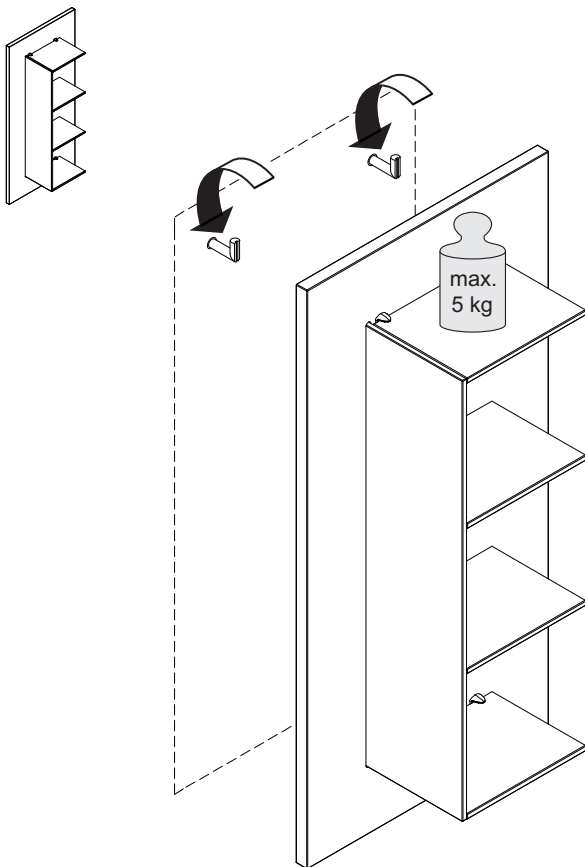


C11

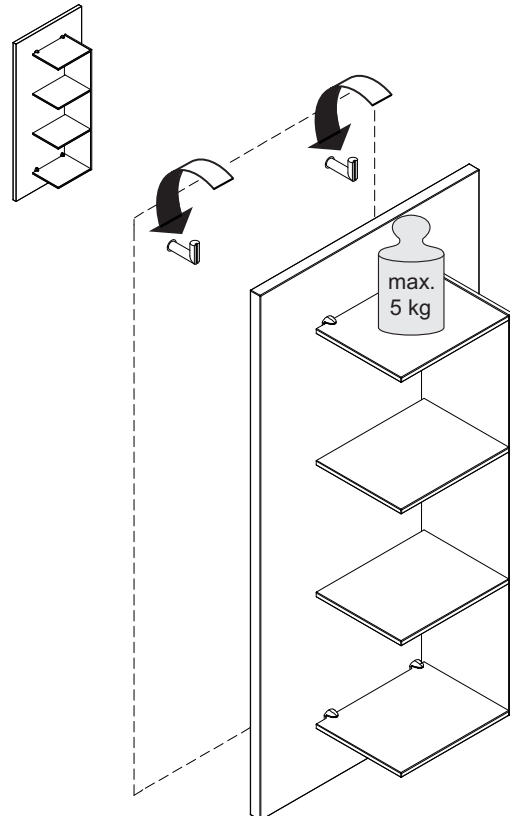





**Nach der Montage des Glasregals unbedingt
regelmäßig den Halt der Schraubverbindungen
überprüfen.
!Maximale Belastung 5kg!**

**After assembly you have to check
the screw connection at regular intervals.
!Maximum load 5kg!**

Montage Beleuchtung optional / assembly lighting optional

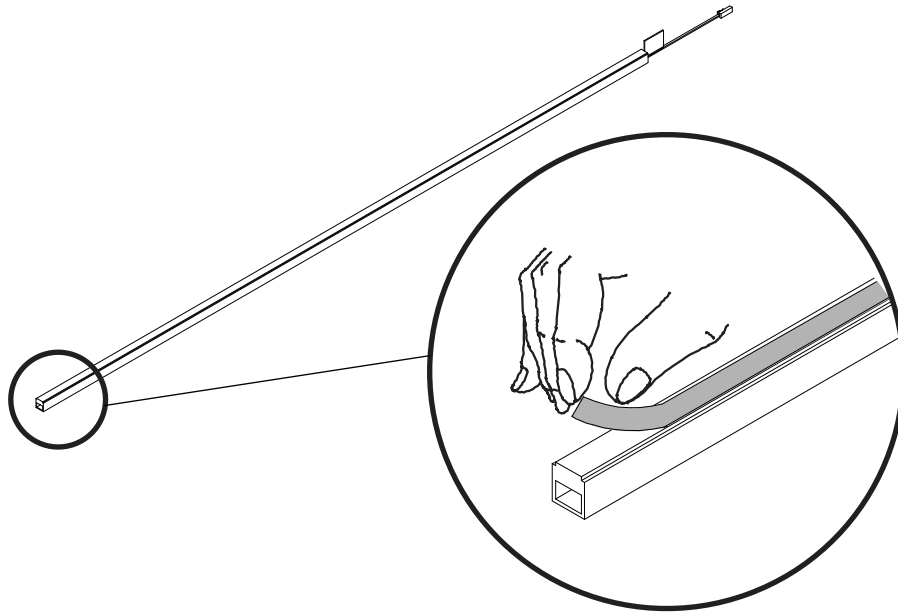


A

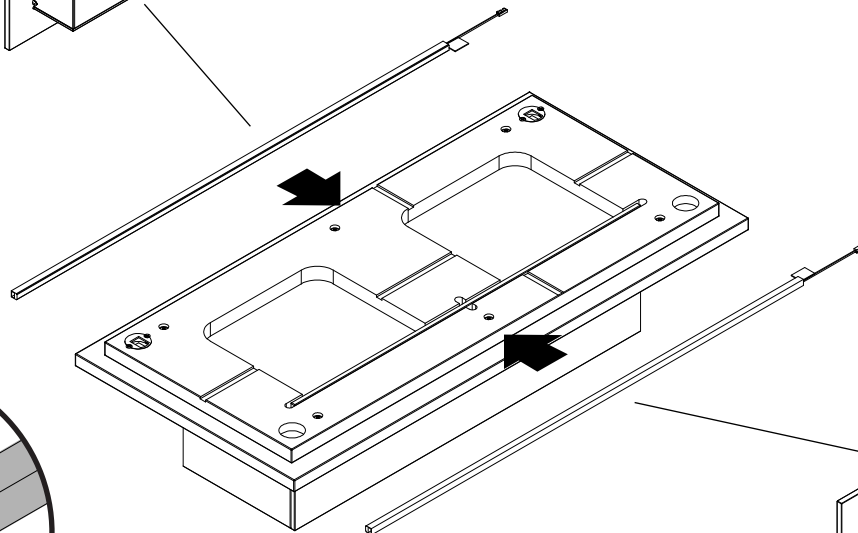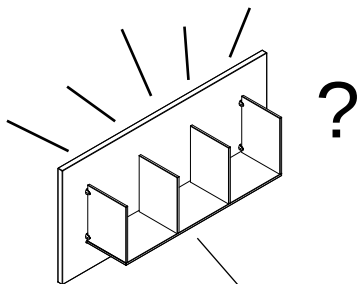


Verkabelung => Montageanleitung 3003673
cabling => assembly instruction 3003673

B

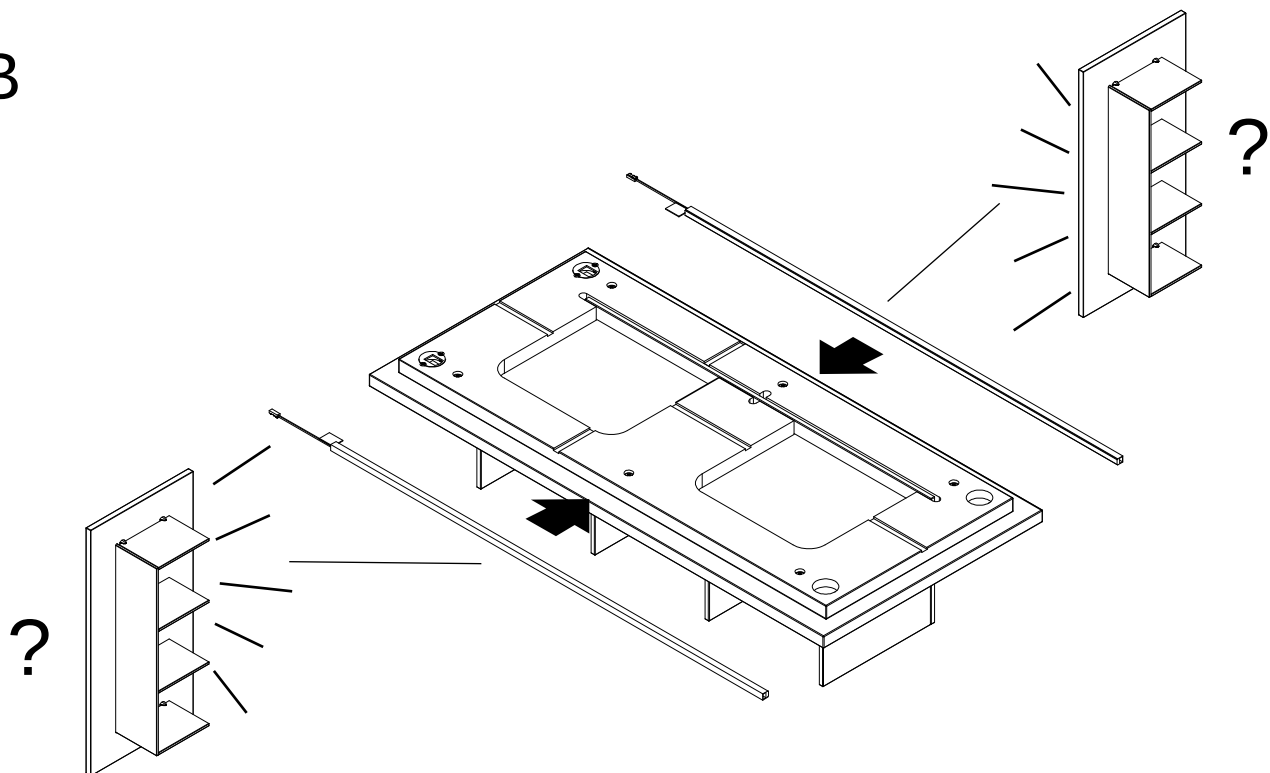

C

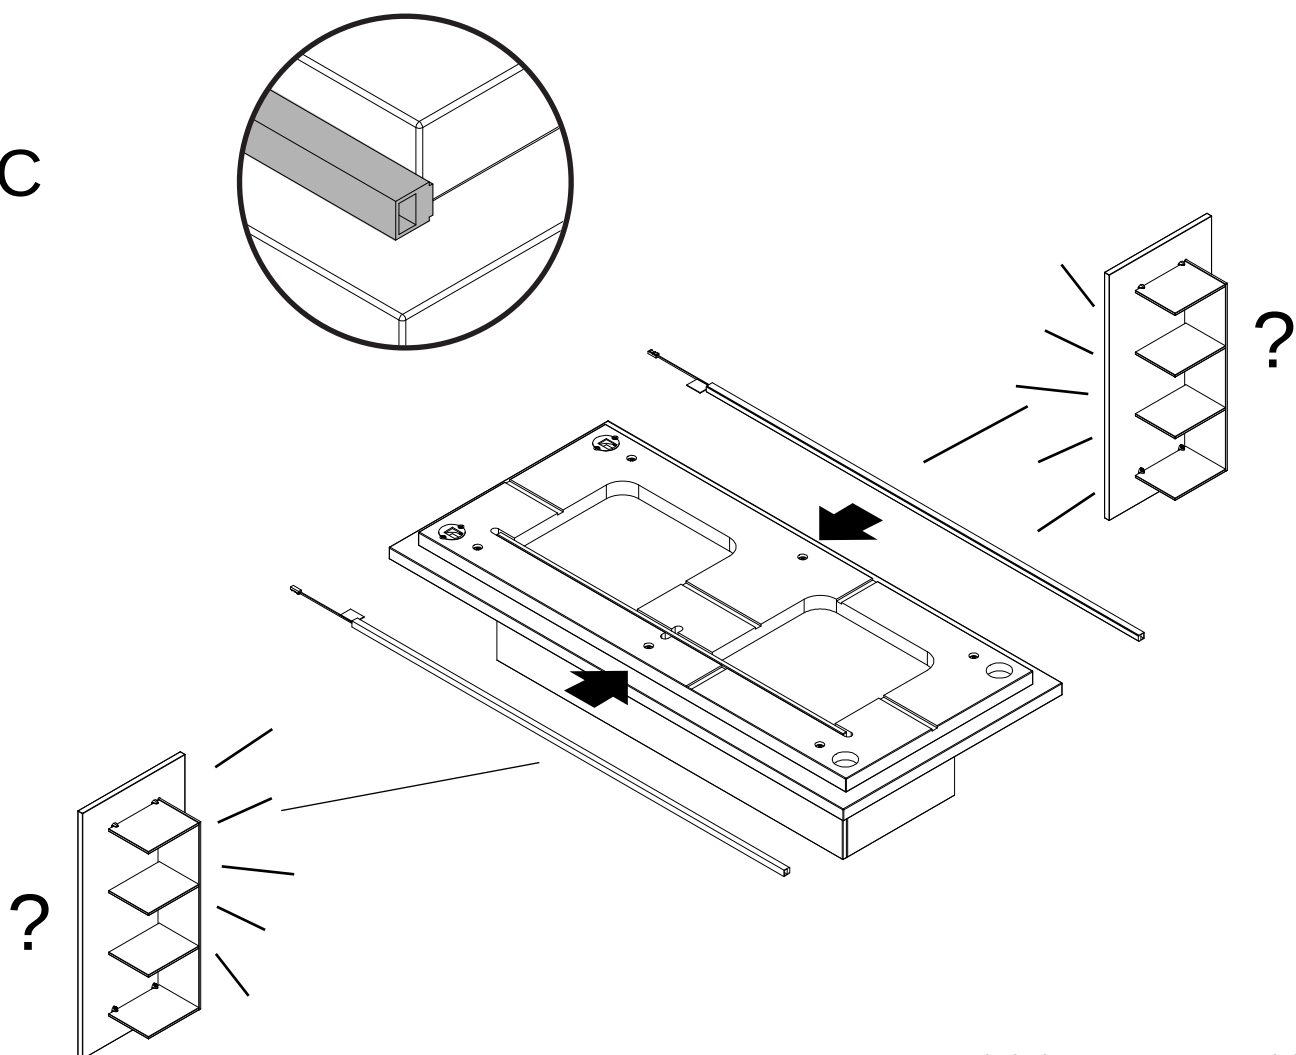


Verkabelung => Montageanleitung 3003673
cabling => assembly instruction 3003673

Hängeregal 4898 / hanging shelf 4898

1018480


G



5x



1017691

s6



5x60

5x

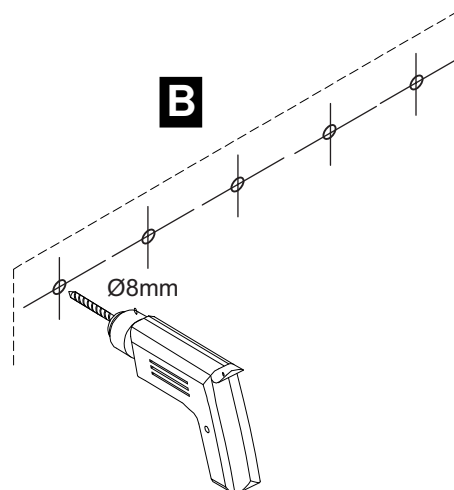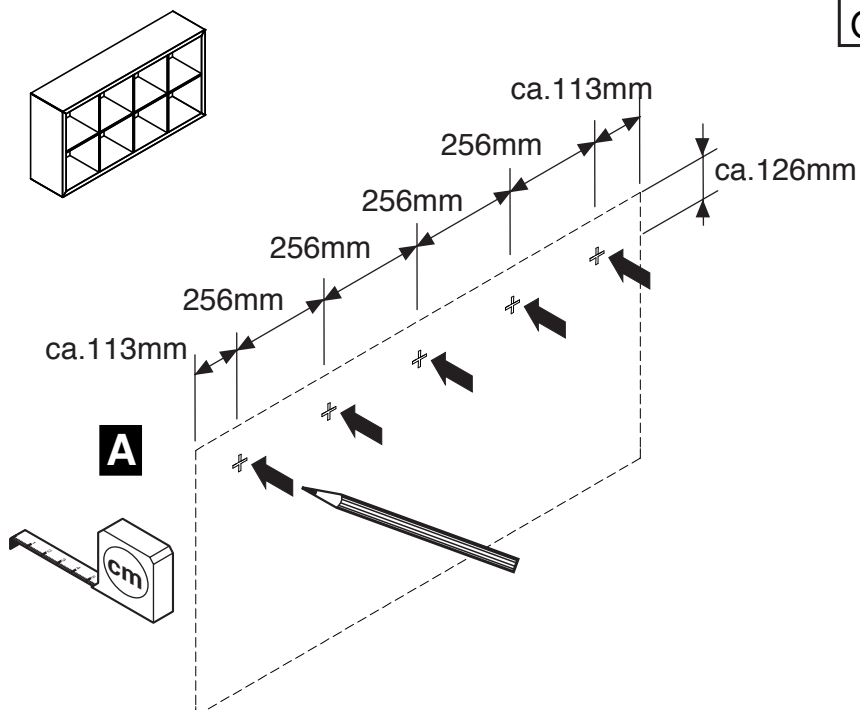

Achtung!




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Für die Befestigung an z.B.: Gasbeton-, Rigips-, oder Hohllochziegelwänden ist das entsprechende Montagematerial vom Kunden zu beschaffen.

Caution!




Included fixing devices are only for solid walls. Different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing system, contact your local specialized dealer.


C

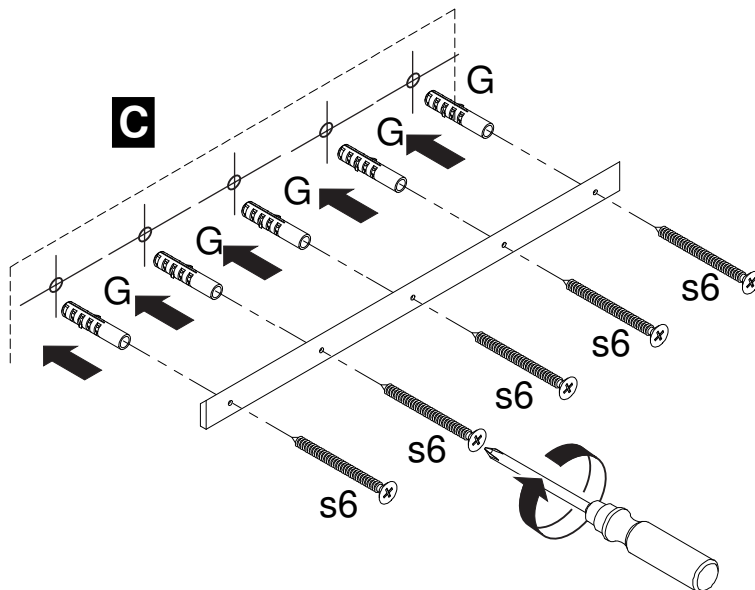






D

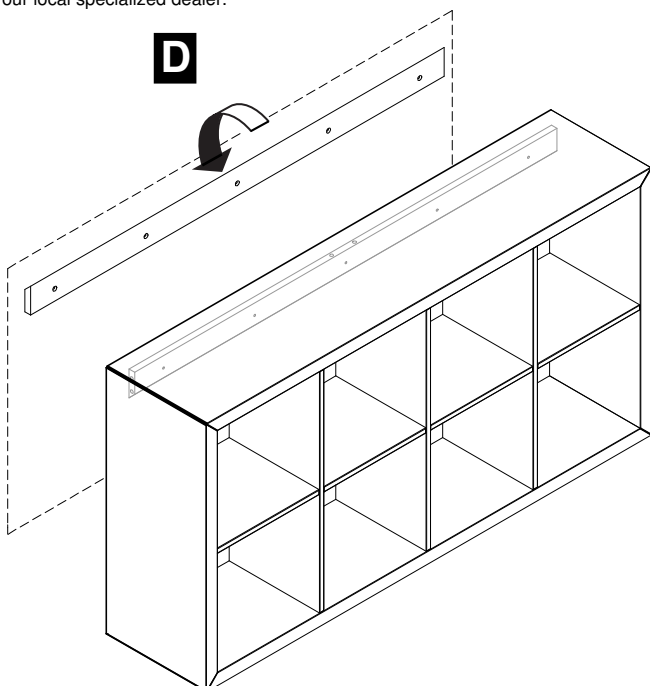

Montagebeispiel / example EV10

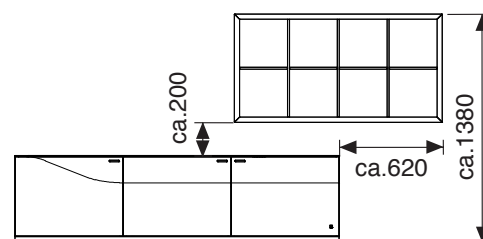

Hängeregal 4895 / hanging shelf 4895

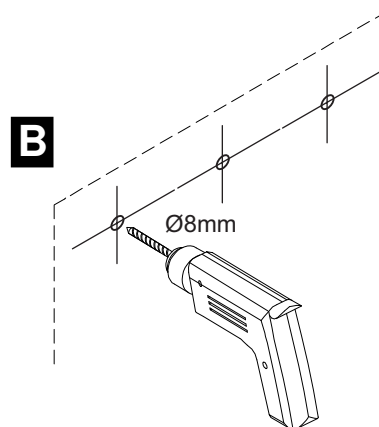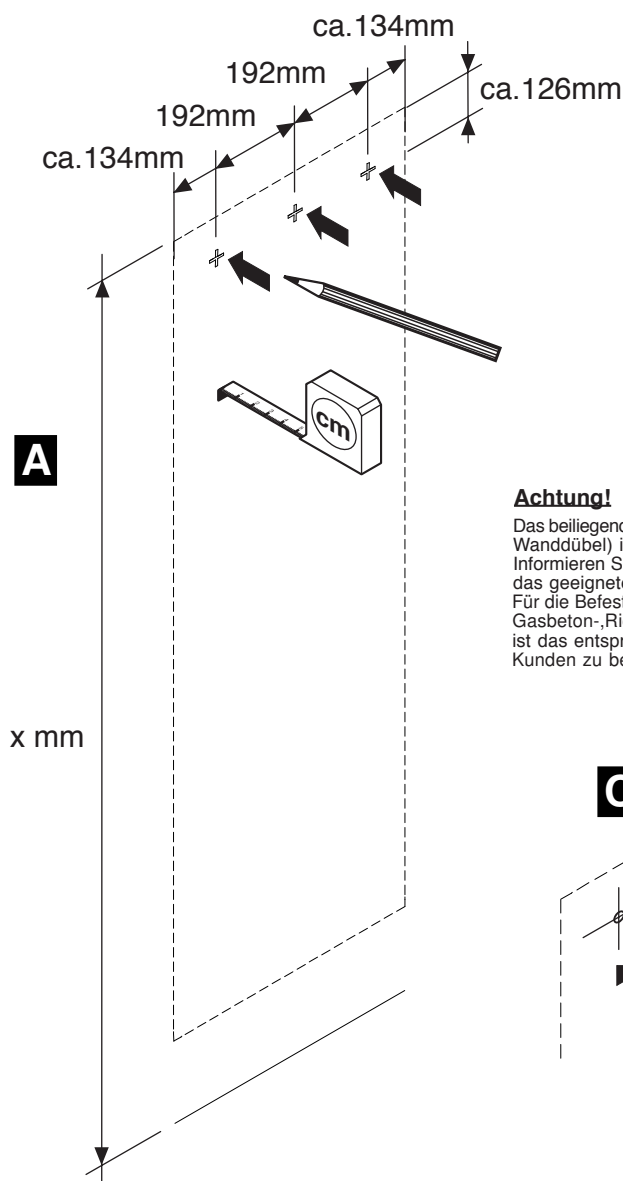



Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Für die Befestigung an z.B.: Gasbeton-, Rigips-, oder Hohllochziegelwänden ist das entsprechende Montagematerial vom Kunden zu beschaffen.

Caution!

Included fixing devices are only for solid walls. Different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing system, contact your local specialized dealer.




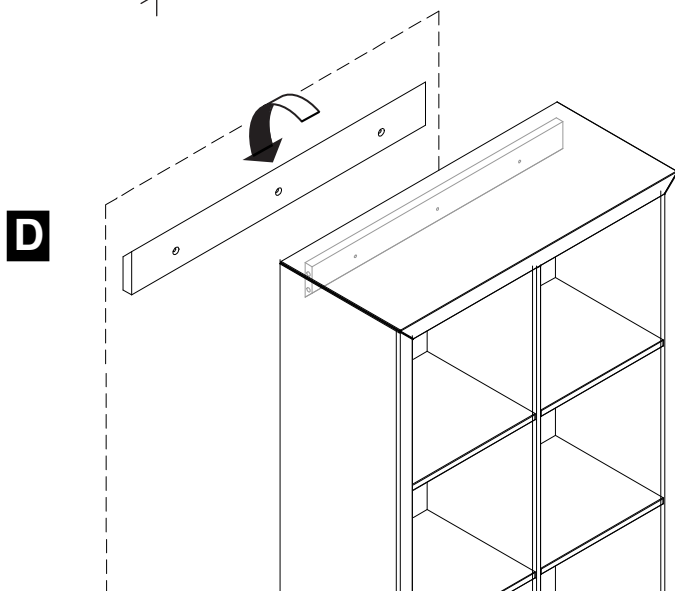
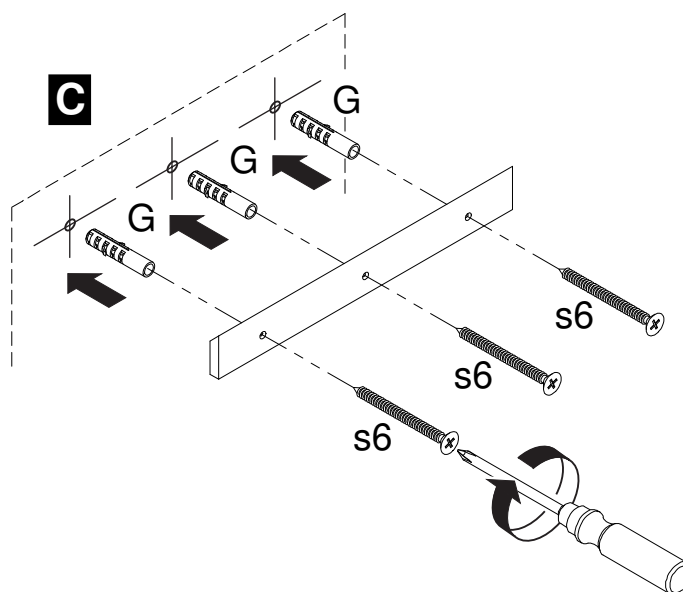


Montagebeispiel / example EV08





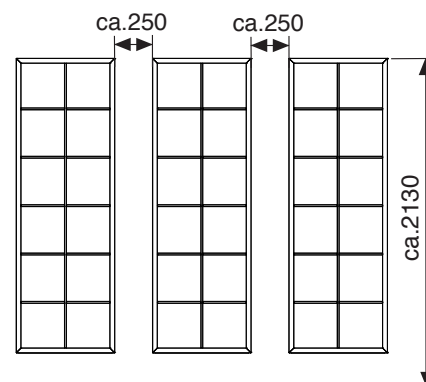


Montage Griff / assembly of handles

Glastür / glass door

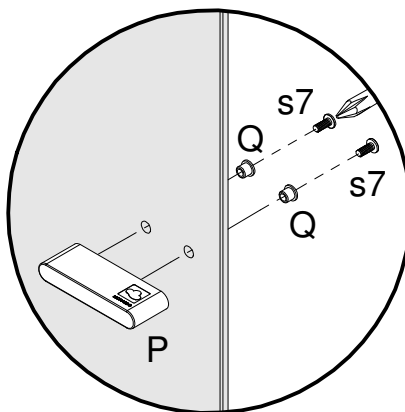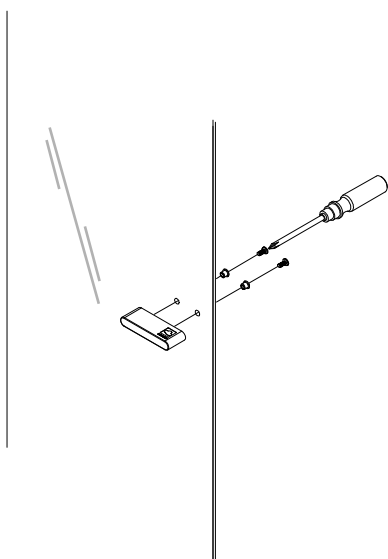


Holztür mit Glas / wooden door with glass

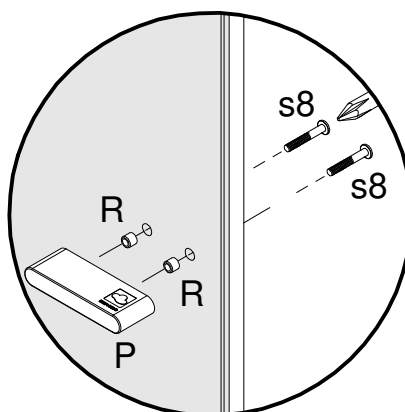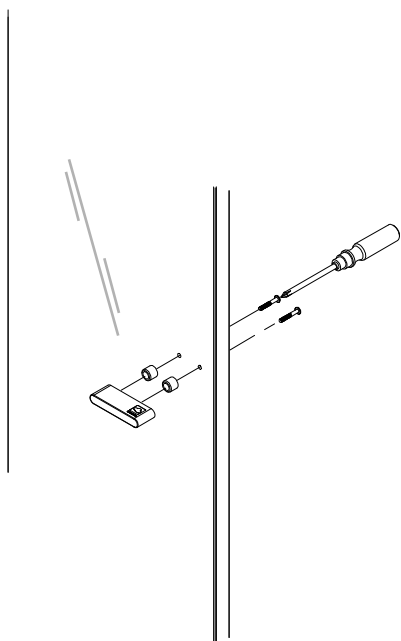



Glasboden / removable glass shelf

1018009

T




4x

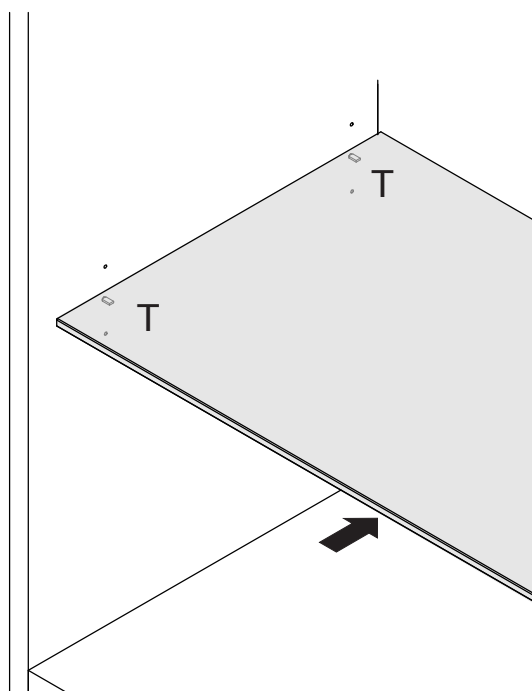



Einlegeboden / removable shelf

1018009









T



4x

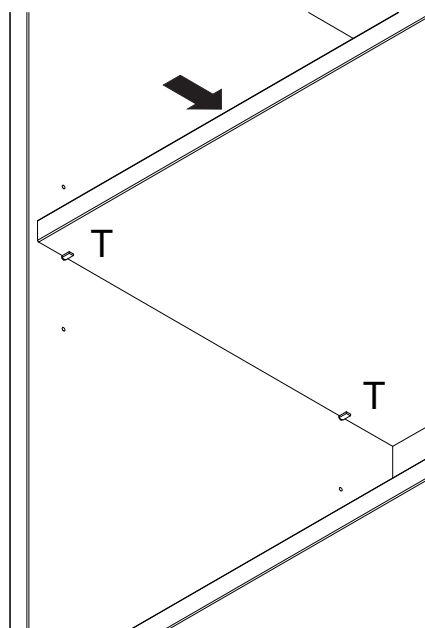



Dämpfer Türen / door damper

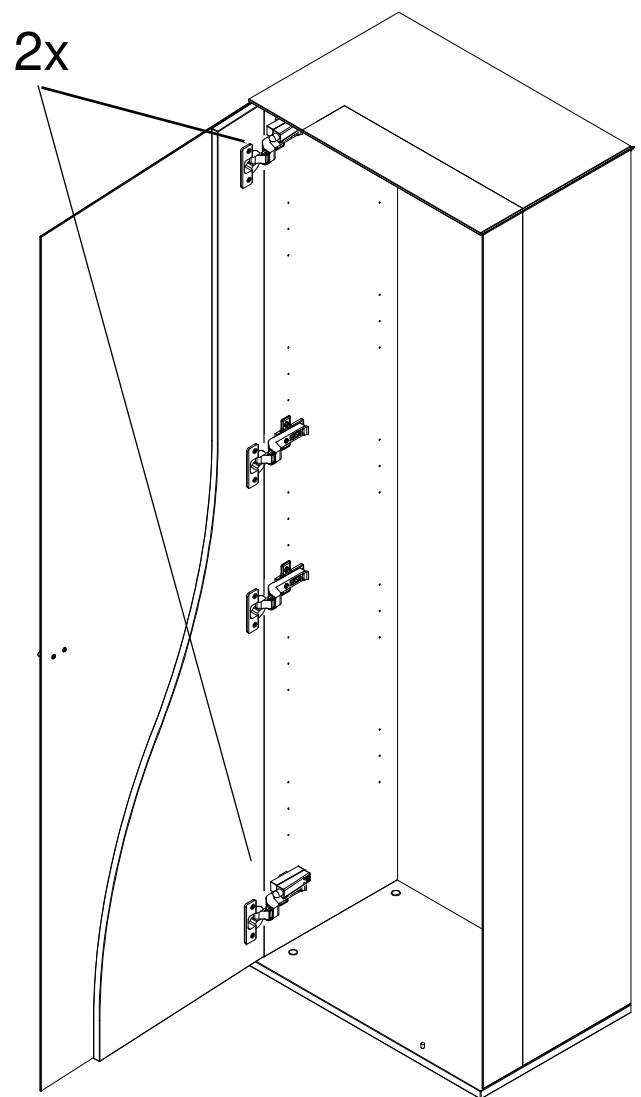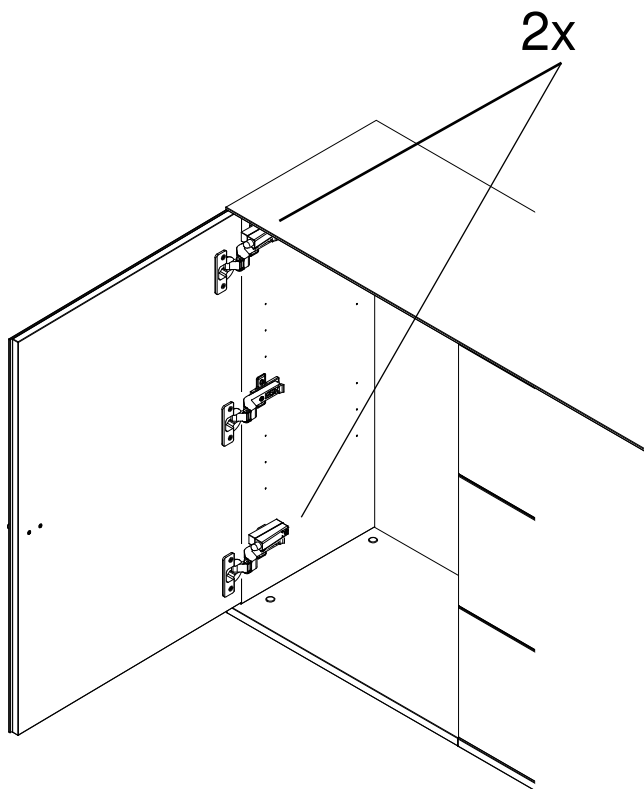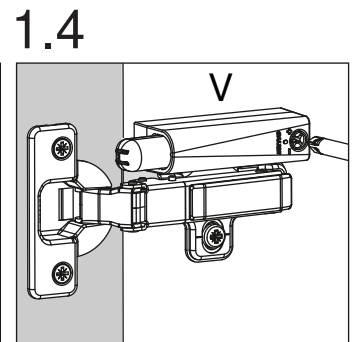


(keine Dämpfer bei Lowboardelementen / no damper in lowboards)


Schubkasten einstellen / adjustment drawers

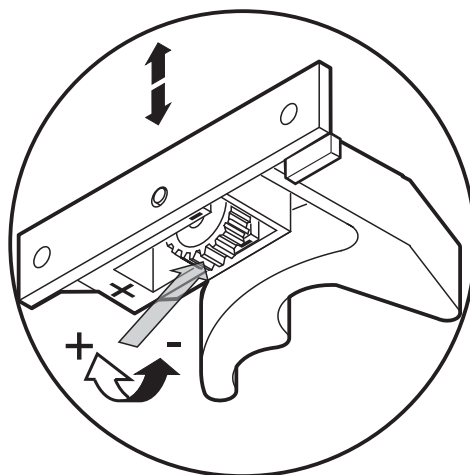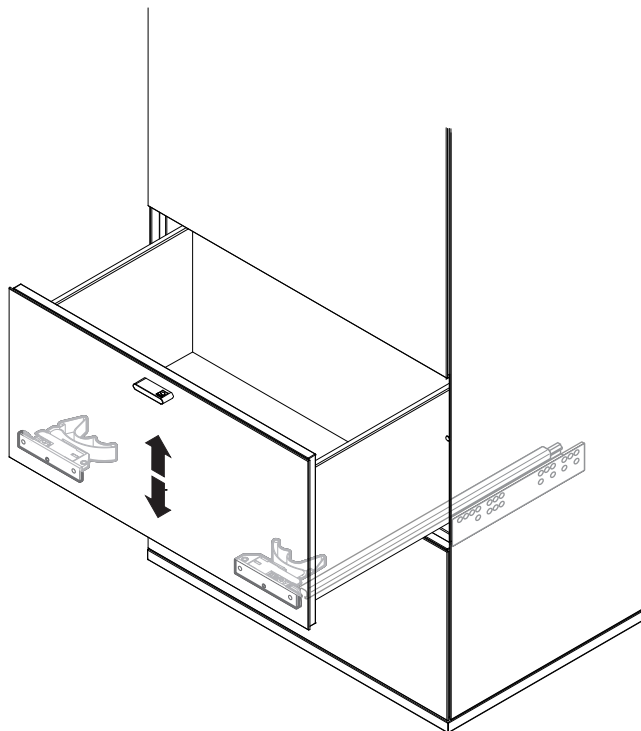


Demontage / dismantling

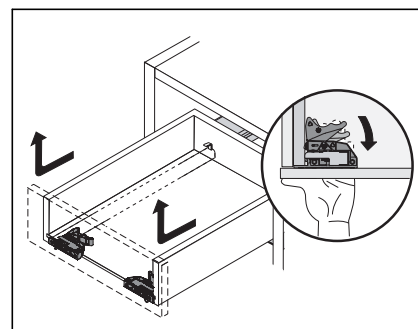







Klappenhalter einstellen / adjustment flap stay

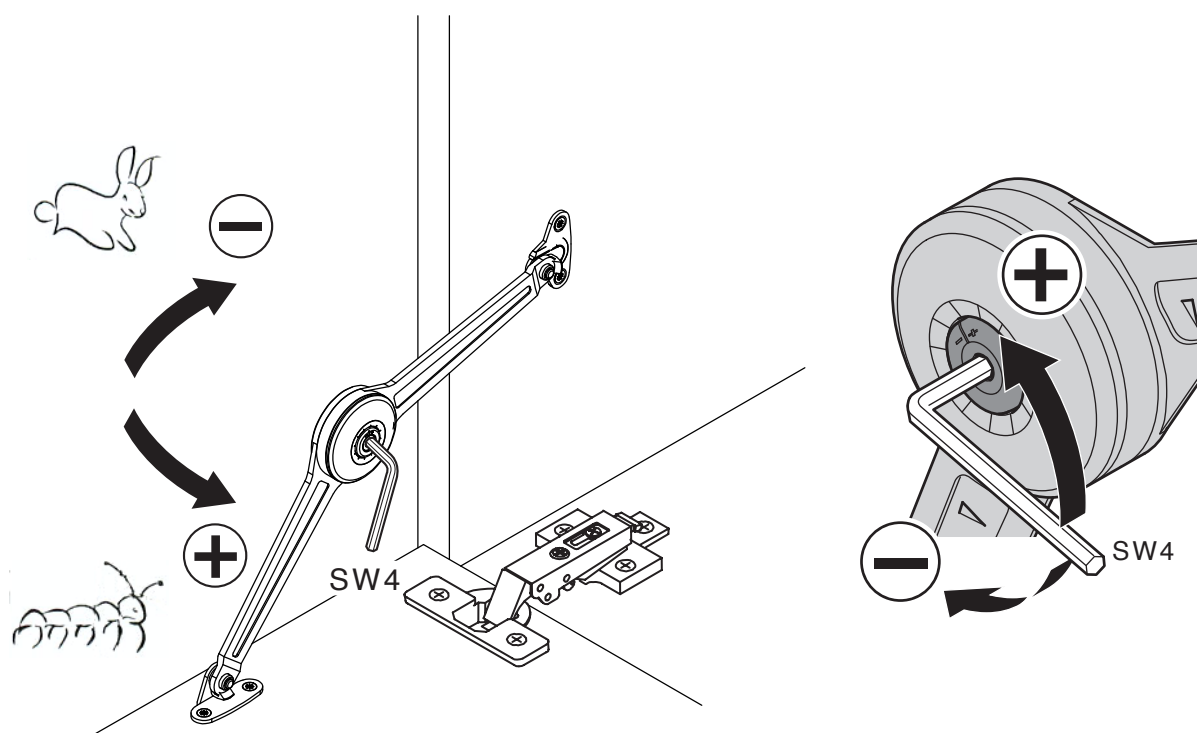





Ausrichten Türen Lowboardelemente / adjustment door lowboard

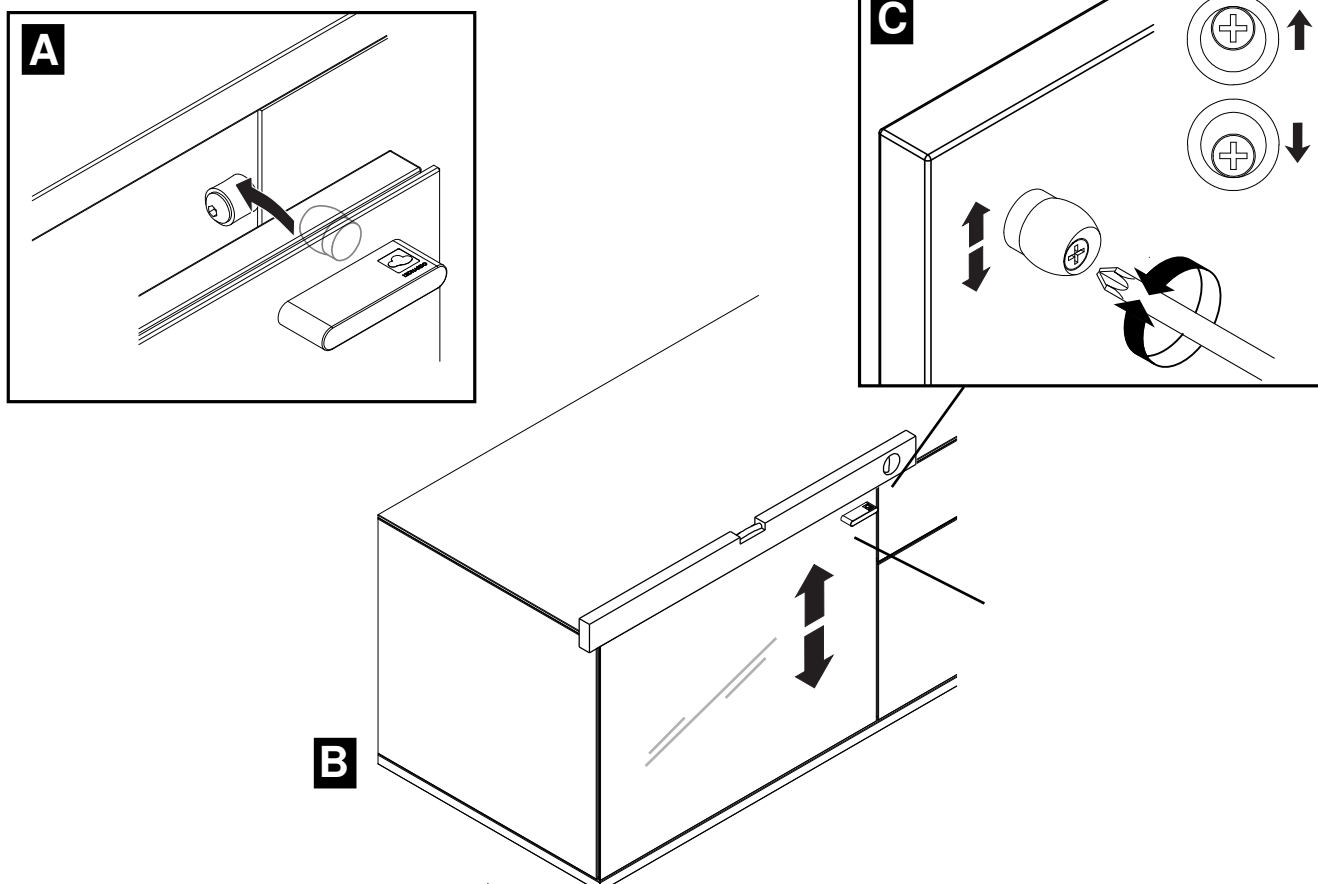

Türen einstellen / adjustment doors

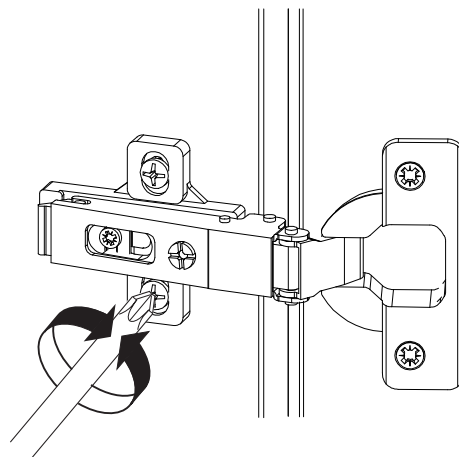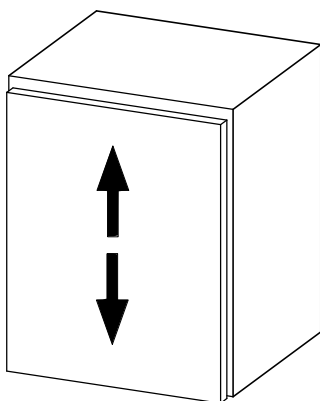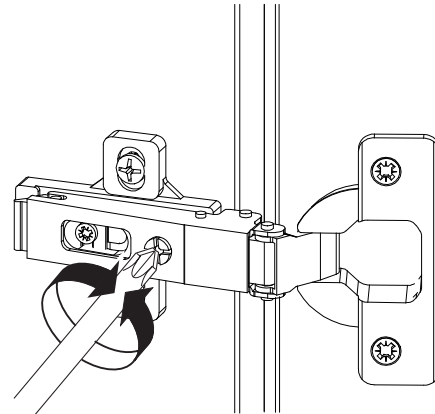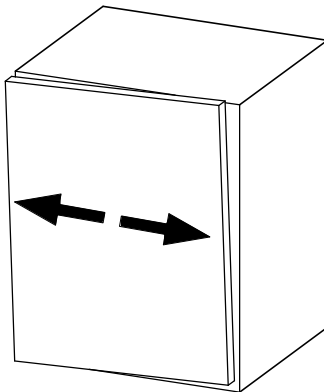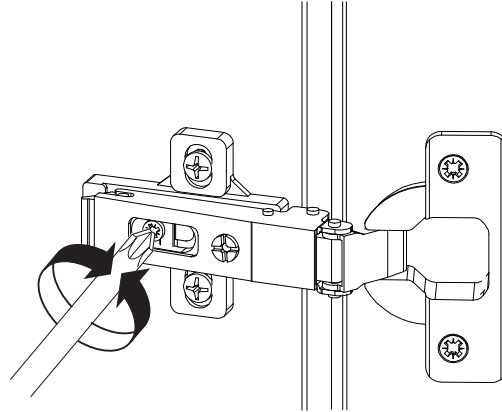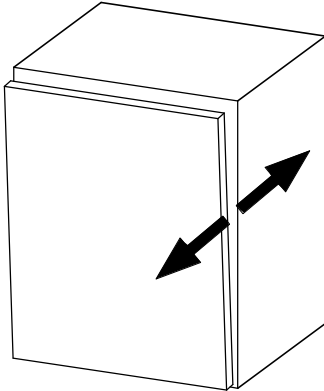

Couchtisch / coffee table

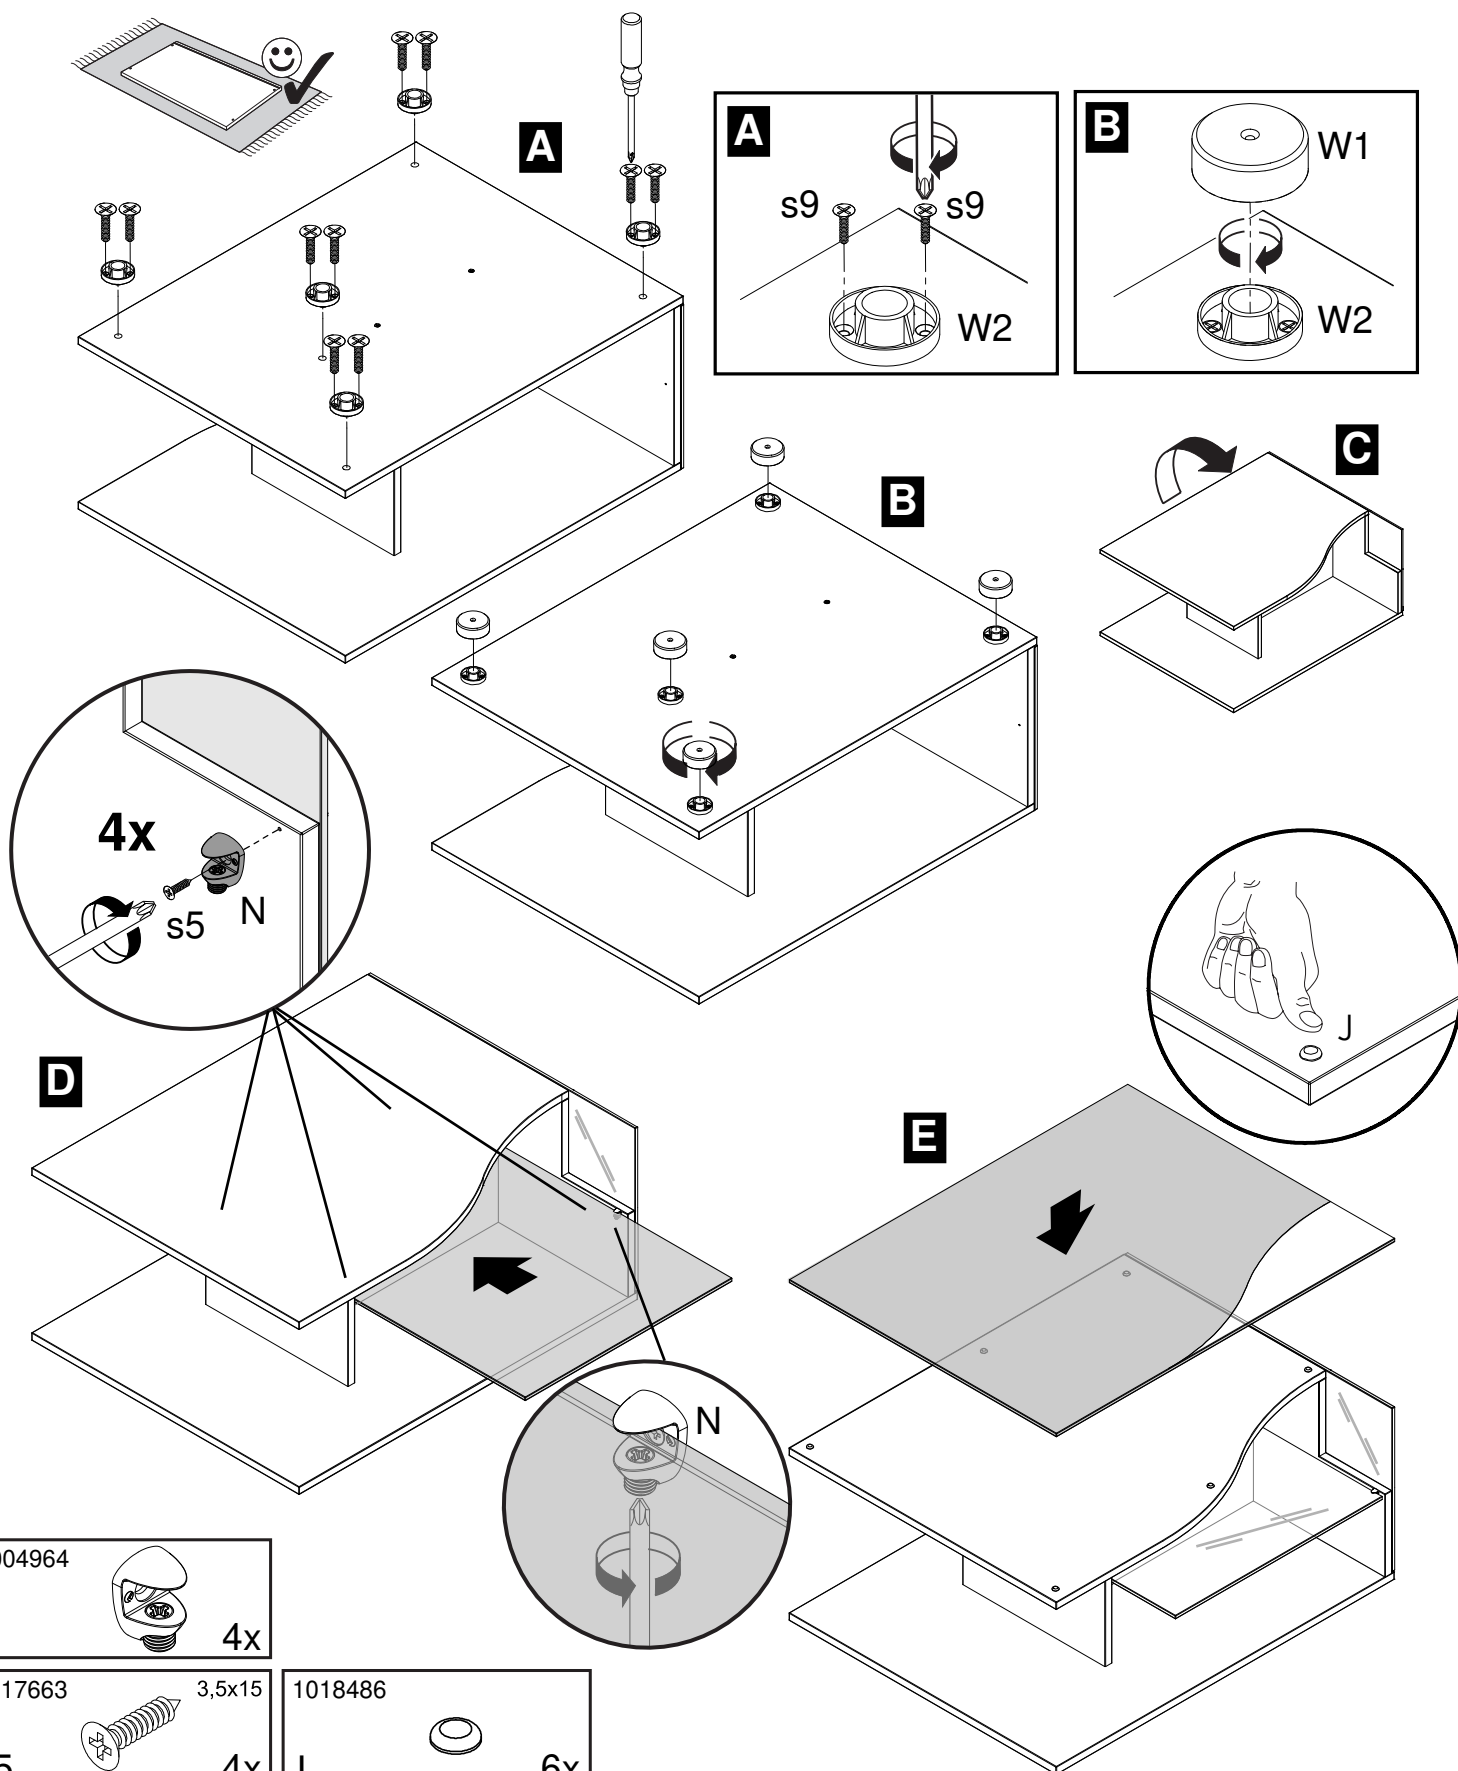



LEONARDO

LIVING[®]

WOHNERLEBNIS GLAS

Aufbauanweisung Assembly instruction LEONARDO living - CURVE

- Beleuchtung**
- Lighting**

Alle Aufbauanweisungen finden Sie auch unter www.collection-c.de unter Downloads!
All assembly instructions are available for download on www.collection-c.de!

BY **collection**  [®]
Design trifft Bedarf.



Sehr geehrter Kunde,

Die Montage und das Verlegen der Elektroartikel sind nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen. Beachten Sie die Beschreibung in der Montageanleitung.

Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften von VDE, CE, MM gefertigt. Die zu verwendende Leuchtmittelstärke ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben.

Die Montage muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 Teil 724 und Teil 559 durchgeführt werden.

Die LED-Leuchte darf nur im bestimmungsmäßigen Gebrauch eingesetzt werden. Die Einbauanleitung ist sorgfältig aufzubewahren und bei Weitergabe des Artikels mitzugeben. Herstellerspezifische Angaben sind zu beachten!

Bei allen Arbeiten die Beleuchtungsanlage unbedingt spannungsfrei halten (Netzstecker ziehen, Sicherung ausschalten). Die Beleuchtung erst einschalten, wenn alle Leitungsverbindungen vollständig hergestellt sind.

Anschluss der LED-Leuchte nur an den beiliegenden Sicherheitstrafo mit geregelter 12V Gleichspannung (DC) nach EN61558 (VDE570) oder EN61347 (VDE712). Die Summe der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchten (siehe Typenetikett) darf die Trafo-Nennleistung nicht übersteigen.

Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Montageanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalteilen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung oder Haftungsansprüche.



Dear customer,

The assembly and the laying of the electrical articles are only to be carried out by authorized specialists. Observe the description in the assembly instructions.

All electrical installations are manufactured according to the valid standards or regulations of VDE, CE, MM. The luminous intensity to be used is indicated on the respective lamp holder. The installation must be carried out according to the installation regulations DIN VDE 0100 part 724 and part 559.

The LED luminaire may only be used in its intended use. The installation instructions must be kept in a safe place and handed over when the article is passed on.

Observe manufacturer-specific data!

Always keep the lighting system free from voltage during all work (pull the mains plug, switch off the fuse). Do not switch on the lighting until all the connections have been made.





Only connect the LED luminaire to the enclosed safety cable with a regulated 12 V direct voltage (DC) according to EN61558 (VDE570) or EN61347 (VDE712).

The sum of the power consumption of the connected luminaires (see type label) must not exceed the nominal transformer power.





If operating, operating or assembly instructions are not followed, modifications are made to the products, parts are replaced, or consumables are used which do not correspond to the original parts, no warranty or liability claims are void.



2 Personen / 2 person

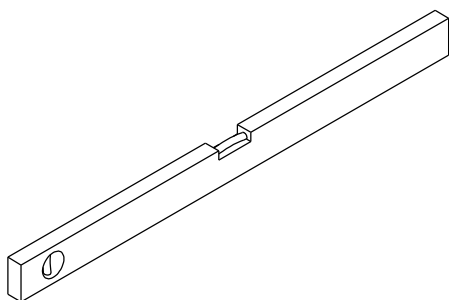

Collection C



Inhaltsverzeichnis / contents:


02-03	Allgemeines / introduction
04	Beleuchtung / lighting
05-08	Beleuchtung Übersicht / lighting overview
09	Beleuchtungskabel mit Fußschalter / lighting and foot switch
10	Beleuchtungskabel mit Tipp-Sensor / lighting and tip sensor
11-13	Beleuchtungskabel mit 4-Kanal Funkfernbedienung / lighting and remote control 4-channel
14	Einstellen Türkontakt / adjustment door contact
15-18	Demontage Beleuchtung / dismantling lighting
19	Kundeninformation / customer info
20	Reklamationsbericht / complaint report

Beleuchtung / lighting


Trix




Sideboard	1003382	3,9W
Highboard	1022421	5,6W
Hängevitrine / wall cabinet	1003380	7,0W
Vitrine / glass cabinet	1003379	9,0W




Aura




Lowboard 3R	1003266	9,36W
Lowboard 4R	1003267	6,0W
Regal 4895 / shelf 4895	1003265	2,88W
Regal 4898 / shelf 4898	1003264	5,76W
Hängeschränk Klappe / wall cabinet with flap	1003267	6,0W



Regalbeleuchtung lighting shelf


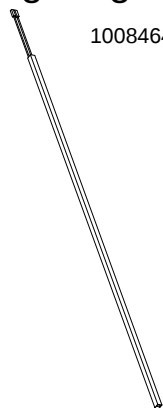


1008464 3,8W





Spot Vitrine spot glass cabinet

1003263 1,5W




Spot Lowboard spot lowboard

1000760 4,0W




Trafo 30W (f1) transformer 30W

1022374




Trafo 60W (f2) transformer 60W

1000395




Trafo 60W (f3) transformer 60W

1002943 + 1002944




Dimmer (e1) 4-Kanal / 4 channel

1002948




Korpuskontakt (k1) cabinet contact

1000975




Türkontakt (k2) door contact

1003383




6-fach Verteiler (v1) 6-way distributor

1002571




Verlängerung (v2) interconnecting lead

1018778




Tipp-Sensor (h1) tip sensor

1018786




Fußschalter (g1) foot switch

1018788



Funkfernbedienung (j1) remote control

1002947



Beleuchtungsübersicht / overview of lighting

⊗ = Spot Vitrine / spot glass cabinet

⊠ = Aura

1 = Trafo / transformer

△ = Spot Lowboard / spot lowboard


⏏ = Trix

■ — = 6fach-Verteiler / 6-way distributor

⬡ = Regalbeleuchtung / lighting shelf

① = Kanalausgang / channel output

Vorschläge für Kanalbelegungen / suggestion for channel output




EV 01

Watt / power = 8,4W


3x Spot Vitrine
1x Trix Beleuchtung Sideboard
1x Korpuskontakt
1x Türkontakt
1x Trafo 30W
1x 6-fach Verteiler
1x Fußstretschalter
oder 1x Tipp-Sensor

3x spot glass cabinet
1x Trix sideboard
1x cabinet contact
1x door contact
1x transformer 30W
1x 6-way distributor
1x foot switch
or 1x tip sensor



3x Spot Vitrine
1x Trix Beleuchtung Sideboard
1x Korpuskontakt
1x Türkontakt
1x Trafo 60W 4-Kanal
1x 6-fach Verteiler
1x Dimmer
1x Fernbedienung 4-Kanal

3x spot glass cabinet
1x Trix sideboard
1x cabinet contact
1x door contact
1x transformer 60W 4-channel
1x 6-way distributor
1x dimmer
1x remote control 4-channel




EV 03

Watt / power = 9,9W


4x Spot Vitrine
1x Trix Beleuchtung Highboard
1x Korpuskontakt
1x Türkontakt
1x Trafo 30W
1x 6-fach Verteiler
1x Fußstretschalter
oder 1x Tipp-Sensor

4x spot glass cabinet
1x Trix highboard
1x cabinet contact
1x door contact
1x transformer 30W
1x 6-way distributor
1x foot switch
or 1x tip sensor



4x Spot Vitrine
1x Trix Beleuchtung Highboard
1x Korpuskontakt
1x Türkontakt
1x Trafo 60W Funk
1x 6-fach Verteiler
1x Dimmer
1x Fernbedienung 4-Kanal

4x spot glass cabinet
1x Trix highboard
1x cabinet contact
1x door contact
1x transformer 60W 4-channel
1x 6-way distributor
1x dimmer
1x remote control 4-channel




EV 04

Watt / power = 23,2W


8x Spot Vitrine
2x Trix Beleuchtung Highboard
2x Korpuskontakt
2x Türkontakt
1x Trafo 30W
2x 6-fach Verteiler
1x Fußstretschalter
oder 1x Tipp-Sensor

8x spot glass cabinet
2x Trix highboard
2x cabinet contact
2x door contact
1x transformer 30W
2x 6-way distributor
1x foot switch
or 1x tip sensor



8x Spot Vitrine
2x Trix Beleuchtung Highboard
2x Korpuskontakt
2x Türkontakt
1x Trafo 60W Funk
2x 6-fach Verteiler
1x Dimmer
1x Fernbedienung 4-Kanal

8x spot Vitrine
2x Trix highboard
2x cabinet contact
2x door contact
1x transformer 60W 4-channel
2x 6-way distributor
1x dimmer
1x remote control 4-channel




EV 05

Watt / power = 36,8W

12x Spot Vitrine
2x Trix Beleuchtung Vitrine
2x Korpuskontakt
2x Türkontakt
1x Trafo 60W
3x 6-fach Verteiler
1x Fußstretschalter
oder 1x Tipp-Sensor


12x spot glass cabinet
2x Trix glass cabinet
2x cabinet contact
2x door contact
1x transformer 60W
3x 6-way distributor
1x foot switch
or 1x tip sensor



12x Spot Vitrine
2x Trix Beleuchtung Vitrine
2x Korpuskontakt
2x Türkontakt
1x Trafo 60W Funk
2x 6-fach Verteiler
1x Dimmer
1x Fernbedienung 4-Kanal


12x spot glass cabinet
2x Trix glass cabinet
2x cabinet contact
2x door contact
1x transformer 60W 4-channel
2x 6-way distributor
1x dimmer
1x remote control 4-channel

Vorschläge für Kanalbelegungen / suggestion for channel output



- 12x Spot Vitrine
- 2x Trix Beleuchtung Vitrine
- 2x Korpuskontakt
- 2x Türkontakt
- 1x Trafo 60W
- 3x 6-fach Verteiler
- 1x Fußtretschalter
- oder 1x Tipp-Sensor

- 12x spot glass cabinet
- 2x Trix glass cabinet
- 2x cabinet contact
- 2x door contact
- 1x transformer 60W
- 3x 6-way distributor
- 1x foot switch
- or 1x tip sensor




- 12x Spot Vitrine
- 2x Trix Beleuchtung Vitrine
- 2x Korpuskontakt
- 2x Türkontakt
- 1x Trafo 60W 4-Kanal
- 2x 6-fach Verteiler
- 1x Dimmer
- 1x Fernbedienung 4-Kanal

- 12x spot glass cabinet
- 2x Trix glass cabinet
- 2x cabinet contact
- 2x door contact
- 1x transformer 60W 4-channel
- 2x 6-way distributor
- 1x dimmer
- 1x remote control 4-channel


EV 06

Watt / power = 36,8W



- 6x Spot Vitrine
- 1x Trix Beleuchtung Vitrine
- 1x Korpuskontakt
- 1x Türkontakt
- 1x Trafo 30W
- 2x 6-fach Verteiler
- 1x Fußtretschalter
- oder 1x Tipp-Sensor

- 6x spot glass cabinet
- 1x Trix glass cabinet
- 1x cabinet contact
- 1x door contact
- 1x transformer 30W
- 2x 6-way distributor
- 1x foot switch
- or 1x tip sensor




- 6x Spot Vitrine
- 1x Trix Beleuchtung Vitrine
- 1x Korpuskontakt
- 1x Türkontakt
- 1x Trafo 60W 4-Kanal
- 1x 6-fach Verteiler
- 1x Dimmer
- 1x Fernbedienung 4-Kanal

- 6x spot glass cabinet
- 1x Trix glass cabinet
- 1x cabinet contact
- 1x door contact
- 1x transformer 60W 4-channel
- 1x 6-way distributor
- 1x dimmer
- 1x remote control 4-channel


EV 07

Watt / power = 18,4W



- 3x Aurabeleuchtung Regal 4895
- 1x Trafo 30W
- 1x 6-fach Verteiler
- 1x Fußtretschalter
- oder 1x Tipp-Sensor

- 3x Aura shelf 4895
- 1x transformer 30W
- 1x 6-way distributor
- 1x foot switch
- or 1x tip sensor




- 3x Aurabeleuchtung Regal 4895
- 1x Trafo 60W 4-Kanal
- 1x Dimmer
- 1x Fernbedienung 4-Kanal

- 3x Aura shelf 4895
- 1x transformer 60W 4-channel
- 1x dimmer
- 1x remote control 4-channel

EV 08


Watt / power = 8,64W

Vorschläge für Kanalbelegungen / suggestion for channel output

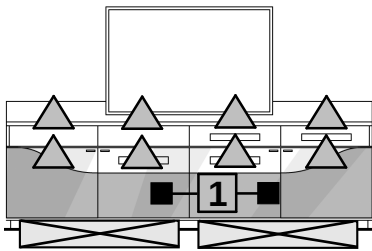

8x Spot Lowboard
2x Aurabeleuchtung Lowboard 4R
1x Trafo 60W
2x 6-fach Verteiler
1x Fußtretschanter
oder 1x Tipp-Sensor

8x spot lowboard
2x Aura lowboard 4R
1x transformer 60W
2x 6-way distributor
1x foot switch
or 1x tip sensor

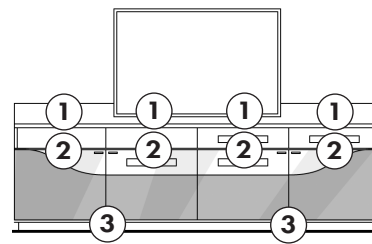


8x Spot Lowboard
2x Aurabeleuchtung Lowboard 4R
1x Trafo 60W Funk
3x 6-fach Verteiler
1x Dimmer
1x Fernbedienung 4-Kanal

8x spot lowboard
2x Aura lowboard 4R
1x transformer 60W 4-channel
3x 6-way distributor
1x dimmer
1x remote control 4-channel


EV 09

Watt / power = 44W

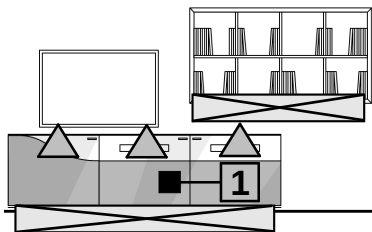

3x Spot Lowboard
1x Aurabeleuchtung Lowboard 3R
1x Aurabeleuchtung Regal 4898
1x Trafo 30W
1x 6-fach Verteiler
1x Fußtretschanter
oder 1x Tipp-Sensor

3x spot lowboard
1x Aura lowboard 3R
1x Aura shelf 4898
1x transformer 30W
1x 6-way distributor
1x foot switch
or 1x tip sensor

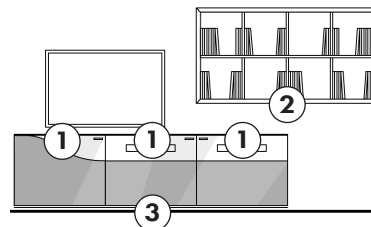


3x Spot Lowboard
1x Aurabeleuchtung Lowboard 3R
1x Aurabeleuchtung Regal breit
1x Trafo 60W Funk
1x 6-fach Verteiler
1x Funkempfänger 4-Kanal
1x Fernbedienung 4-Kanal

3x spot lowboard
1x Aura lowboard 3R
1x Aura shelf 4898
1x transformer 60W 4-channel
1x 6-way distributor
1x dimmer
1x remote control 4-channel


EV 10

Watt / power = 27,12W

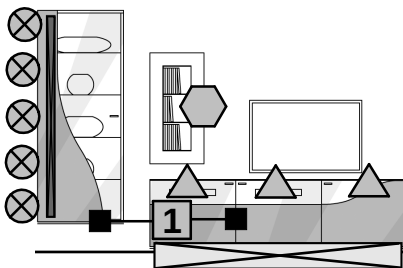

5x Spot Vitrine
1x Trix Beleuchtung Hängevitrine
1x Korpustkontakt
1x Türkontakt
1x Regalbeleuchtung
3x Spot Lowboard
1x Aurabeleuchtung Lowboard 3R
1x Trafo 60W
2x 6-fach Verteiler
1x Fußtretschanter
oder 1x Tipp-Sensor

5x spot glass cabinet
1x Trix wall cabinet
1x cabinet contact
1x door contact
1x lighting shelf
3x spot lowboard
1x Aura lowboard 3R
1x transformer 60W
2x 6-way distributor
1x foot switch
or 1x tip sensor

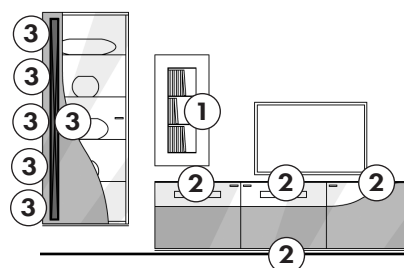


5x Spot Vitrine
1x Trix Beleuchtung Hängevitrine
1x Korpustkontakt
1x Türkontakt
1x Regalbeleuchtung
3x Spot Lowboard
1x Aurabeleuchtung Lowboard 3R
1x Trafo 60W Funk
3x 6-fach Verteiler
1x Funkempfänger 4-Kanal
1x Fernbedienung 4-Kanal

5x spot glass cabinet
1x Trix wall cabinet
1x cabinet contact
1x door contact
1x lighting shelf
3x spot lowboard
1x Aura lowboard 3R
1x transformer 60W 4-channel
3x 6-way distributor
1x dimmer
1x remote control 4-channel

EV 11

Watt / power = 39,7W

Vorschläge für Kanalbelegungen / suggestion for channel output

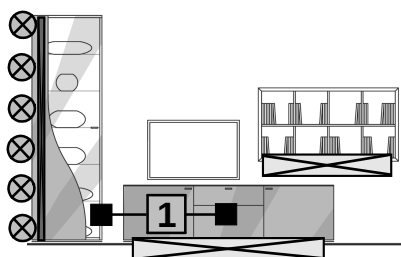


EV 12

Watt / power = 33,52W


- 6x Spot Vitrine
- 1x Trix Beleuchtung Vitrine
- 1x Korpuskontakt
- 1x Türkontakt
- 1x Aurabeleuchtung Lowboard 3R
- 1x Aurabeleuchtung Regal 4898
- 1x Trafo 60W
- 2x 6-fach Verteiler
- 1x Fußtrittschalter
- oder 1x Tipp-Sensor

- 6x spot glass cabinet
- 1x Trix glass cabinet
- 1x cabinet contact
- 1x door contact
- 1x Aura lowboard 3R
- 1x Aura shelf 4898
- 1x transformer 60W
- 2x 6-way distributor
- 1x foot switch
- or 1x tip sensor

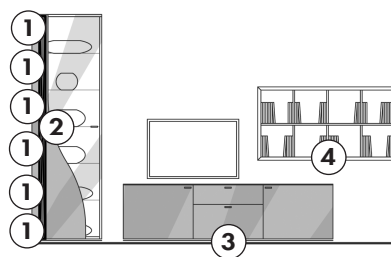

- 6x Spot Vitrine
- 1x Trix Beleuchtung Vitrine
- 1x Korpuskontakt
- 1x Türkontakt
- 1x Aurabeleuchtung Lowboard 3R
- 1x Aurabeleuchtung Regal 4898
- 1x Trafo 60W
- 2x 6-fach Verteiler
- 1x Dimmer
- 1x Fernbedienung 4-Kanal

- 6x spot glass cabinet
- 1x Trix glass cabinet
- 1x cabinet contact
- 1x door contact
- 1x Aura lowboard 3R
- 1x Aura shelf 4898
- 1x transformer 60W
- 2x 6-way distributor
- 1x dimmer
- 1x remote control 4-channel

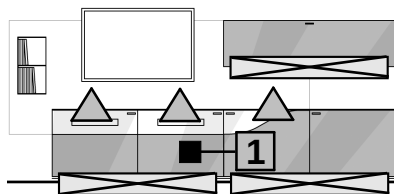


EV 13

Watt / power Wand = 30W


- 3x Spot Lowboard
- 1x Aurabeleuchtung Hängeschränk
- 2x Aurabeleuchtung Lowboard 4R
- 1x Trafo 60W
- 1x 6-fach Verteiler
- 1x Fußtrittschalter
- oder 1x Tipp-Sensor

- 3x spot lowboard
- 1x Aura wall cabinet
- 1x Aura lowboard 4R
- 1x transformer 60W
- 1x 6-way distributor
- 1x foot switch
- or 1x tip sensor

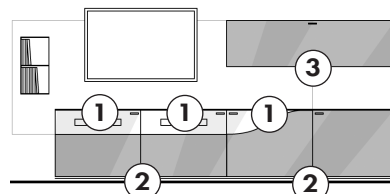

- 3x Spot Lowboard
- 1x Aurabeleuchtung Hängeschränk
- 2x Aurabeleuchtung Lowboard 4R
- 1x Trafo 60W
- 2x 6-fach Verteiler
- 1x Dimmer
- 1x Tipp-Sensor

- 3x spot lowboard
- 1x Aura wall cabinet
- 1x Aura lowboard 4R
- 1x transformer 60W
- 1x 6-way distributor
- 1x dimmer
- 1x remote control 4-channel

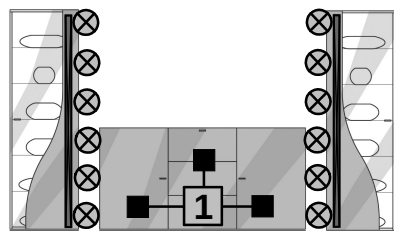


EV 14

Watt / power = 36,8W

- 12x Spot Vitrine
- 2x Trix Beleuchtung Vitrine
- 2x Korpuskontakt
- 2x Türkontakt
- 1x Trafo 60W
- 3x 6-fach Verteiler
- 1x Fußtrittschalter
- oder 1x Tipp-Sensor

- 12x spot glass cabinet
- 2x Trix glass cabinet
- 2x cabinet contact
- 2x door contact
- 1x transformer 60W
- 3x 6-way distributor
- 1x foot switch
- oder 1x tip sensor

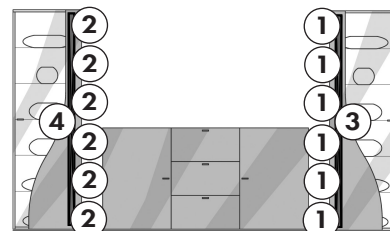

- 12x Spot Vitrine
- 2x Trix Beleuchtung Vitrine
- 2x Korpuskontakt
- 2x Türkontakt
- 1x Trafo 60W
- 2x 6-fach Verteiler
- 1x Dimmer
- 1x Fernbedienung 4-Kanal

- 12x spot glass cabinet
- 2x Trix glass cabinet
- 2x cabinet contact
- 2x door contact
- 1x transformer 60W
- 2x 6-way distributor
- 1x dimmer
- 1x remote control 4-channel

Beleuchtungskabel mit Fußschalter / lighting and foot switch

Beispiel EV11 / example EV11



Die maximale Angabe der Wattzahl auf den Trafos darf nicht überschritten werden.

The maximum number of watts on the transformers must not be exceeded.

1000395 60W


f2 1x

1018788

g1 1x

1002571

v1 2x

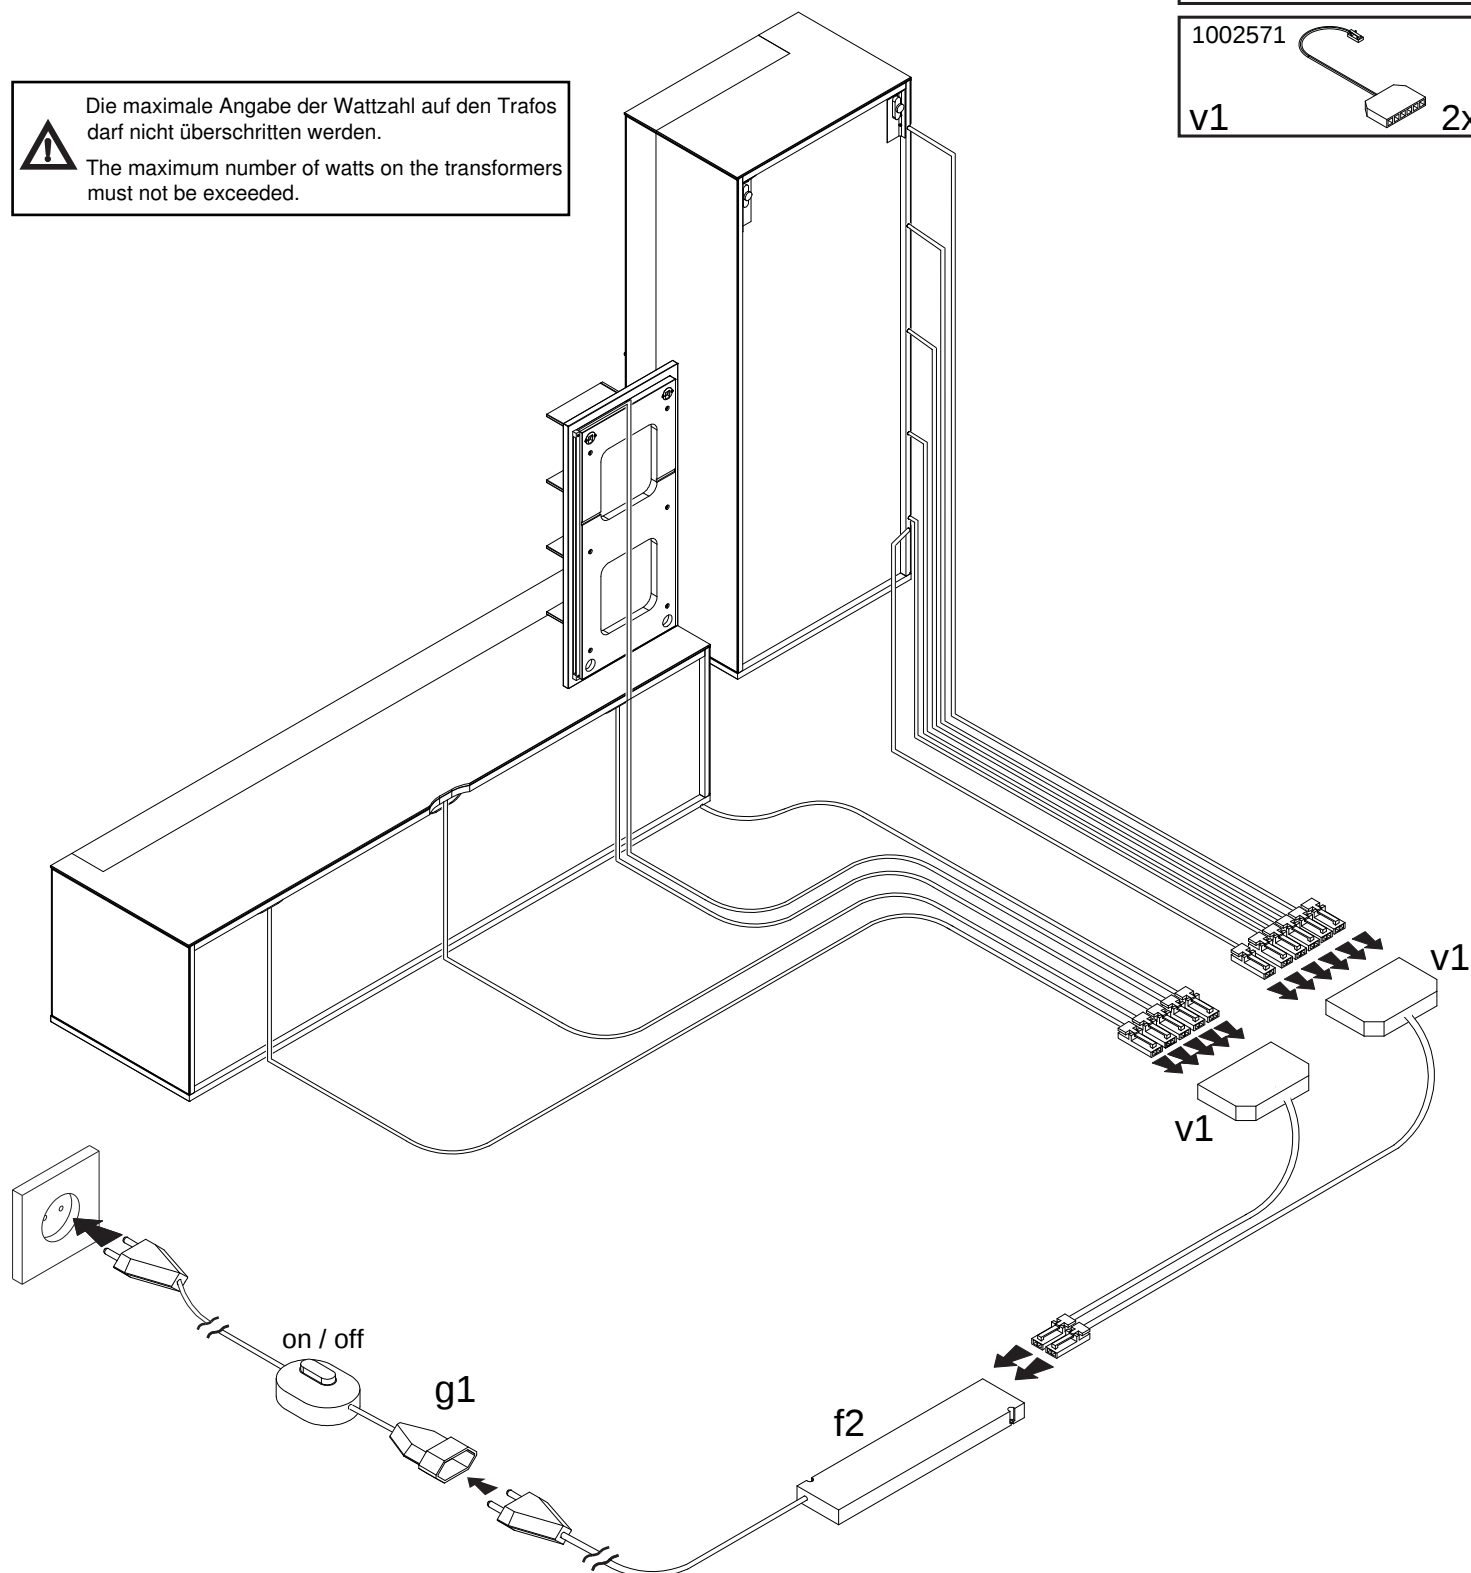

Vor der Montage der Möbel müssen alle elektrischen Anschlüsse (Fußschalter, Tipp-Sensor, Funksteuerung) und Trafos verlegt werden. es sollten alle Leuchten angeschlossen und getestet werden.

Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand.

Beleuchtungskabel mit Tipp-Sensor / lighting and tip sensor

Beispiel EV12 / example EV12



Die maximale Angabe der Wattzahl auf den Trafos darf nicht überschritten werden.

The maximum number of watts on the transformers must not be exceeded.

1000395 60W

f2 1x

1002571

v1 2x

1018786


h1 1x

1017674 3,0x17

a 1x


1018778

v2 1x



Der Tipp-Sensor kann an jeder beliebigen Seite vom Korpus montiert werden.

The tip sensor can be mounted on any side of the body.

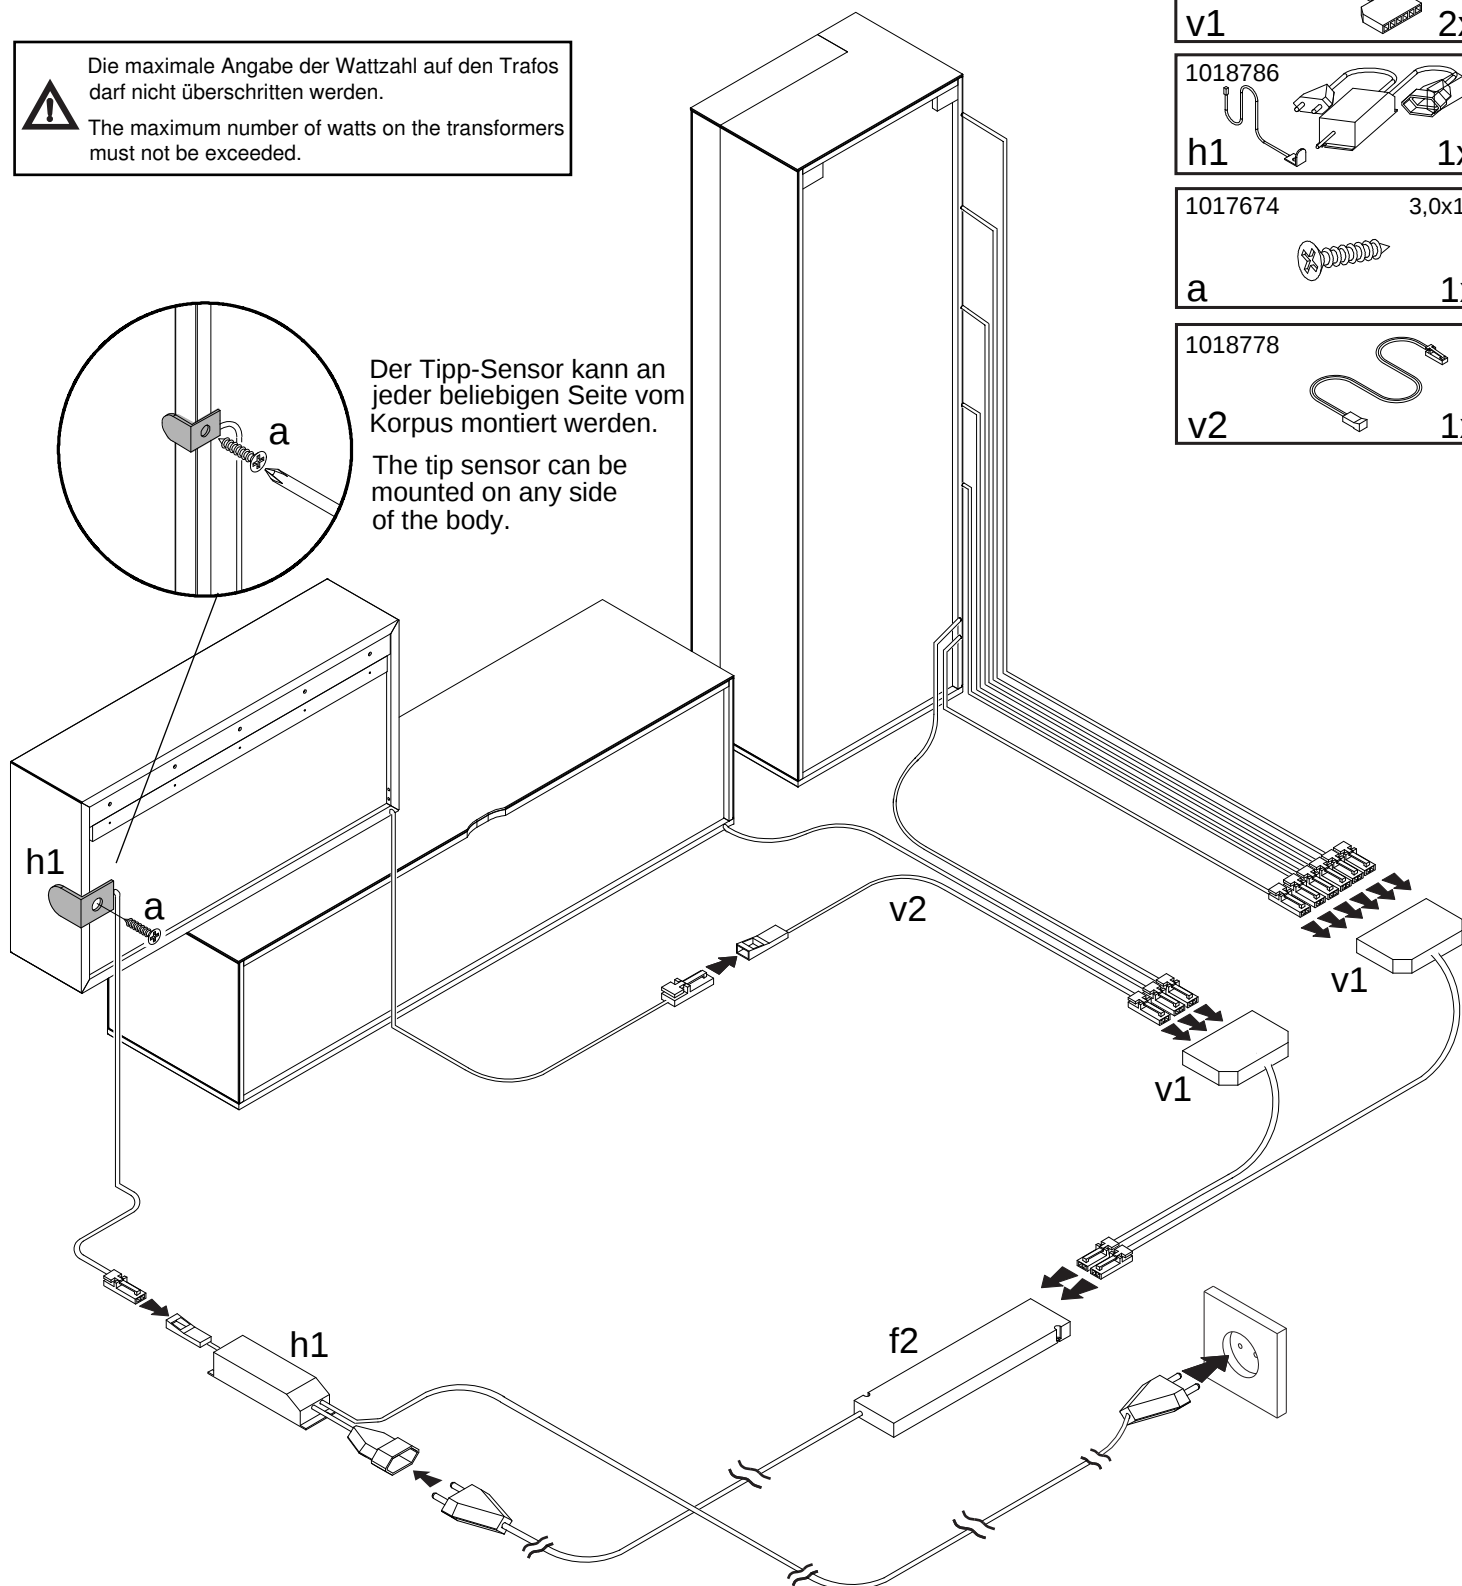


Vor der Montage der Möbel müssen alle elektrischen Anschlüsse (Fußschalter, Tipp-Sensor, Funksteuerung) und Trafos verlegt werden. es sollten alle Leuchten angeschlossen und getestet werden.

Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand.


Beleuchtungskabel mit 4-Kanal Funkfernbedienung / lighting and remote control

Beispiel EV11 / example EV11


Kanalbelegung / channel output



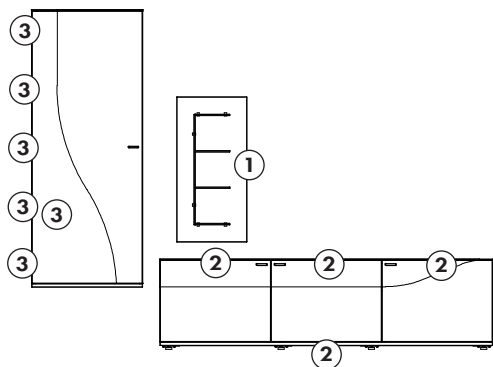






- | | | |
|--------------------|--|-----------|
| 1002948 | | 1x |
| e1 | | |
| 1002943
1002944 | | 60W
1x |
| f3 | | |
| 1002571 | | 2x |
| v1 | | |
| 1002947 | | 1x |
| j1 | | |

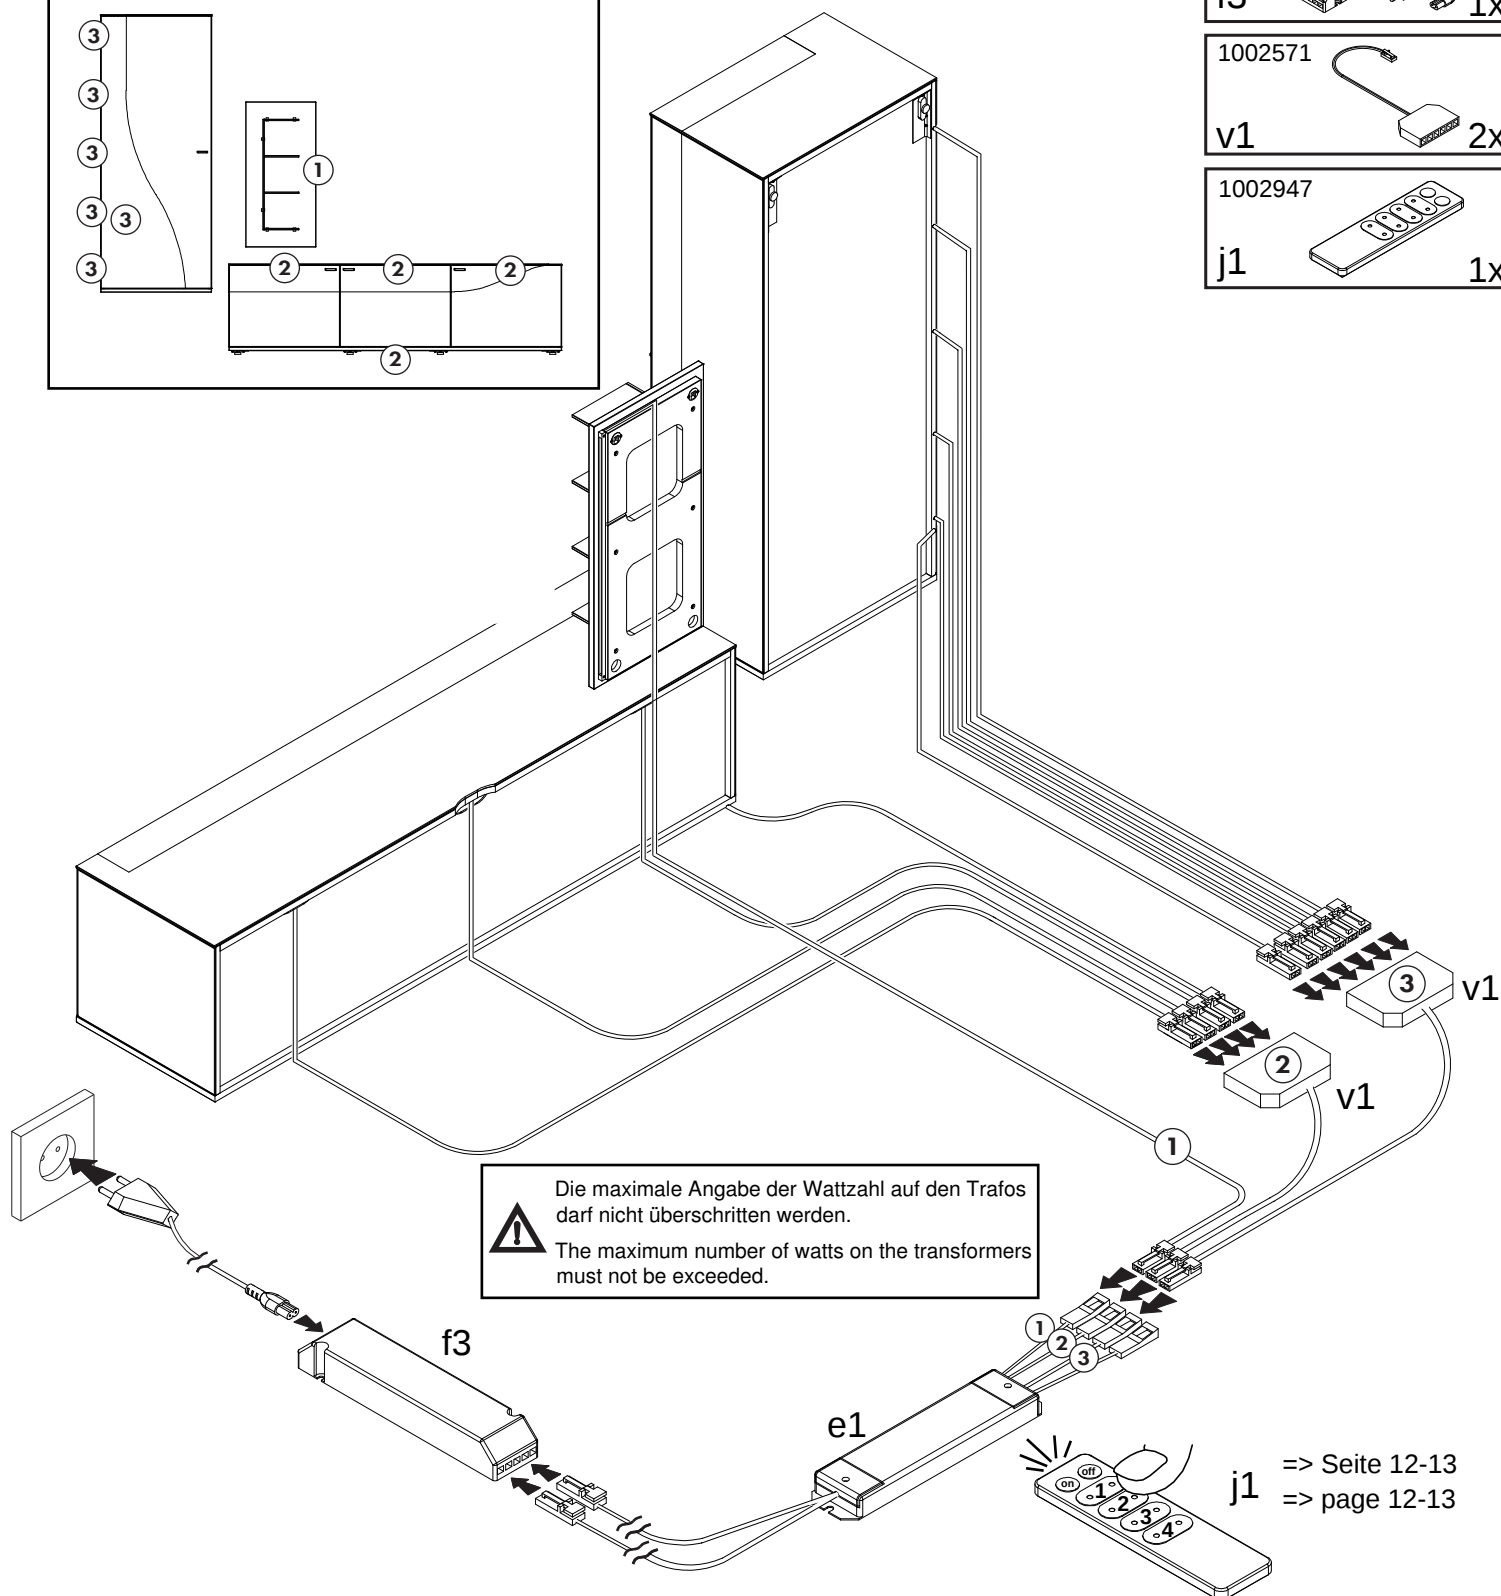

Vor der Montage der Möbel müssen alle elektrischen Anschlüsse (Fußschalter, Tipp-Sensor, Funksteuerung) und Trafos verlegt werden. es sollten alle Leuchten angeschlossen und getestet werden.
Connect all cables (foot switch, tip sensor, radio control) and transformers before installing the furniture. All luminaires should be tested beforehand.

12 V System 24 V System	T_A	f			
833.00.620	0 °C – +35 °C +32 °F – +95 °F	868 MHz	CR2032 (3V) 002.99.032	137 x 40 x 11,7	147 x 50 x 21,7

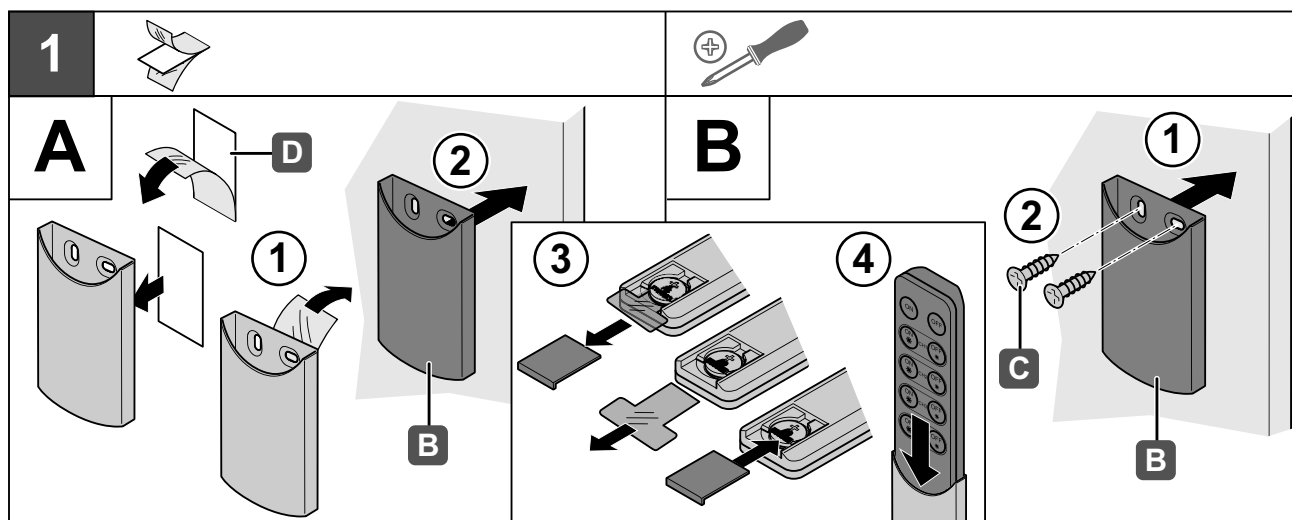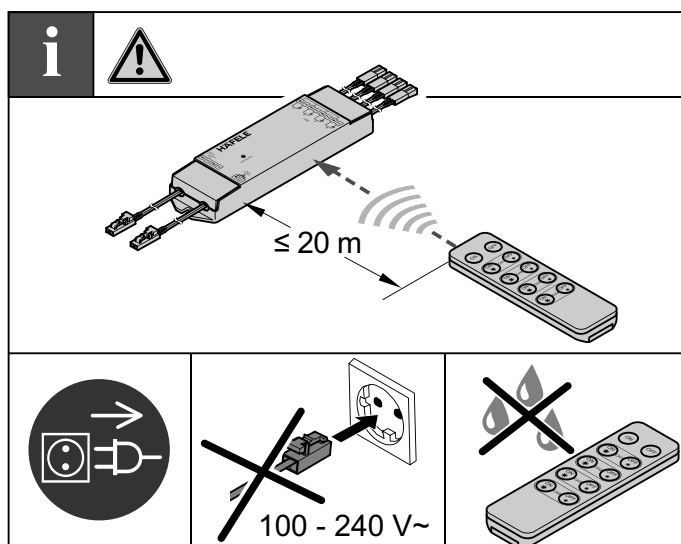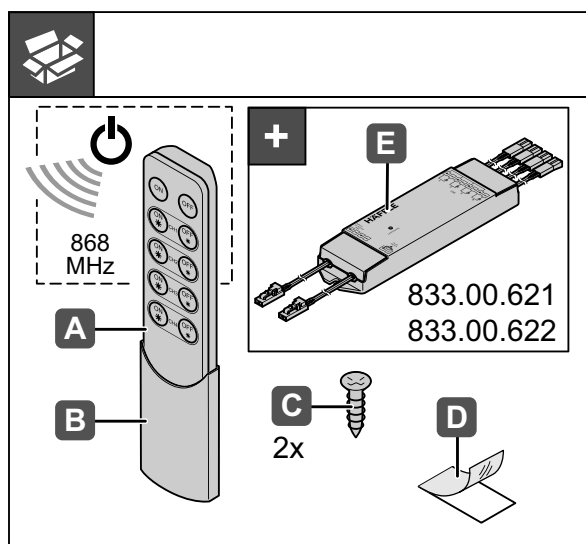


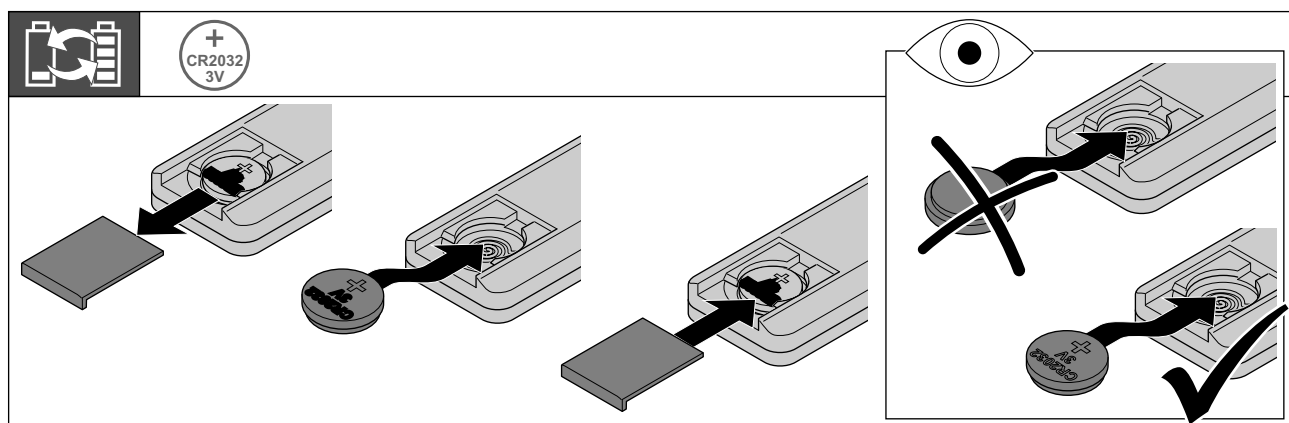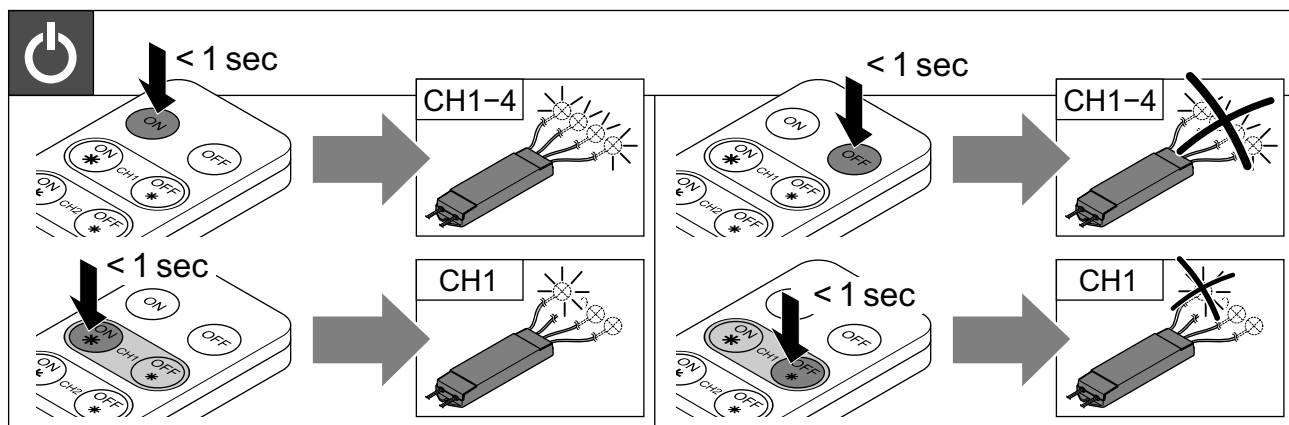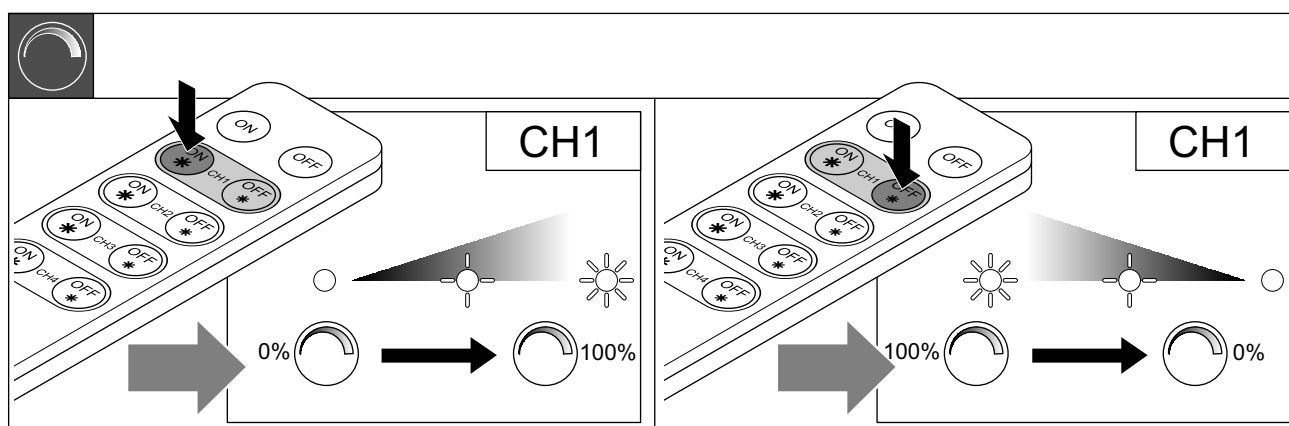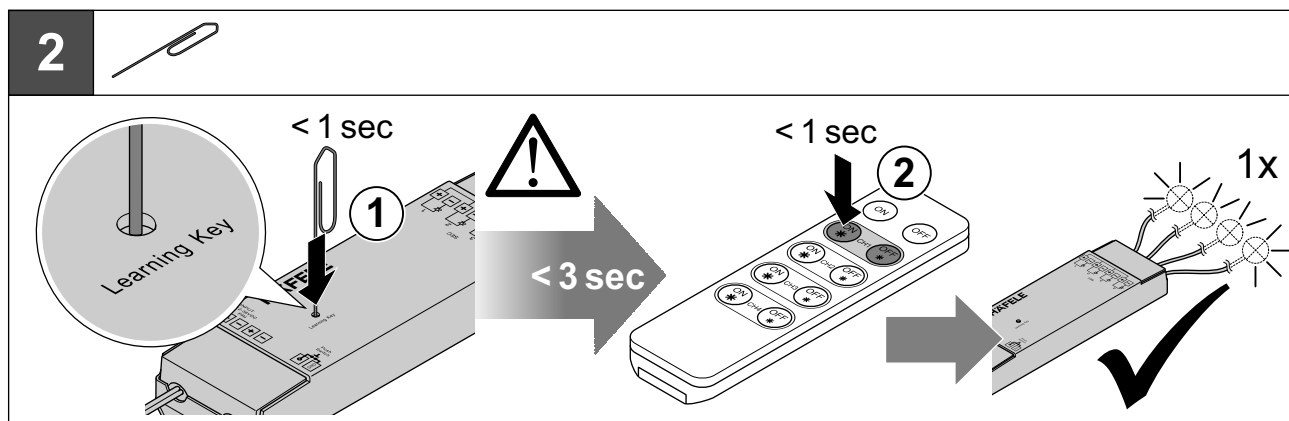



Einstellen Türkontakt / adjustment door contact

Beispiel Vitrine / example glass cabinet

Tür geschlossen /
door closed

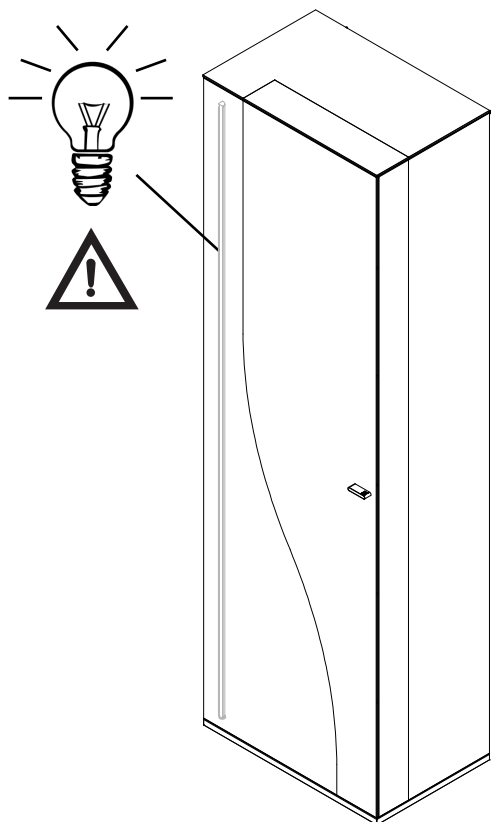


Tür geöffnet /
door opened

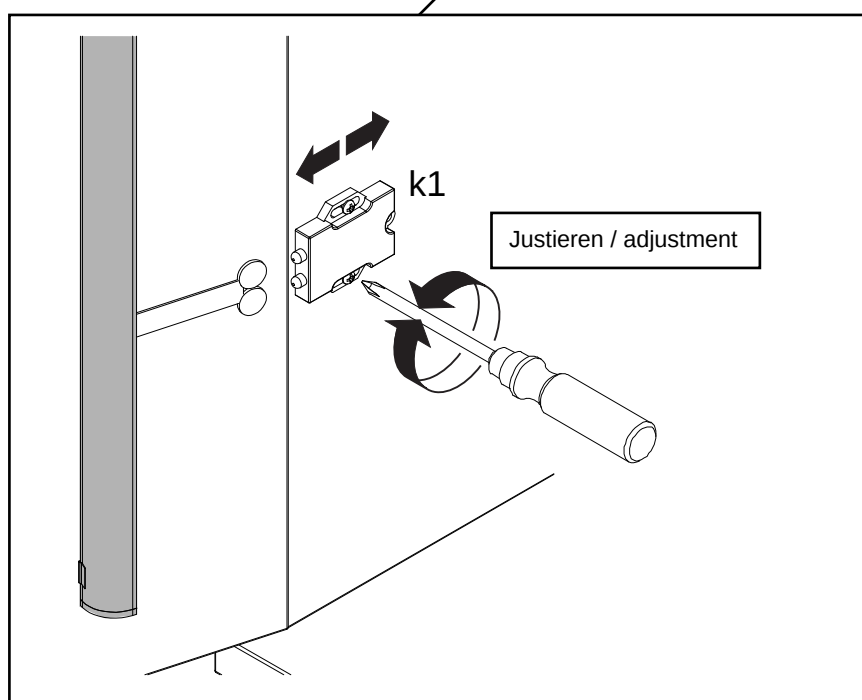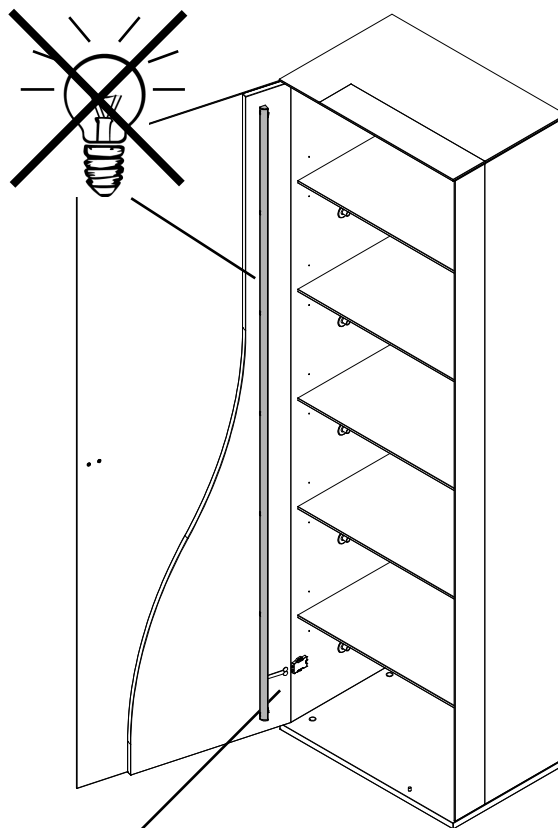




Demontage Türkontakte und Leuchten / dismantling door contacts and lightings

1


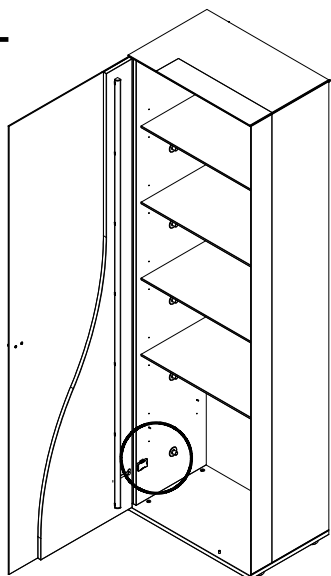


Ziehen Sie den Netzstecker, damit alle elektrischen Teile vor der Demontage spannungsfrei und entladen sind!




Please unplug the power plug, so that all electrical parts are de-energized and discharged before disassembly.






2

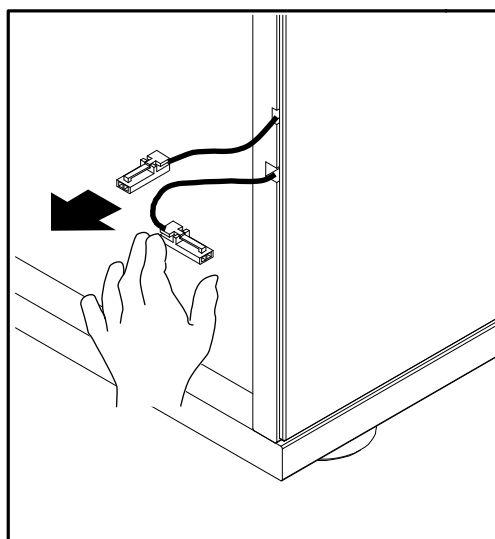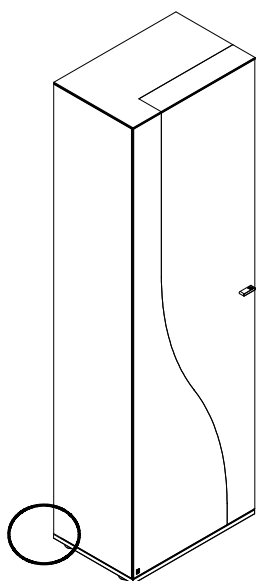

3

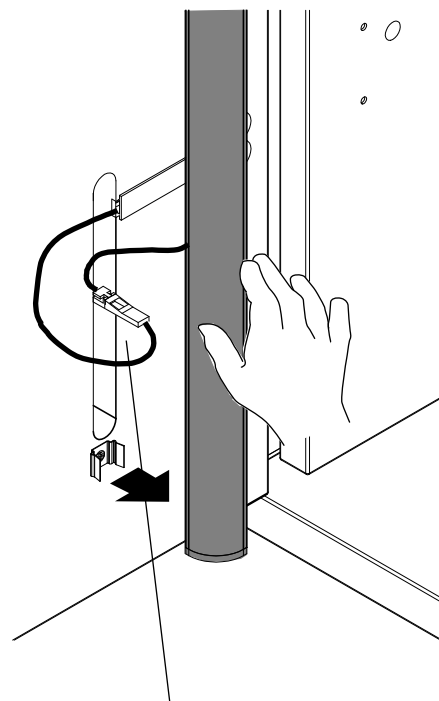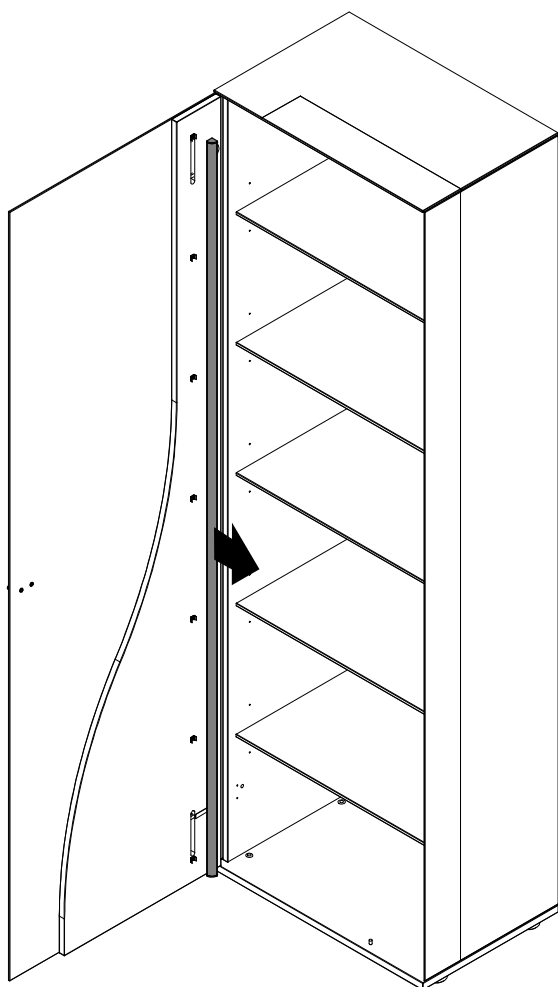

4




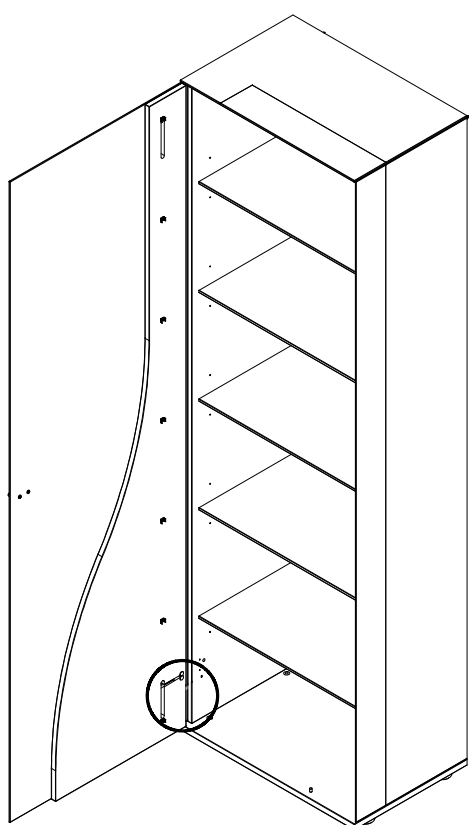


Demontage Spot / dismantling spot



Ziehen Sie den Netzstecker, damit alle elektrischen Teile vor der Demontage spannungsfrei und entladen sind!

Please unplug the power plug, so that all electrical parts are de-energized and discharged before disassembly.

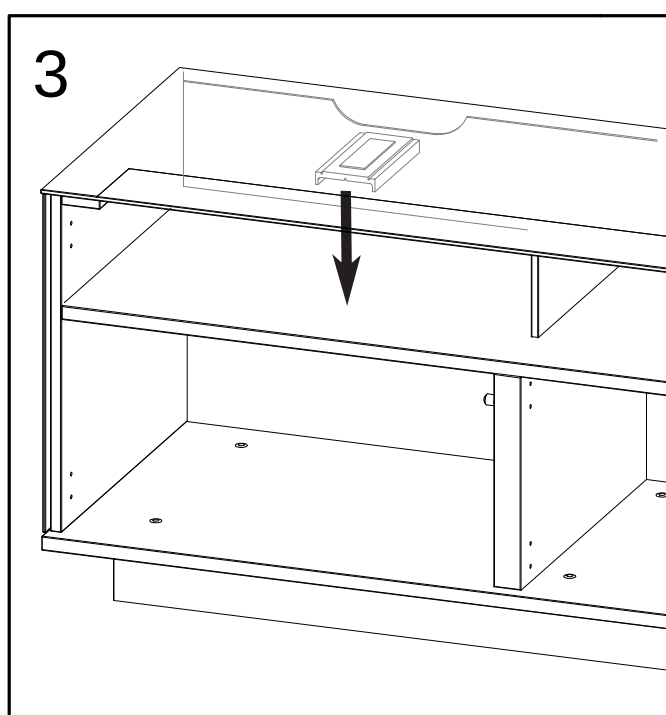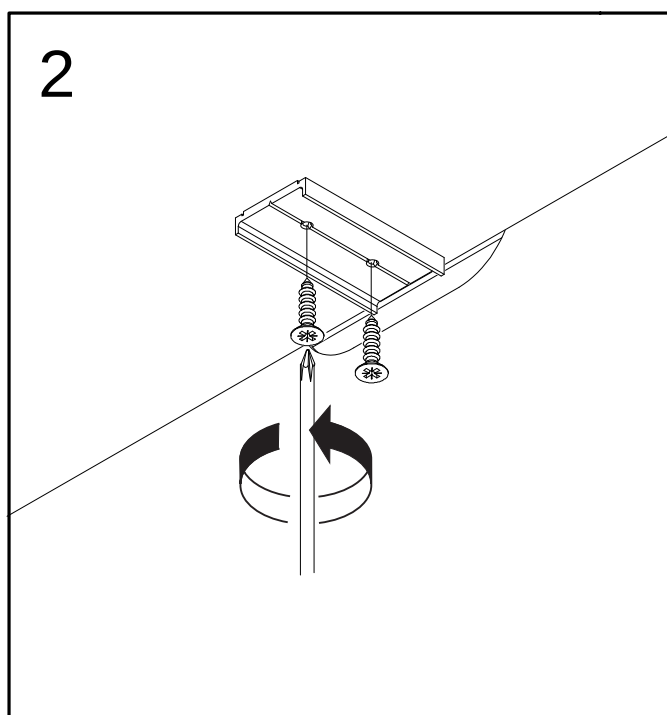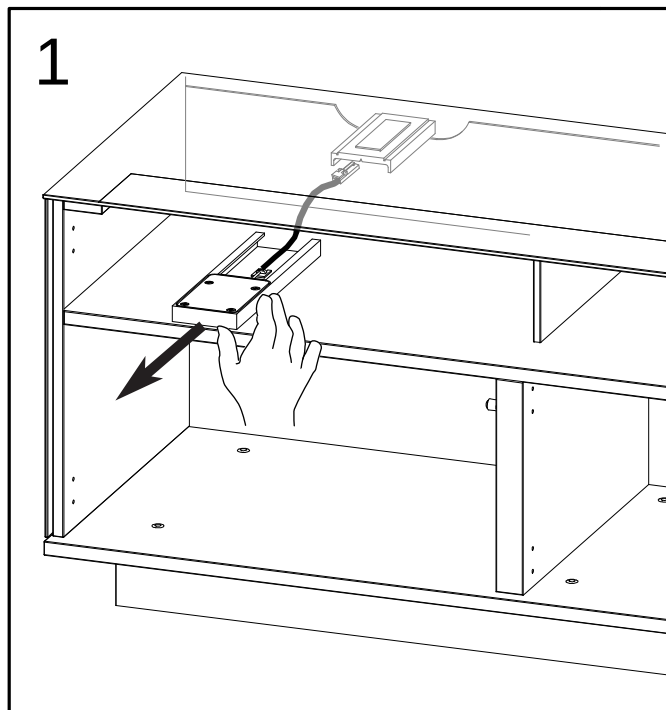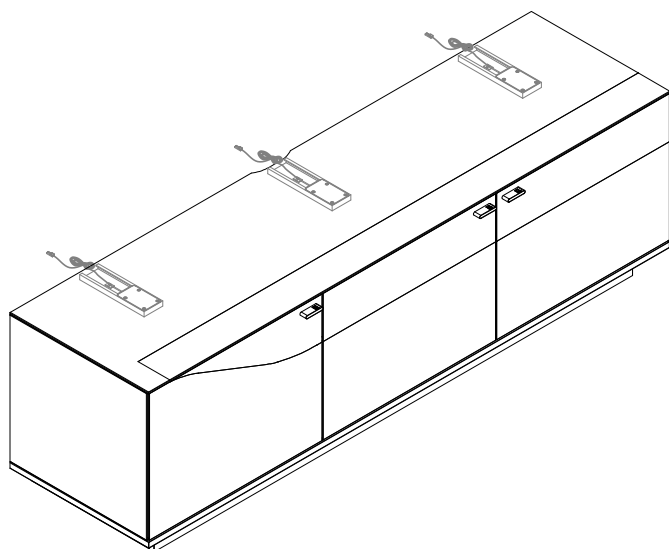


Demontag Beleuchtung Unterboden / adjustment bottom shelf lighting




Ziehen Sie den Netzstecker, damit alle elektrischen Teile vor der Demontage spannungsfrei und entladen sind!


Please unplug the power plug, so that all electrical parts are de-energized and discharged before disassembly.

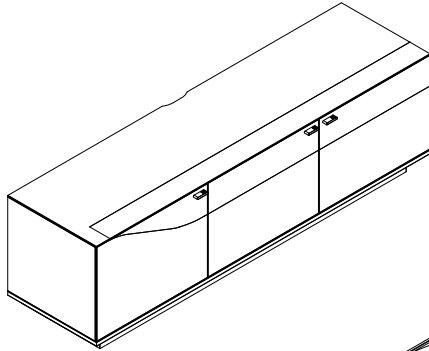

1

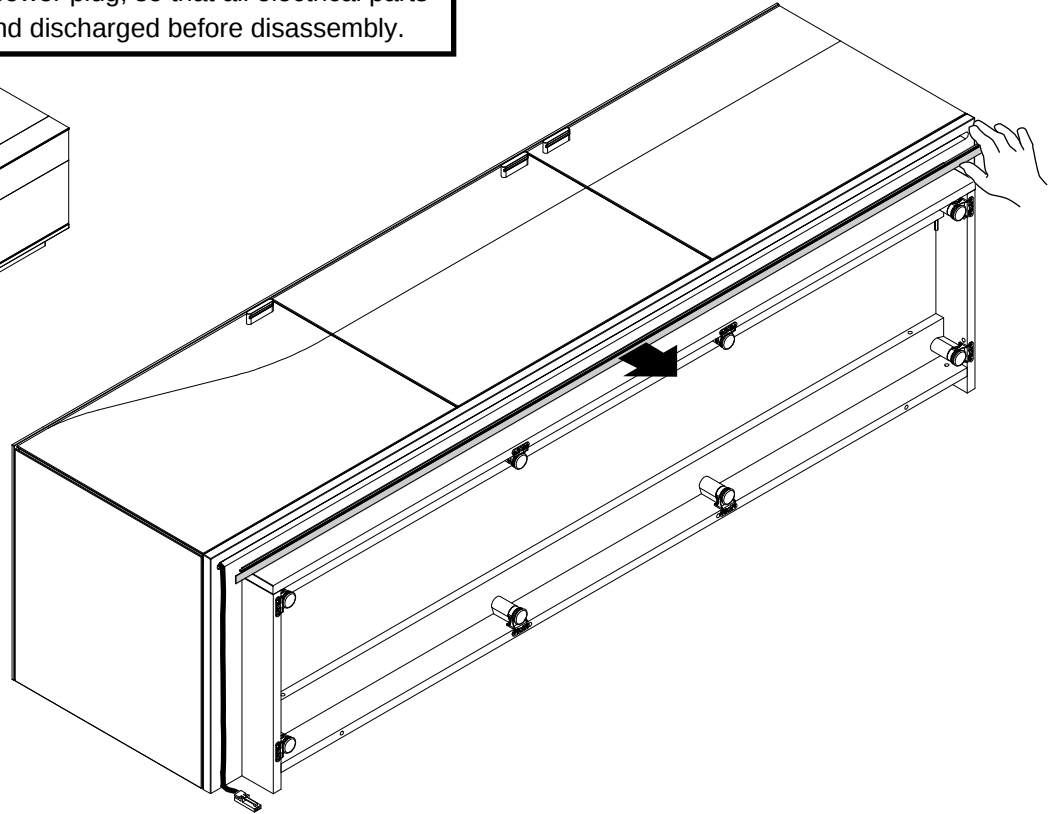

2

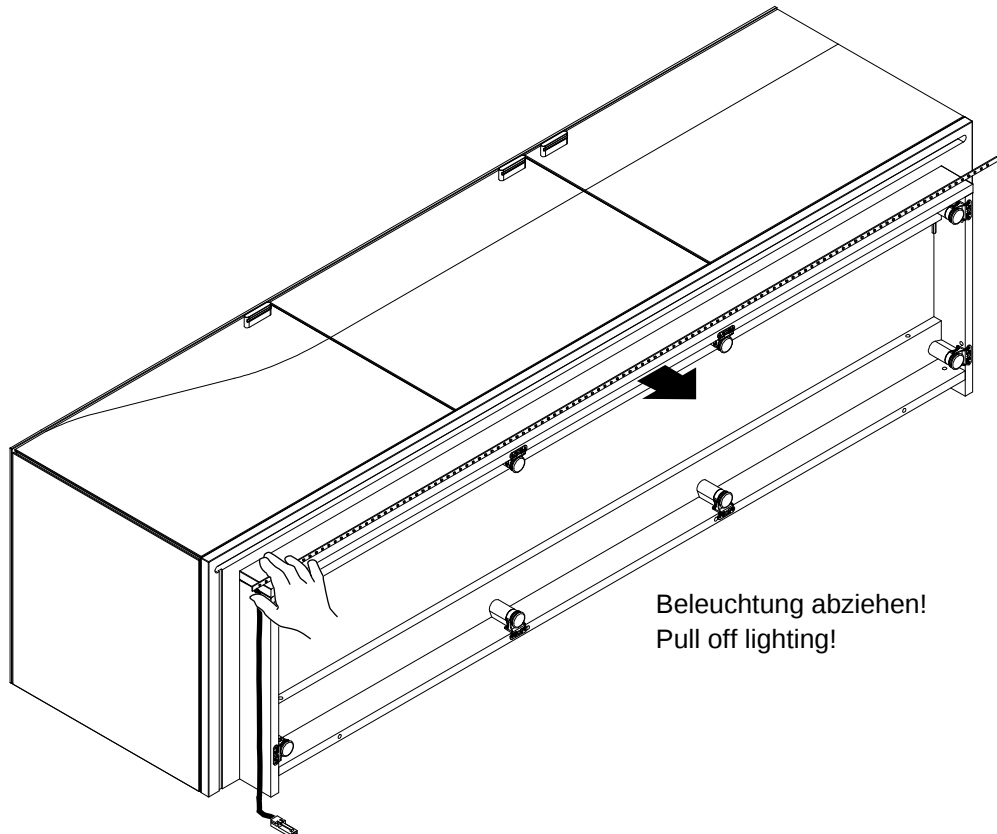

Beleuchtung abziehen!
Pull off lighting!



Lieber Kunde!

Sie haben hochwertige neue Möbel erhalten. Dazu wollen wir Ihnen herzlich gratulieren und wir möchten, dass Sie damit in Zukunft viel Freude haben.

Collection C Möbel sind mit edlen, natürlichen Echtholz Furnieren beschichtet. Die Furniertechnik selbst ist eine altbewährte, Jahrhunderte alte handwerkliche Tradition in der Herstellung hochwertiger Möbel.

Furnier bezeichnet ein in dünne Blätter geschnittenes Massivholz, welches durch schleifen, lackieren und beizen der Oberfläche versiegelt wird.

Unregelmäßigkeiten in Farbe, Maserung und Oberflächenbeschaffenheit unterstreichen die „Echtheit“ furnierter Möbel und machen aus diesem ein „Unikat“.

Unter dem Einfluss von Sonnenlicht verändert sich das Holz in seiner Farbe und bleicht aus (besonders dunkle Hölzer). Dieses wird auch als eine Art „Sonnenbrand“ bezeichnet und führt letztendlich durch den chemischen Aufbau des jeweiligen Materials zu Farbveränderungen. Daher ist eine Farb- und Strukturgleichheit zwischen einem Planungsmuster und der Lieferung nicht möglich. Besonders in hellen Südzimmern wird daher empfohlen, die furnierten Möbel vor direkter Sonnenstrahlung mithilfe von Jalousien und Vorhängen zu schützen. Verschieben Sie auch häufig die Dekorationsgegenstände auf Ihrem Möbelstück, um „Lichtschatten“ zu vermeiden.

Diese farblichen Veränderungen haben letztendlich aber keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Holzes.

Anmerkung: Für diese genannten Naturmerkmale bezüglich der Farb- und Strukturunterschiede eines Furniers gibt es keine Richtlinien, da man diese nicht festlegen kann.

Die von uns für die Produktion verwendeten Materialien und Werkstoffe entsprechen den gültigen deutschen bzw. EU-Normen.

Die eingesetzten Trägerplatten werden von einem staatlich anerkannten, unabhängigen Prüfinstitut regelmäßig und unangemeldet einer umfangreichen Prüfung und Kontrolle unterzogen.

Die von uns verwendeten Beschläge sind für eine lange Lebensdauer konstruiert. Sie bedürfen keinerlei Wartung. Hinweise zu elektrischen Komponenten finden Sie auf den Geräten selbst bzw. in unserer Montageanweisung.

In Trinkalkoholen, Medikamenten – flüssig oder in Salbenform – können aggressive Substanzen oder Farbpigmente enthalten sein. Bitte vermeiden Sie langen Kontakt. Wischen Sie solche Rückstände immer sofort von der Möbeloberfläche.

Wir wünschen Ihnen mit Ihren neuen Möbeln viel Spaß und Freude. Sollten Sie bezüglich der Pflege noch Fragen an uns haben oder weitere Informationen zu Ihrem neuen Produkt wünschen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter der Telefon-Nr: **03643-4953047** mit fachkundiger Auskunft zur Verfügung.

Ihre
Collection C



Dear customer!

You have received high quality new furniture. We would like to congratulate you on this and we would like you to enjoy them for a long time.

Collection C furniture are coated with noble, natural real wood veneer. The veneer technology itself is a long-established, traditional craftsmanship in the production of high-quality furniture.

Veneer is a solid wood cut into thin sheets, which is sealed by sanding, staining and varnishing the surface.

Irregularities in colour, grain and surface texture underline the "authenticity" of veneered furniture and make it unique.

Under the influence of sunlight, the wood changes in its colour and fades (especially dark woods). This is also referred to as a kind of "sunburn" and ultimately leads to colour changes due to the chemical structure of the respective material. Therefore, exact colour and structure equality between a design sample and the delivered furniture is not possible.

Especially in light south rooms, it is recommended to protect the veneered furniture from direct sunlight by means of blinds and curtains. Also, frequently move the decorations on your piece of furniture to avoid "light shadows".

However, these colour changes ultimately have no effect on the lifetime of the wood.

Note: There are no guidelines for these mentioned natural characteristics regarding the color and structure differences of a veneer, since you can not specify them.

The materials and materials used by us for the production meet the valid German or EU standards.

The carrier boards used are subjected to extensive testing and control by a state-approved independent testing institute.

The fittings we use are designed for a long service life. They do not need any maintenance. Information on electrical components can be found on the devices themselves or in our assembly instructions.

In the case of drinking alcohols, medicaments - liquid or in ointment form - aggressive substances or color pigments may be present. Please avoid long contact. Always wipe such residues immediately from the furniture surface.

We wish you to have lots of fun and pleasure with your new furniture. If you still have any questions regarding the maintenance, or if you would like further information about your new product, please do not hesitate to contact us at any time by phone: **0049-3643-4953047**.

Your
Collection C

So reinigen Sie Ihre Möbel richtig:

Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte folgende Reinigungstipps:

Wenn Sie das **Collection C** Möbel einmal mehr als nur trocken abstauben müssen, dann nehmen Sie bitte nur einen leicht feuchten und weichen Lappen. Wischen Sie die feuchten Flächen danach ab. Verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch oder ein feuchtes Leder. Dies genügt im Regelfall zur Reinigung. Verwenden Sie jedoch **NIEMALS** ein Mikrofasertuch oder einen Schmutzradierer. Bitte vermeiden Sie Dauernässe auf den Möbelflächen und verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungs- bzw. Lösungsmittel. Auch Möbelpolituren und -pflegemittel können Substanzen beinhalten, die eine Möbeloberfläche dauerhaft schädigen können (Solche Mittel immer an nicht sichtbaren Flächen testen). Verwenden Sie niemals scharfe Haushaltsreiniger, Scheuermittel.

So pflegen Sie Ihre Möbel richtig:

Schöne Möbel machen Freude, oft ein Leben lang. Hier ein paar Tipps, wie Sie Ihr neues Möbelstück am besten pflegen:

Ein trockenes Staubtuch reicht im Allgemeinen völlig aus, um die Oberfläche Ihrer Möbel zu reinigen. Nehmen Sie dazu möglichst ein fusselfreies, imprägniertes Tuch.

Holzflächen und Möbelteile:

Für einige Oberflächen können Sie zur Pflege Möbelpolituren verwenden. Bitte testen Sie die Politur zuerst an nicht sichtbaren Stellen. Für matte Oberflächen sind Polituren nicht geeignet. Die Politur beseitigt leichte Grauschleier und belebt die Oberflächenstruktur (Maserung) neu und bildet einen Schutzfilm gegen Griffspuren und Fingerabdrücke. Geringe Polituren Mengen verhindern dabei einen fleckigen Glanz. Kleine Kratzer in Klarlack-Oberflächen lassen sich weitestgehend unsichtbar machen, wenn Sie das Mittel quer zum Kratzer verreiben. Geben Sie dies am besten auf das Staubtuch und nicht direkt auf das Holz.

Kunststoff-Beschichtungen:

Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger (Vorher an nicht sichtbaren Flächen ausprobieren).

Hochglanzoberflächen:

Für die Reinigung der Oberfläche benutzen Sie ausschließlich einen weichen mit Wasserseifenlösung (bestehend aus 100 Teilen Wasser und 1 Teil neutraler Flüssigseife) befeuchteten Lappen. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel, sowie Spiritus oder aggressive Reinigungsmittel. Sprühen Sie die Wasserseifenlösung nicht direkt auf die Oberfläche. Eventuelle Schmutzreste oder Flecken müssen sofort entfernt werden.

Glänzende Metallteile und Glasflächen:

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder "Spiegelglanz" zu erreichen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben. Glas reiben Sie einfach mit einem nassfesten Papiertuch trocken.

Clean your furniture properly:

For light dirt, please observe the following cleaning tips:

If you need to dust the furniture **Collection C** more than just dry, then please take only a slightly damp, soft cloth or a damp leather. Wipe the damp surface dry. This is normally sufficient to clean.

However, **NEVER** use a microfiber cloth or dirt eraser.

Please avoid wetness on the furniture surfaces for a longer time and never use abrasive cleaners or solvents.

Also, furniture polishes and care products can contain substances that can harm a furniture surface permanently (Always try such agents on not visible surfaces). Never use sharp household cleaners or scouring agents.

How to care for your furniture correctly:

Beautiful furniture is enjoyable often for a lifetime. Here are a few tips on how to care best for your new piece of furniture:

A dry dust cloth is generally completely sufficient to clean the surface of your furniture. To do this, use a lint-free cloth.

Wood surfaces and furniture parts:

For some surfaces, you can use furniture polish. Please test the polish first on hidden areas.

The polish will remove a slight haze, revitalizes the surface structure (grain) and forms a protective film against fingerprints.

Use low amounts of the polish to prevent a mottled luster. Small scratches in non-opaque surfaces can be made almost invisible, when you rub the polish across the scratch.

Apply the polish with a dust cloth and do not put directly onto the wood.

For matt surfaces polishes are not suitable.

Plastic coating:

This easy-care surfaces are best to clean with a damp cloth and some soapy water. Only for heavier dirt a plastic cleaner is recommended (Previously to try in hidden areas).

High gloss surfaces:

To clean the surface, use only a soft moistened cloth with a water and soap solution (consisting of 100 parts water and 1 part neutral liquid soap).

Do not use abrasives or solvents, or alcohol or harsh cleaning agents. Do not spray the soap and water solution directly to the surface. Any residual dirt or stains must be removed immediately.

Shiny metal parts and glass surfaces:

The commercial metal cleaners and window cleaners are entirely sufficient to evoke again "mirror gloss". Metal is rubbed with a lint-free cloth. Glass surfaces can be rubbed dry with a paper towel after applying window cleaner.

Collection C

Möbel Vertriebsgesellschaft mbH
Brühl 10 f
99423 Weimar

Tel.: 0049-3643-4953047
Fax: 0049-3643-4953050

Reklamationsbericht / complaints report

Sehr geehrtes Montageteam,
für den Fall, dass eine Beanstandung aufgetreten ist, möchten wir Sie bitten dieses Formular auszufüllen und das entsprechende Teil auf der Aufbauanleitung bzw. der Kommissionszeichnung kenntlich zu machen. Um eine schnelle Behebung zu ermöglichen, senden Sie uns dieses Formular mit der entsprechenden Aufbauanleitung / Zeichnung umgehend zu.

Dear assembly team,
In the event that a complaint has occurred, we would like to ask you to fill out this form and to indicate the corresponding part on the construction instructions or the commission drawing. In order to facilitate a quick repair, please send us this form immediately with the appropriate instructions.

AB-Nr. / Confirmation No.: _____

Beanstandetes Teil / Complaint:

Beschreibung der Beanstandung / Description of complaint:

Schadensursache / Causation:

Transportschaden / Transport damage:
Fehlteil / Missing parts:
Montagefehler / Installation error:
Bestellfehler / Ordering error:
Furnierfehler / Veneer error: