

Montageanleitung

Zierleisten



benötigte Hilfsmittel:

- Bleistift
- Wasserwaage
- Zollstock
- kleiner Spachtel
- Pinsel
- Schwamm
- lösemittelfreier Universalkleber
- Schleifpapier
- Maleracryl
- Säge
- Gehrungslade
- Dispersionsfarbe



Markieren Sie die Kante der Leiste an der Lade und ermitteln Sie so die Schenkellänge.




Übertragen Sie die ermittelte Schenkellänge an die Wand. Somit legen Sie den Verlauf der Leistenunterkante genau fest.



Nutzen Sie gegebenenfalls eine Wasserwaage um sich eine durchgängige Linie als Orientierung zu ziehen.



Ermitteln Sie den korrekten Winkel für die Anbringung Ihrer Leisten in Ecken.

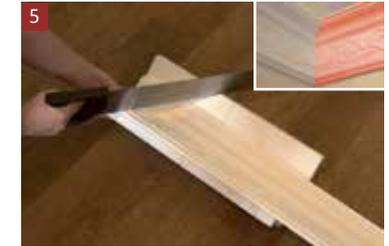

Gehrungsschnitt Innenecke
Schneiden Sie die Leiste mit der HOMESTAR Feinsäge zu. Für Gehrungsschnitte verwenden Sie am besten eine Gehrungslade.



Gehrungsschnitt Innenecke



Begradigen Sie die Schnittflächen mit feinem Schleifpapier. Wenn nötig können Sie damit auch die Leistenränder bearbeiten.



Tragen Sie den Kleber durchgängig auf die Auflagefläche der Leiste auf. Vergessen Sie nicht den Auftrag auf den Stoßflächen der Zierleiste. **Verwenden Sie unseren Kleber HOMESTAR SX 100** (Kleberverbrauch ca. 30 g/ m) **bzw. lösemittelfreie Kleber**. Beachten Sie dabei die Angaben des Herstellers.



Sorgen Sie für einen sauberen, trockenen, glatten und tragfähigen Untergrund. Beginnen Sie am besten mit der Montage der Innen- und Außenecken. Legen Sie die Leiste genau in den Wand-Deckenwinkel ein und drücken Sie sie sorgfältig über die ganze Länge an. Entfernen Sie heraustretenden Kleber sofort mit einem feuchten Lappen.



Verspachteln der Ansätze: Füllen Sie den Kleber in die Fugen und ziehen Sie ihn mit einem kleinen Spachtel oder Ihrem Finger ab.



Schließen Sie die Übergänge zu Wand und Decke mit Kleber oder Maleracryl.



Nach 4 Stunden schleifen Sie den Kleber leicht ab.



Streichen Sie Ihre Leisten nach Belieben 24 Stunden nach der Anbringung. Mit Dispersionsfarbe erzielen Sie beste Ergebnisse.

Tipp: Bei unebenem Wandverlauf die Leiste diesem mit kleinen Nägeln anpassen. Diese können Sie später mit überspachteln und -streichen.

 SachEx Kunststoffverarbeitung GmbH
Annaberger Straße 36
09468 Geyer

Tel. 037346 69 38-15
Fax 037346 69 38-18
www.homestar-shop.com
homestar@sachex.de



Wohnansichten

vielfältig, modern, individuell und zeitlos schön

