

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: DBB67DP60
Jährlicher Energieverbrauch: 27,2 kWh/a
Energieeffizienzklasse: A+
Fluiddynamische Effizienz: 36,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienz: 58,3 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 85,3 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 243,7 m³/h / 433 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 699 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 42 dB / 57 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 68 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,18 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,18 W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: DBB67DP60
Jährlicher Energieverbrauch : 27,2 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 0,7
Fluidodynamische Effizienz: 36,3
Energieeffizienzindex : 41,1
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 340,1 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 327 Pa
Maximaler Luftstrom : 699 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 85 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 7,5 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 437 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,18 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : 0,18 W
Schallleistungspegel : 57 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Mattschwarz DBB67DP60



Sonderzubehör

DWZ1IB1B6	Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
DWZ1IB1J6	Long-life Clean Air Umluftset
DWZ1IB6K2	Kaminverlängerung 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Kaminverlängerung 187-360 mm

- **Eco Silence Drive™:** der leise, energiesparende und leistungsstarke Motor für Dunstabzugshauben.
- **Smart Hood Automatic:** passt die Lüfterleistung aufgrund Kochfelddaten* automatisch an für entspanntes Kochen. ¹
- **Maximaler Stauraum:** Das T-förmige Design bietet viel Platz und eine Tragfähigkeit von bis zu 20 kg.
- **Nahtlose Integration:** flächenbündige Installation für ein elegantes, nahezu unsichtbares Erscheinungsbild.
- **Glasschirm mit DirectSelect:** einfache Touch Bedienung und Möbelschutz in einem.

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 130 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Gerätehöhe:	 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 9.1 kg
Steuerung:	 Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 433 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	 556.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 413 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	 699 m³/h
Max. Luftmenge:	 433 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Schallleistung:	 57 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 150 mm
Material des Fettfilters:	 Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	 4242005482092
Anschlusswert:	 115 W
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	 Eingebaut



¹ Einige der gezeigten Funktionen können nur genutzt werden, wenn das Gerät über das Internet mit einem Home Connect Account und einem Single-Key-ID-Account verbunden ist. Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH. Mehr Informationen zu Home Connect unter www.home-connect.com.

Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Mattschwarz DBB67DP60

Design:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas schwarz bedruckt
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor
- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 437 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme.
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Touch Light: Schalte das Licht bei geschlossener Glasscheibe selbstständig ein oder aus, indem du auf den Bedienbereich tippst.
- Bedienung: DirectSelect Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Hood Automatic: Der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten sendet (funktioniert mit allen aktuellen Induktionskochfeldern der Serie 6; bei anderen Home Connect Kochfeldern kann der Dunstabzug direkt vom Kochfeld aus gesteuert werden, sofern ein verbundenes Home Connect-Konto verfügbar ist).
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wähle in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Lüfterleistung zu erhöhen oder das Geräusch zu reduzieren.
- Favoriten-Taste: Direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto).
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto): Öffne das smarte Universum deines Dunstabzugs (Partnerdienst erforderlich).

- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Updatefähiges Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halte das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 244 m3/h; Geräuschwert 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 339 m3/h; Geräuschwert 50 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 433 m3/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 699 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Gemäß EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftset (als Sonderzubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 231 m3/h; Geräuschwert 53 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 329 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 413 m3/h; Geräuschwert 66 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 556 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 115 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage

- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer
- Smart Hood Automatic für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch


test

Informationen zur Planung und Installation:


- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 598 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

**Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Mattschwarz
DBB67DP60**

Maße in mm
Frontansicht

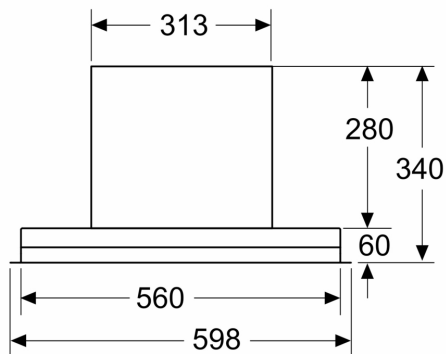


Maße in mm
Ansicht von oben

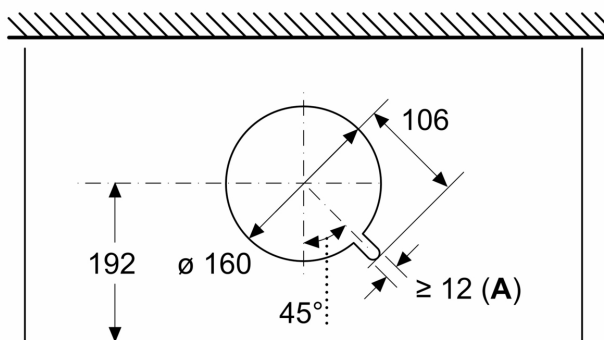


A: Kabeldurchführung

Maße in mm
Einbaubeispiel

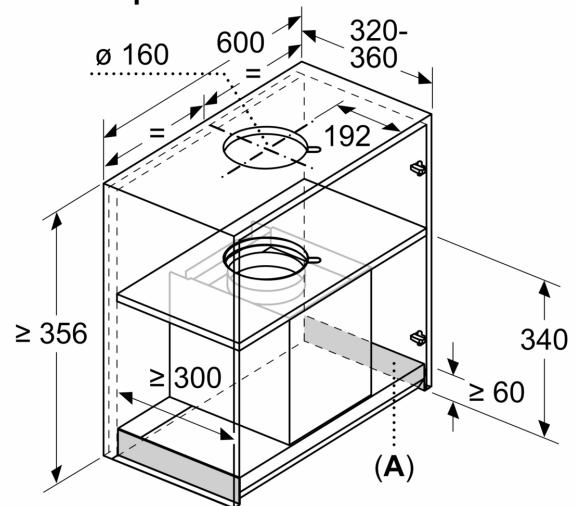

A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

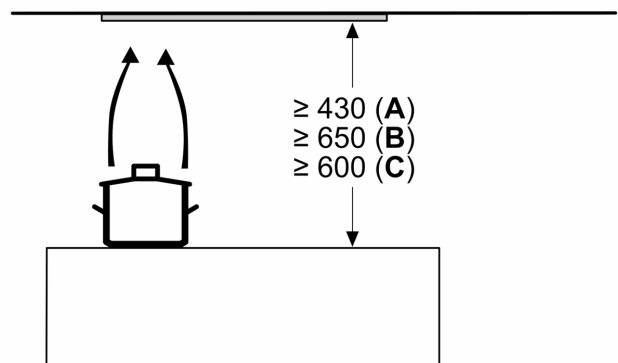


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

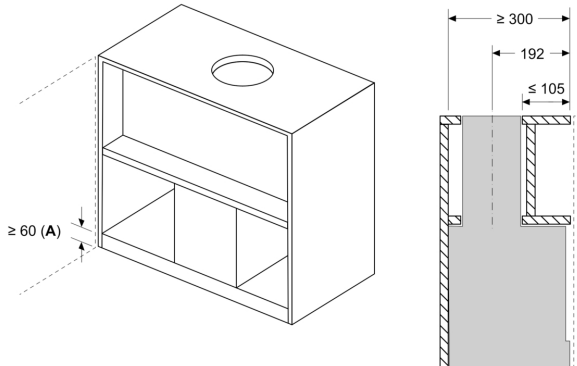


A: Bereich ohne Scharniere

Montagebeispiel in Schränken mit Quertraverse, wenn Einbau mit Kaminverlängerung (Sonderzubehör) nicht möglich

Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

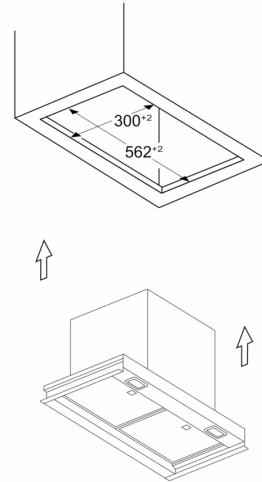


Maße in mm
Ersatzbedarf



A: Bereich ohne Scharniere

Montageanforderungen für den Austausch bestehender Einbaulösungen durch die integrierte Designhaube ohne Austausch des Schrankes

Maße in mm
Seitenansicht

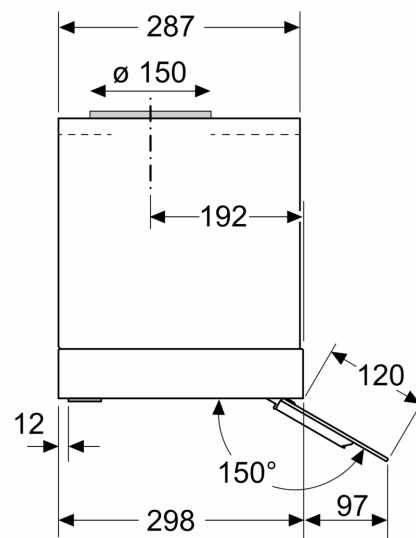

Maße in mm

