

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: HBA578BS0
Category of the household appliance model: - (-)
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Bosch						
Modellkennung: PIE845BB5E						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde: 175 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung		
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	21,0	14,5	28,0	14,5		
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	175,0	175,0	175,0	175,0		
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

Serie 6, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HBA578BS0



Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000 Backstein, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531000 Backblech, emailliert, grau, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach, HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab., HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblendeiste für Sockel, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Der Einbaubackofen mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige.
- **Versenkknobel:** für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Reinigungsoption, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 690 x 660 mm

Material der Blende : Edelstahl

Material der Tür : Glas

Nettogewicht : 38,4 kg

Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l

Beheizungsarten : Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill, Unterhitze, Warmhalten

Material 1. Backrohr : Andere

Backofenregelung : elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten : 1

Länge Anschlusskabel : 120 cm

EAN-Nummer : 4242005029020

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,99 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %

Anschlusswert : 3600 W

Absicherung : 16 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 60; 50 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242005 029020

Serie 6, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HBA578BS0

Der Einbaubackofen mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 10 Beheizungsarten:
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
Temperaturvorschlag Autostart AutoPilot
- AutoPilot 30 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**Serie 4, Induktionskochfeld, 80 cm,
Mit Rahmen aufliegend
PIE845BB5E**



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
HEZ9ES100 : Espresso-Kocher 4 Tassen
HEZ9FE280 : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040 : 4 teiliges Topfset
HEZ9SE060 : 6 teiliges Topfset

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie
schnell, sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

- **Touch Select:** Auswahl der gewünschten Kochzone und einfaches Einstellen der benötigten Leistungsstufe.
- **28 cm große Induktions-Kochzone:** für kleine und große Pfannen.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen deines Induktionskochfeldes.
- **Quick Start:** sofort starten und die gewünschte Kochstufe wählen.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :
4

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 55 x 780-780 x
500-500 mm

Gerätebreite : 795 mm

Abmessungen des Gerätes : 55 x 795 x 517 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 953 x 603 mm

Nettogewicht : 13,3 kg

Bruttogewicht : 17,0 kg

Restwärmanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Länge Anschlusskabel : 110 cm

EAN-Nummer : 4242005324927

Elektroanschlusswert : 7400 W

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz



Serie 4, Induktionskochfeld, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PIE845BB5E

Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten rechts: 280 mm , 2.6 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- TouchSelect: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- umlaufender Rahmen



Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Installation


- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 55 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- PowerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Serie 4, Induktionskochfeld, 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PIE845BB5E

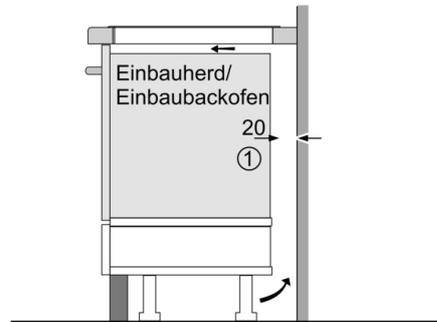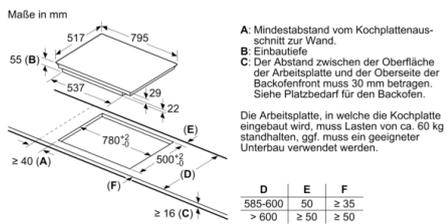


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

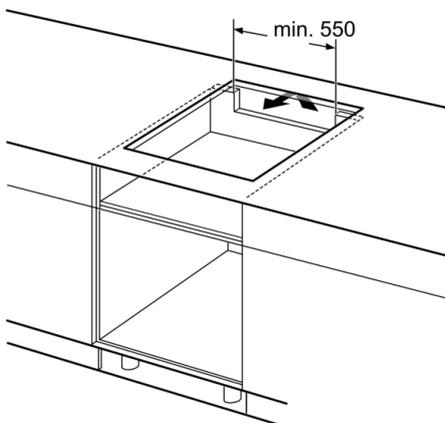

Maße in mm

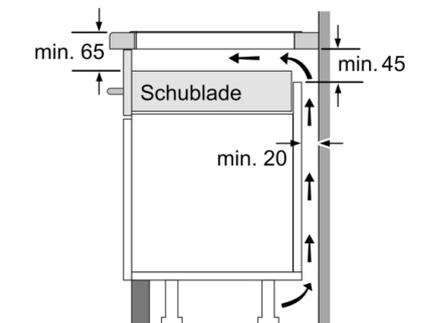

Maße in mm