

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Exquisit
Modellkennung	KFD603-120 mattschwarz
Jährlicher Energieverbrauch	18,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz	29,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	18,5 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad	63,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	200 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	570 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	46 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	68 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,50 W

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2068293

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2068293>

Lieferant: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Importeur)

Website: www.exquisit.de

Kundenbetreuung:

Name: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG


Website: <http://www.exquisit.de>

E-Mail-Adresse: postmaster@ggv-exquisit.de

Telefonnummer: +49-2131-795500

Anschrift:

August-Thyssen-Str. 8
41564 Kaarst
Deutschland

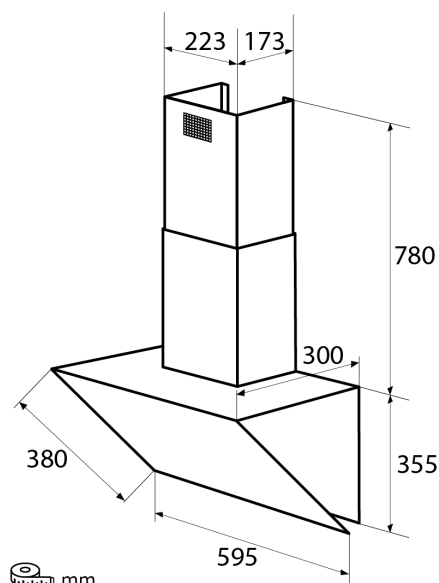

Breite



Touch Control



Licht

Warenmarke Matchcode

Hauptfarbe

EAN Code

Artikelnummer

Exquisit
KFD603-120 matt-
schwarz
Schwarz
4016572418798
815650301

Zubehör und Ausstattung

Farbe Front	Mattschwarz
Kaminfarbe	Mattschwarz
Ausziehbarer Kamin	Ja
Abluftbetrieb	Ja
Umluftbetrieb	Ja
Anzeige -Typ	LED
Art der Steuerung	Slider touch control
Lüfterstufen	9
Aluminium Fettfilter	Ja

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	18 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz [%FDE-hood]	29,3
Beleuchtungseffizienzklasse	C
Beleuchtungseffizienz [LEHood Lx/W]	18,5 lx/Watt
Leistung Beleuchtung	3,5 W
Fettabscheideklasse	E
Geräuschpegel min. bei normalem Gebrauch	46 dB
Geräuschpegel max. bei normalem Gebrauch	68 dB
Luftstrom min (m³/h)	200 m³/h
Luftstrom max (m³/h)	570 m³/h
Luftstrom Intensivstufe (m³/h)	m³/h
Leistungsaufnahme	113 W
Prüfzeichen	CE

Optionales Zubehör

Aktivkohlefilter	nachrüstbar
Anzahl Aktivkohlefilter	2
Bestellnummer Aktivkohlefilter	815790105

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Länge Stromkabel	160 cm

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT	35,5 x 59,5 x 30,0 cm
Ausziehbare Kaminhöhe	780 mm
Abluftstutzen Ø	150 mm
Verpackungsmaß HxBxT	37,5 x 65,5 x 40,5 cm
Gerätgewicht brutto/netto	9,7 / 8,1 kg

Bauform

Bauform	Wandmontage
---------	-------------