

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: DWB95CC30
Jährlicher Energieverbrauch: 72 kWh/a
Energieeffizienzklasse: B
Fluiddynamische Effizienz: 23,6
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B
Beleuchtungseffizienz: 42,7 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 89 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 361,3 m ³ /h / 594 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 57 dB / 67 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: DWB95CC30
Jährlicher Energieverbrauch : 72 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 1,2
Fluiddynamische Effizienz: 23,6
Energieeffizienzindex : 69,6
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 335,8 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 390 Pa
Maximaler Luftstrom : 594 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 154 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 6,2 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 265 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : - W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W
Schallleistungspegel : 67 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Serie 4, Wandesse, 90 cm, Metall-Optik DWB95CC30



Sonderzubehör

DWZ1FB1B6	Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
DWZ1FB3I6	Long-life Clean Air Umluftset
DWZ1FB3K2	Kaminverlängerung 1000 mm

- **Tastensteuerung:** einfache und bequeme Einstellung deines Dunstabzugs.
- **Dual Filtersystem:** effiziente und langlebige Luft- und Geruchsfilterung.
- **Metall-Optik Oberfläche:** edles und poliertes Design für eine gehobene Küchenatmosphäre.

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Metall-Optik
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Gerätehöhe:	60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	14.4 kg
Steuerung:	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	594 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	569 m³/h
Max. Luftmenge:	594 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	67 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242005530458
Anschlusswert:	200 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



Serie 4, Wandesse, 90 cm, Metall-Optik DWB95CC30

Design:

- Box-Design
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 265 lux
- 3 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m3/h; Geräuschwert 57 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m3/h; Geräuschwert 63 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m3/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m3/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m3/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m3/h; Geräuschwert 71 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V


- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 803-943 x 898 x 500 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

Serie 4, Wandesse, 90 cm, Metall-Optik DWB95CC30

Maße in mm

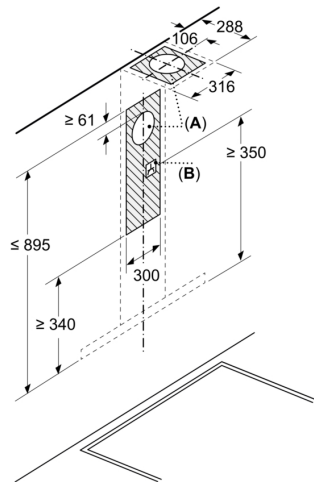


A: Abluft

B: Elektrischer Anschluss

Maße in mm

Wandinstallation mit Kamin

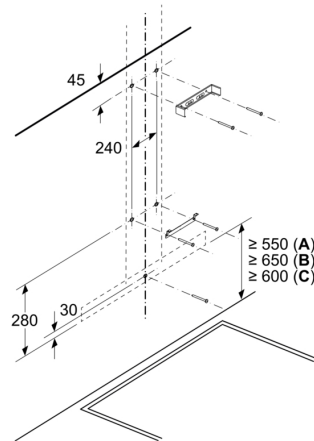


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm

Gerät im Abluftbetrieb

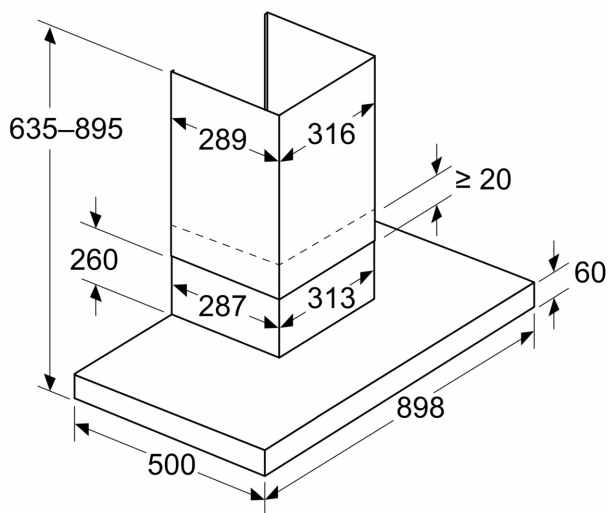

Maße in mm

Ansicht Umluft



Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)

Maße in mm
Wandblendentiefe

