


Modell | **Toulouse**

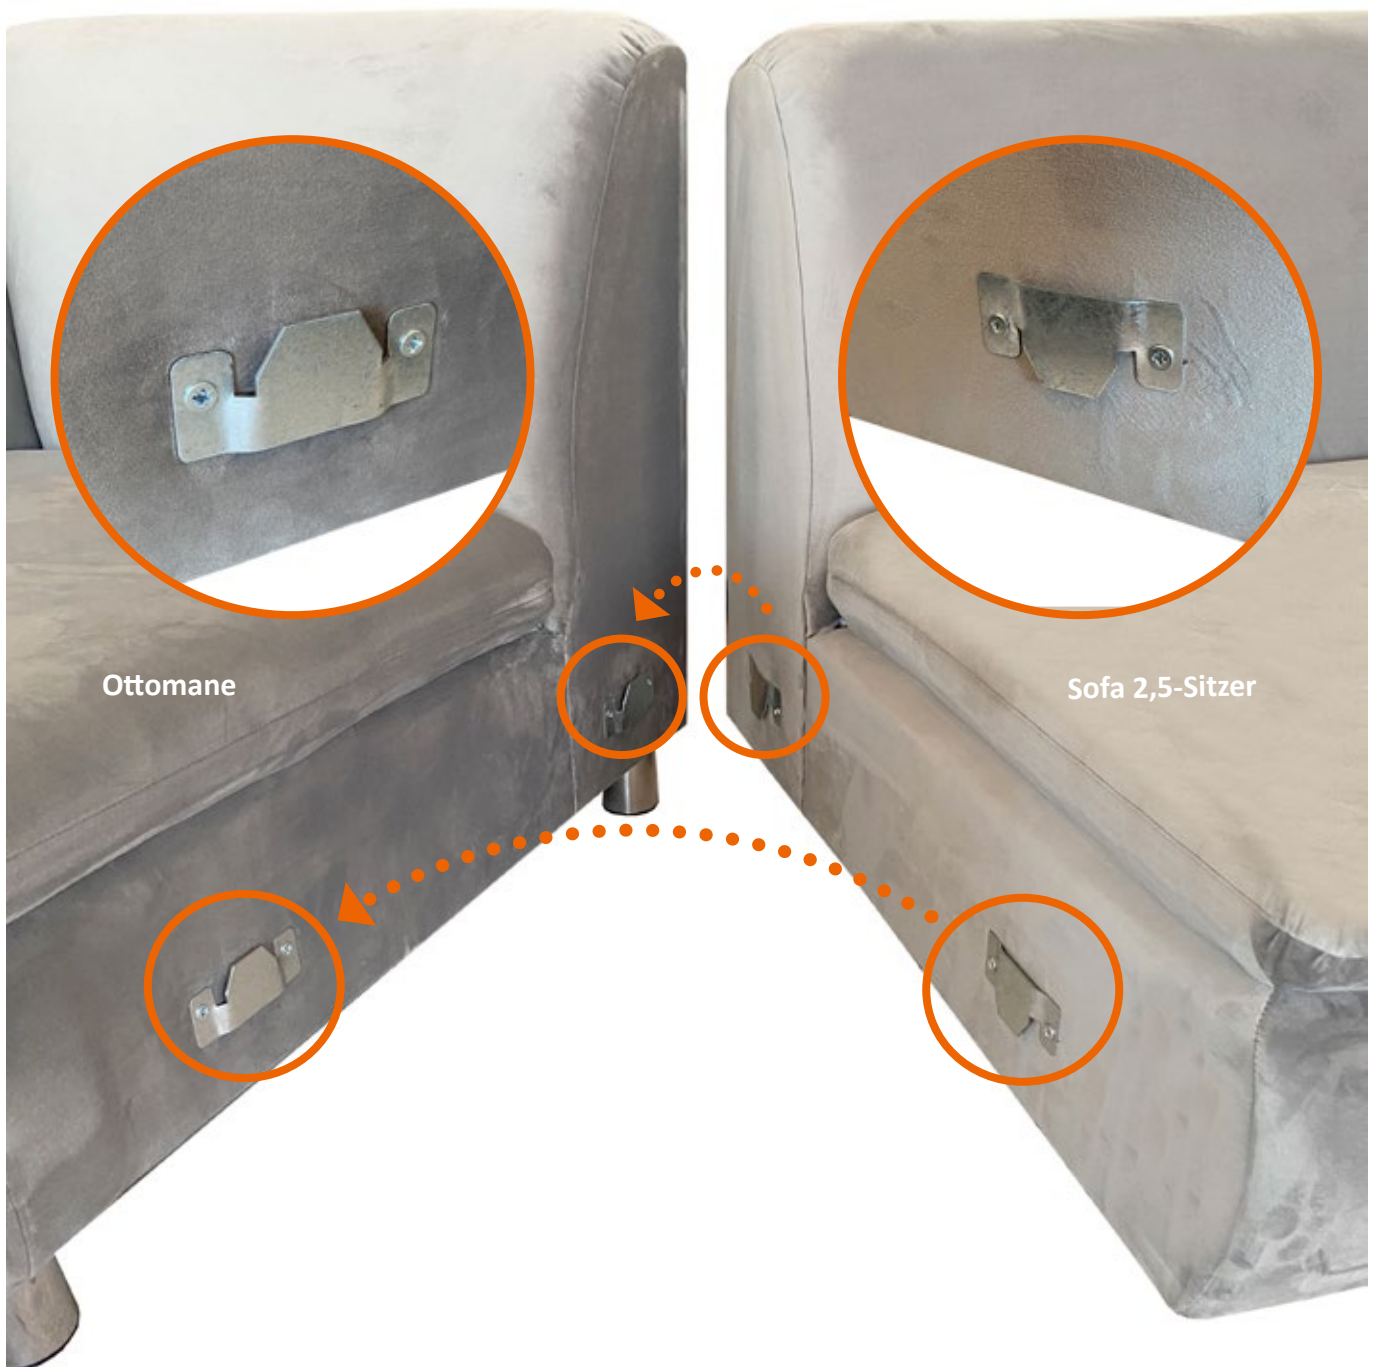

Modell | **Flori****Bedienungsanleitung****SCHLAFPOSITION**

(2) Sitz an der Vorderkante anfassen und nach vorne herausziehen.

**ZUSAMMENKLAPPEN**

(2) Sitz anheben, bis der Beschlag mit einem Klick hörbar einrastet. An diesem Punkt nicht weiter anheben, da der Beschlag sonst wieder ausrastet. Sitz absenken, dabei heben sich die beiden Rückenteile automatisch an. (3) Den Sitz nach hinten schieben und einrasten.

