

Produktdatenblatt

DE**DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION**

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Amica

Anschrift des Lieferanten⁽²⁾: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland

Modellkennung: EGSPV 594 400

1193810

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ⁽¹⁾ (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	60
EEI ⁽¹⁾	37,9	Energieeffizienzklasse ⁽¹⁾	B ⁽³⁾	
Reinigungsleistungsindex ⁽¹⁾	1,125	Trocknungsleistungsindex ⁽¹⁾	1,065	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,645	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	10,5	
Programmdauer ⁽¹⁾ (h:min)	3:40	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen ⁽¹⁾ (in dB(A) re 1 pW)	40	Luftschallemissionsklasse ⁽¹⁾	B ⁽³⁾	
Aus-Zustand (W)	0,49	Bereitschaftszustand (W)		
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ⁽²⁾ : 24**Weitere Angaben:****Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 ⁽¹⁾ der Kommission zu finden sind: <https://amica-group.de/>**⁽¹⁾ Angaben für das eco-Programm.⁽²⁾ Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.⁽³⁾ Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.⁽¹⁾ Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Haushaltsgeschirrspüler gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission (siehe Seite 267 dieses Amtsblatts).




Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- BLDC-Motor: brushless, wartungsarm
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- Flex Besteckschublade
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmlen
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 65 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 10,5 l
- Luftschallemission: 40 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 45,5 / 52,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006938109

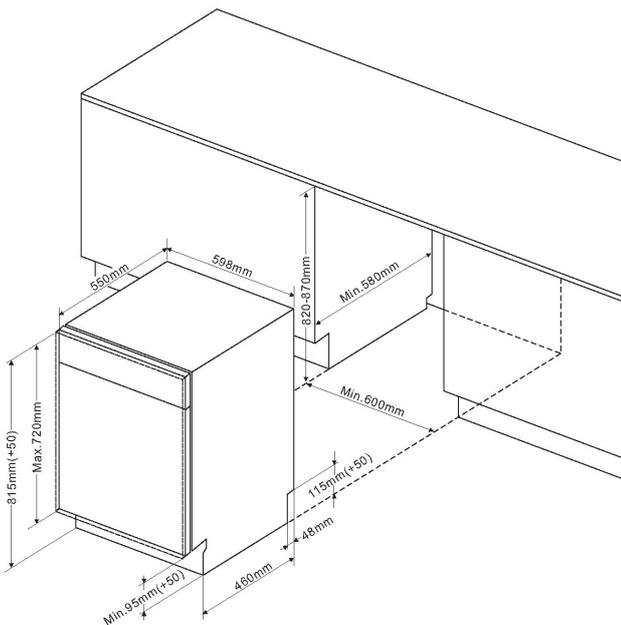

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EGSPV 594 400
Bauart	vollintegriert
Breite	60,0
Farbe	schwarz

Leistung

Energieeffizienzklasse	B
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 220
Schall-Leistung (dB re 1pW)	40
Luftschallemissionsklasse	B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge	65
Standardspülgang Verbrauch, (l)	10,5
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 0,5

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	14
Sprühebene	3
Schmutzsensord / Automatikprogramm	• / 1
Wasseranschluss in °C maximal	25
Schwimmerschalter / Aqua Stopp / elektronisch	• / • / •
höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	-
klappbare Tellerablagen Unterkorb	•
Flex-Besteckschublade	•
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	LED
BlueDot	•
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbbeladung / Zonenspülen	- / •
SrongWash / Turbo Drying	- / -
WaterSpinner	-
Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige	1-24 / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	7 / 5
Programme	Hygiene 70°C / 215 Min. Eco 50°C / 220 Min. 58 min 60°C / 58 Min. AutoClean 60° / 145 Min. Autoprogramm 55-65°C / 80-150 Min.

Technische Daten*

hocheinbaubar	•
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 140
Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht)	rechts / rechts
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Position Netzkabel (Rückansicht)	rechts
Gerätemaße H x B x T (mm)	815 x 598 x 550
Nischenmaße H x B x T (mm)	820 - 870 x 600 x 580
Möbelfrontgewicht max. (kg)	5,0-7,0 kg
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	45,5 / 52,5
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645
EAN	5906006938109



* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100	•
Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115	•
Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125	•

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.