
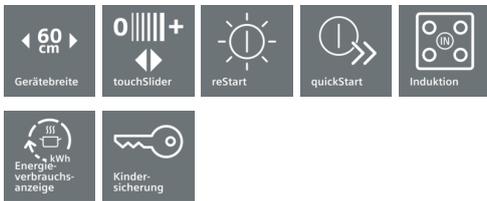


**iQ100**  
**EU601FEB2E**  
**60 cm Induktions-Kochfeld autark,**  
**Glaskeramik**

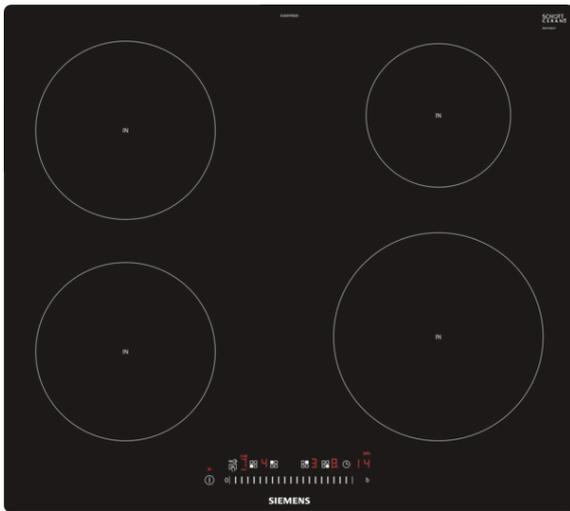

Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 560-576 x 500-516  
 Gerätebreite (mm) : 572  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 572 x 512  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 11,156  
 Bruttogewicht (kg) : 13,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Schwarz  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242003716465  
 Elektroanschlusswert (W) : 4600  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60



### Sonderzubehör

HZ395601	Schablone für Einbaurahmen 60cm HZ395600
HZ395600	Einbaurahmen 60cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

**iQ100****EU601FEB2E****60 cm Induktions-Kochfeld autark,  
Glaskeramik****Ausstattung****Profi-Ausstattung**

- 4 Induktions-Kochzonen

**Design:**

- flächenbündiges Design
- touchSlider-Bedienung (mono)

**Komfort**

- quickStart
- reStart
- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Timer
- countDown-Funktion
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

**Schnelligkeit:**

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

**Umwelt und Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone

**Leistung und Größe:**

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)  
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion
- Anschlusswert: 4,6 kW

**Technische Informationen**

- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

**iQ100**  
**EU601FEB2E**  
**60 cm Induktions-Kochfeld autark,**  
**Glaskeramik**

Maßzeichnungen

